


Moduł Wi-Fi

INSTRUKCJA OBSŁUGI

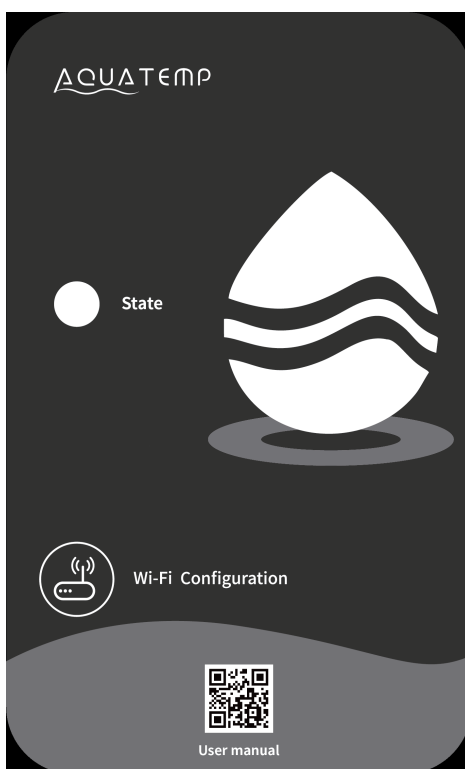

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w należyтым stanie.

Parametry podstawowe

Parametry	Wi-Fi	Bluetooth
Częstotliwość transmisji (GHz)	2.412~2.472	2.402~2.480
Maks. moc transmisji danych	802.11b: +16dBm(@11Mbps)	10dBm
	802.11g: +15.5dBm(@54Mbps)	
	802.11n: +15dBm(@HT20,MCS7)	
Napięcie zasilania (V)	3.0~3.6	
Prąd zasilania	Szczyt (transmisja ciągła): 260mA	
	Średni (STA, tryb gotowości sieciowej): 24mA(DTIM1)	
	Średni (STA, 1 KB/s): 54mA	
	Średni (AP): 85mA	
Temperatura pracy (°C)	- 40~85	
Temp. przechowywania (°C)	- 40~125	

Instrukcje dotyczące utylizacji



Utylizacja starego urządzenia

Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Takie stare urządzenia elektroniczne należy utylizować oddzielnie. Należy skonsultować się z lokalnymi władzami w sprawie zorganizowanej utylizacji. Ta przyjazna dla środowiska utylizacja oznacza, że stare urządzenia są poddawane recyklingowi lub ponownie wykorzystywane w innych formach.

Montaż

- 🔦 Z tyłu modułu WIFI znajduje się magnes, który można zainstalować w pomieszczeniu lub na zewnątrz, unikając bezpośredniego światła słonecznego;
- 📱 Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację;



Opis funkcjonalności




Wskaźnik stanu:

Kolor	Stan
Czerwony	Ustawienia sieciowe
Fioletowy	Podłączanie routera
Niebieski	Łączenie z serwerem
Zielony	Normalne połączenie z serwerem
Migotanie	Błąd komunikacji z płytą główną

Logowanie do konta

Użyj swojego adresu e-mail i hasła, aby się zarejestrować, zalogować lub zmienić hasło.

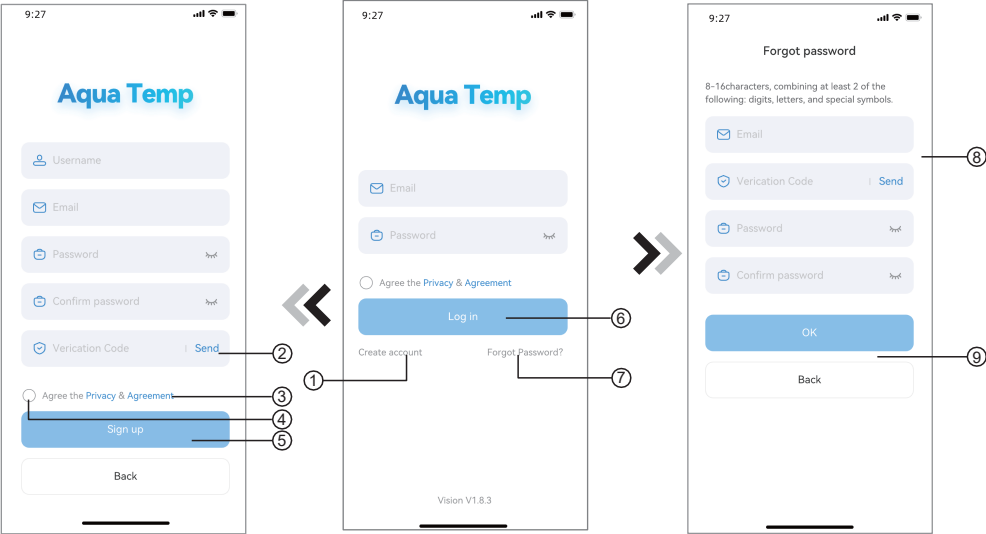

Rys. 2 Interfejs rejestracji konta

Rys. 1 Interfejs logowania

Rys. 3 Nie pamiętasz hasła

1. Rejestracja konta: Kliknij przycisk (Rys. 1), ① aby przejść do interfejsu rejestracji konta
wypełnij odpowiednie informacje i kliknij, ② aby otrzymać ko weryfikacyjny.

Po wypełnieniu informacji o wniosku kliknij ③, aby zapoznać się ze szczegółami Polityki Prywatności,
a następnie kliknij, ④, aby wyrazić zgodę i kliknij, ⑤, rejestracja jest zakończona.


2. Należy pamiętać, że okres ważności jednego kodu weryfikacyjnego wynosi 15 minut. Proszę wpisać kod w ciągu 15 minut, w przeciwnym razie konieczne będzie złożenie wniosku o nowy.

3. Logowanie do systemu: Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie (rys.1), wprowadź swój zarejestrowany adres e-mail i hasło, kliknij ⑥ i przejdź do listy urządzeń;


Zapomniałeś hasła: Jeżeli zapomniałeś hasła, kliknij ⑦ (rys.1), przejdź do interfejsu „Zapomniałem hasła” Forgot Password (rys.3). Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, wypełnij odpowiednie pola, kliknij 8, aby otrzymać kod potwierdzający na swoją skrzynkę pocztową, kliknij 9, w celu potwierdzenia i aby dokończyć resetowanie hasła.

Dodaj urządzenie


Po zalogowaniu wyświetli się interfejs Moje urządzenie (rys. 4) postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać WIFI lub DTU. 12

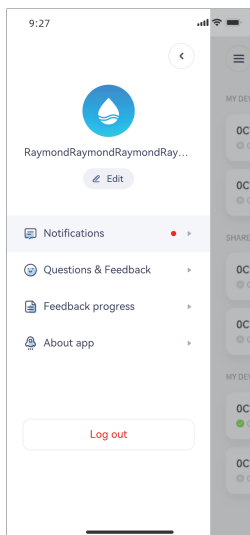

Rys.5 Menu po lewej stronie

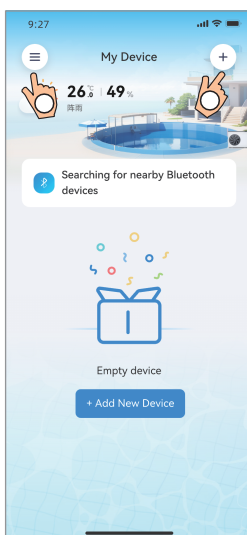


Rys.4 Interfejs My Device (Moje Urządzenie)

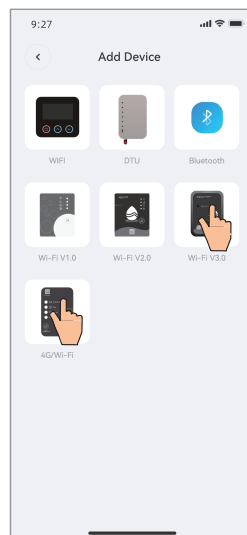

Rys.6 Interfejs Add Device (Dodaj urządzenie)

Ustawienia sieci WIFI

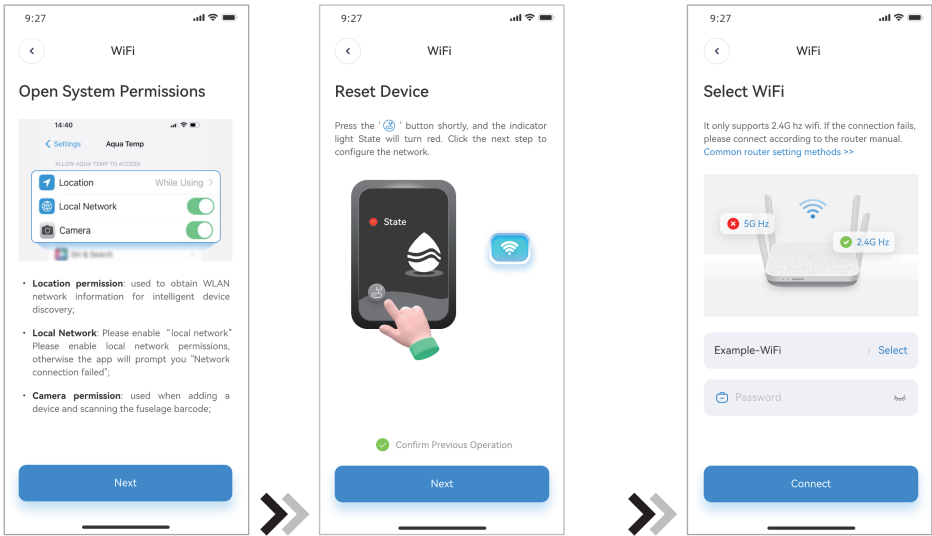


Rys.7 Włącz uprawnienia użytkownika

Rys.8 Włączanie modułu WIFI

Rys.9 Interfejs wprowadzania hasła


1. Postępując zgodnie z instrukcją na stronie (rys.8), naciśnij przycisk na module i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aż zaświecą się dwa wskaźniki, po czym połączenie z punktem dostępowym zostanie aktywowane;
2. Kliknij Next „Dalej”, aby wprowadzić hasło Wi-Fi dla bieżącego połączenia (rys. 9), aplikacja automatycznie rozpocznie wyszukiwanie modułu Wi-Fi (rys. 11).

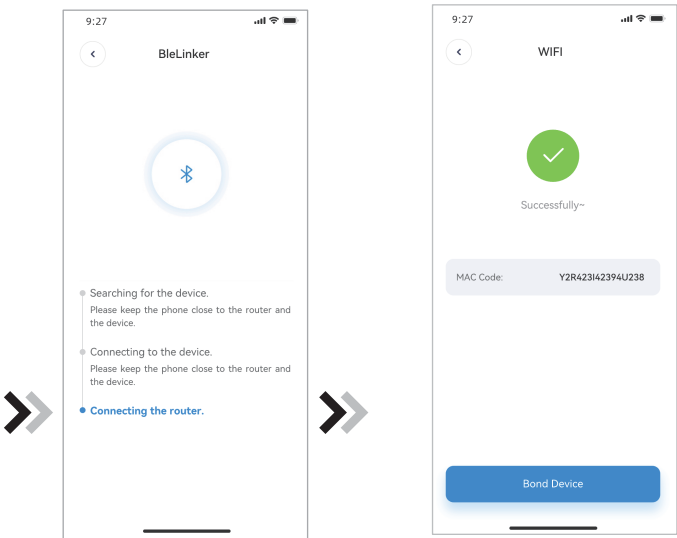

Rys.10 Wyszukiwanie urządzeń Rys.11 Powiązanie urządzeń

Ustawienia sieci WIFI


3. Kliknij Bond device „Połącz urządzenie” (rys. 11), aby zezwolić aplikacji na użycie kamery do zeskanowania numeru seryjnego/kodu Wi-Fi na pompie ciepła (rys. 13) lub kliknij Manual input „Wprowadzanie ręczne” w celu wprowadzenia numeru seryjnego/kodu Wi-Fi;
4. Kliknij Confirm „Potwierdź”, parowanie urządzeń zostało zakończone (rys.14);
5. Po nawiązaniu połączenia WIFI wróć do menu My Device „Moje urządzenie” (rys. 15).

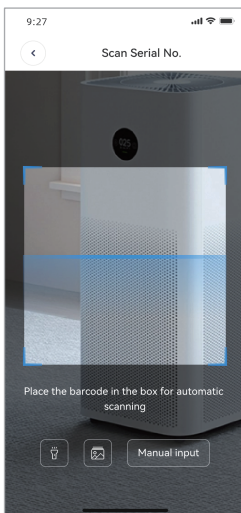

Rys.12 Interfejs skanowania



Rys.13 Skanowanie kodu IMEI

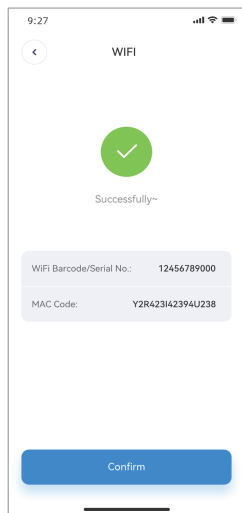

Rys.14 Zakończono wiązanie urządzenia





Rys.15 Interfejs sterowania urządzeniem



Rys.16 Główny interfejs urządzenia

Zarządzanie urządzeniami



Poniżej opisano operacje sterowania urządzeniem:

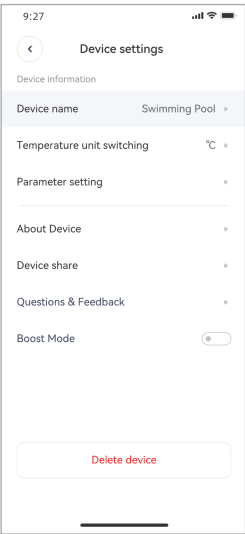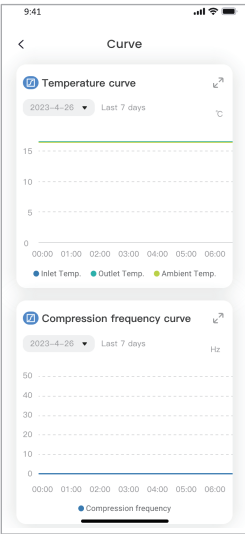

Rys.18 Interfejs krzywych


Rys.17 Główny interfejs urządzenia

Rys.19 Interfejs menu po prawej stronie

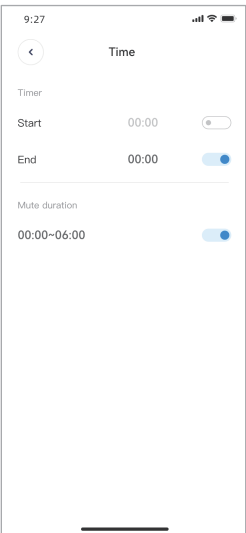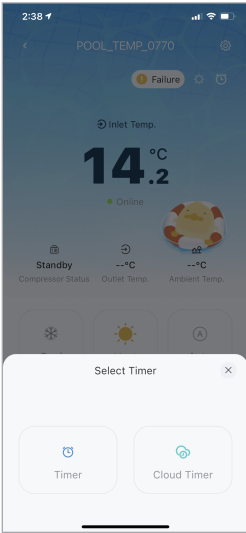

Rys.20 Interfejs wyboru timera

Rys.21 Interfejs ustawiania timera

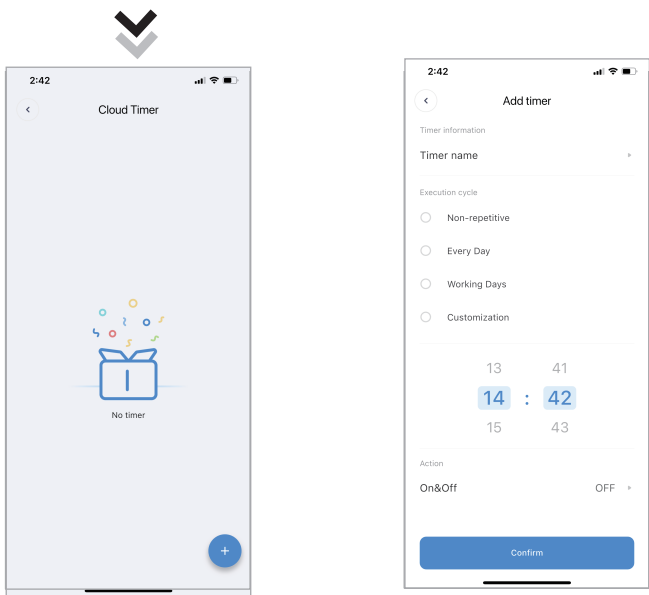

Rys.22 Lista timerów w chmurze Rys.23 Interfejs ustawień timera w chmurze

NAZWA SYMBOLU FUNKCJA

	Wł. / WYŁ.	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć urządzenie
	Tryb cichy jest wyłączony	Tryb cichy jest wyłączony, naciśnij, aby włączyć tryb cichy
	Tryb cichy włączony	Tryb cichy jest włączony, dotknij symbolu, aby, aby wyłączyć tryb cichy
	Zmiana trybu	Zmiana trybu: Chłodzenie - Ogrzewanie - Auto
	Chłodzenie	Wyświetlanie trybu chłodzenia, naciśnij, aby zmienić tryb pracy
	Ogrzewanie	Wyświetlanie trybu ogrzewania, naciśnij, aby zmienić tryb pracy
	AUTO	Wyświetlanie trybu automatycznego, naciśnij, aby zmienić tryb pracy
	Ustawienia czasu	Kliknij, aby przejść do interfejsu ustawień timera włączania/wyłączania i wyciszania
	Rozwiązywanie usterek	Kliknij, aby przejść do interfejsu rozwiązywania problemów
	Menu	Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć menu
	Krzywa	Kliknij, aby zobaczyć krzywą temperatury