

Lampa UV do basenu Wonder PLC-I



Stacja ultrafioletowa Wonder PLC-I to idealna opcja do małych basenów stelażowych i stawów o pojemności do 15 m³. Wyposażona jest we wskaźnik LED i funkcję automatycznego timera.

Korzystna temperatura otoczenia znajduje się w zakresie od +2°C do +40°C.

Zasada działania stacji opiera się na oddziaływaniu promieni UV-C o długości fali 253.7 nm. Fale o takiej długości są silnym środkiem bakteriobójczym, który zabija większość wirusów, grzybów i bakterii.

Oczyszczona woda nie posiada obcego zapachu i smaku, nie podrażnia oczu i nie powoduje reakcji alergicznych. Model wyróżnia się wysoką jakością wykonania, jest łatwy w montażu i obsłudze.

> Moc lampy: 16 W

Żywotność lampy: 9000 godzin



Niszczy 99.9% bakterii i wirusów



Idealna opcja do SPA, basenów i stawów do 15 m³ z wodą morską, słoną i chlorowaną



Dezynfekcja przyjazna dla środowiska
Zmniejsza zużycie chloru do 70%



Sygnal o konieczności wymiany lampy w przypadku wyczerpania zasobu



Łatwy i szybki montaż na zaciskach + przyłączy do dodatkowego wyposażenia



Przystępna cena

Stacja ultrafioletowa Wonder PLC-I

Stacja ultrafioletowa Wonder PLC-I to optymalne rozwiązanie do ekologicznej dezynfekcji wody w SPA, basenach i stawach o pojemności do 15 m³. Promieniowanie UV-C niskiego ciśnienia o długości fali 253.7 nm skutecznie niszczy niebezpieczną mikroflorę. Możesz korzystać ze stacji UV do sterylizacji wody słonej, morskiej i chlorowanej.

W 300 godzin przed końcem żywotności diody LED na centralce zaświeci się, a stacja UV wyda sygnał dźwiękowy o konieczności wymiany lampy. Wymień lampę i naciśnij przycisk resetowania, aby ponownie uruchomić licznik.

Centralka jest wyposażona w wyjście przekątnikowe z kontaktem suchym. Jest to port do podłączenia dodatkowego wyposażenia o mocy poniżej 1.1 W. Możesz użyć tego przyłączy do połączenia pompy filtrującej: w tym przypadku filtracja rozpocznie się jednocześnie wraz z włączeniem stacji UV.

1 szt.
Liczba lamp


16 W
Moc jednej lampy

8000-9000 h
Żywotność lampy


32/38 mm
Przyłącze



Główne wymiary

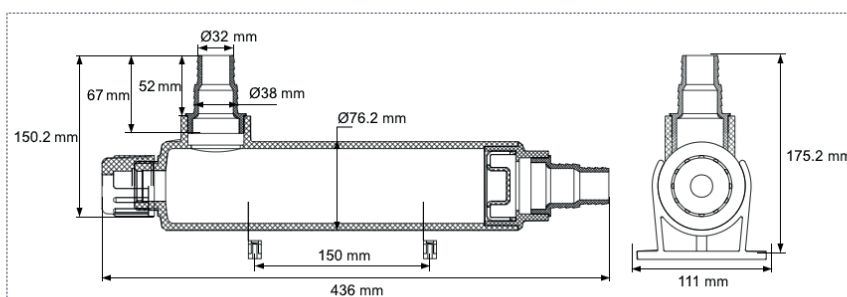


Komora UV



Centralka

Charakterystyki techniczne

Model	Wonder PLC-I
Maksymalny przepływ wody, m³/h	6
Pojemność basenu, m³	15
Pobór mocy, W	15
Maksymalne ciśnienie, bar	2.7
Wymiary przyłącza na zaciskach, mm	32 lub 38
Zasilanie, V	230
Pobór prądu, A	0.2
Żywotność lampy, h	do 8000-9000

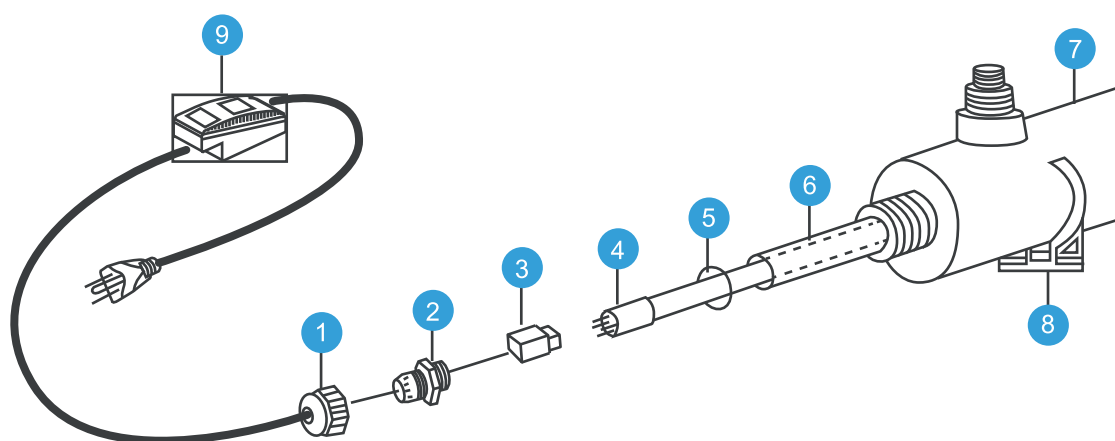

L.p.	Nazwa	Kod części
1	Wodoodporna końcówka	PG135
2	Mufa	Tr42
3	Oprawka lampy i przewód	4P80
4	Bakteriobójcza lampa UV	T515
5	Gumowy pierścień uszczelniający	21358
6	Tuleja kwarcowa	T245330
7	Komora	762375
8	Zacisk	1002
9	Centralka	UV-C 1021T