


Wymiary całkowite





Модель	L
SVQ075	576
SVQ100	
SVQ150	
SVQ200	
SVQ250	595
SVQ300	
SVQ400	
	636

ERP547

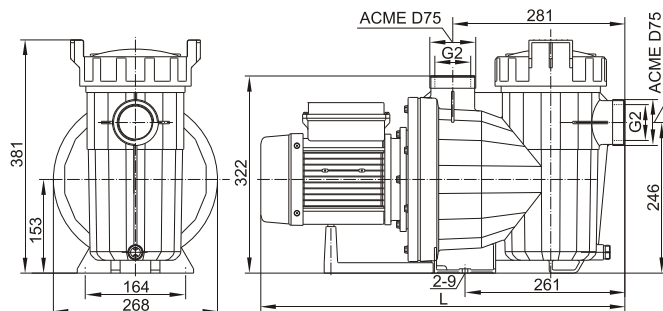

Recykling wody w urządzeniach basenowych

Charakterystyka wydajności

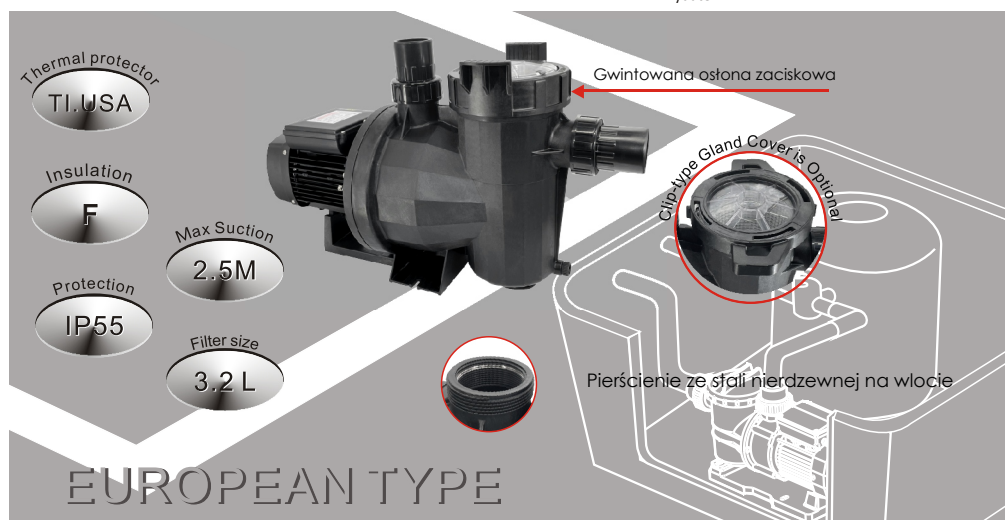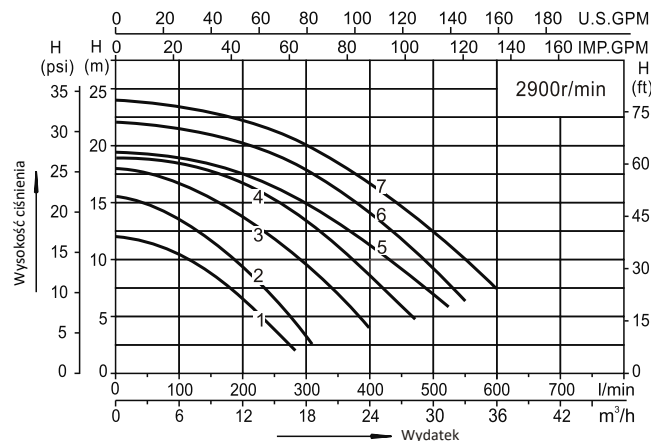

Parametry techniczne

Model	Qmax (l/min)	Hmax (m)	Krzywe	V/Hz	Moc (P1)		Amps	Rozmiar rozmiar złączki (mm)	Waga brutto (kg)	Rozmiar opakowania (mm)
					kW	HP				
SVQ075	280	12	1	220-240/50	0.55	0.75	3.2	48.5/50 60.3/63	14	615×300×440
SVQ100	310	15.5	2	220-240/50	0.75	1.0	3.8		14.8	615×300×440
SVQ150	400	18	3	220-240/50	1.1	1.5	5.2		15.9	615×300×440
SVQ200	470	19	4	220-240/50	1.5	2.0	7.0		19	635×300×440
SVQ250	520	19.5	5	220-240/50	1.85	2.5	8.6		20.2	635×300×440
SVQ300	550	22	6	220-240/50	2.2	3.0	10		20.8	635×300×440
SVQ400	600	24	7	220-240/50	3.0	4.0	14		25	675×300×440

230V/60Hz, 110V/60Hz, 110V/50Hz modele dostępne na zamówienie

Cechy szczególne

- * Z funkcją samozasysania, maksymalna głębokość zasysania wynosi do 2,5 metra.
- * Otwory wlotowy i wylotowy wzmocnione pierścieniem ze stali nierdzewnej.

Warunki pracy

Średnia temperatura: 5–50°C
Temperatura otoczenia: ≤50°C
Maks. ciśnienie robocze: 0.7MPa

