

Ulotka montażowa nowej konstrukcji Okrągłego AGP




MONTAŻ

Przeczytaj instrukcję obsługi, aby wybrać odpowiednią lokalizację do montażu basenu. Następnie zamontuj górne szyny i trójniki. Aby zamontować pionową konstrukcję nóg, zeskanuj kod QR lub postępuj zgodnie z poniższymi ilustracjami. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.



1. Do tego kroku potrzebne są dwie lub trzy osoby. Jedna lub dwie osoby do podniesienia okładziny, aby ułatwić pozostałej osobie montaż pionowych nóg.

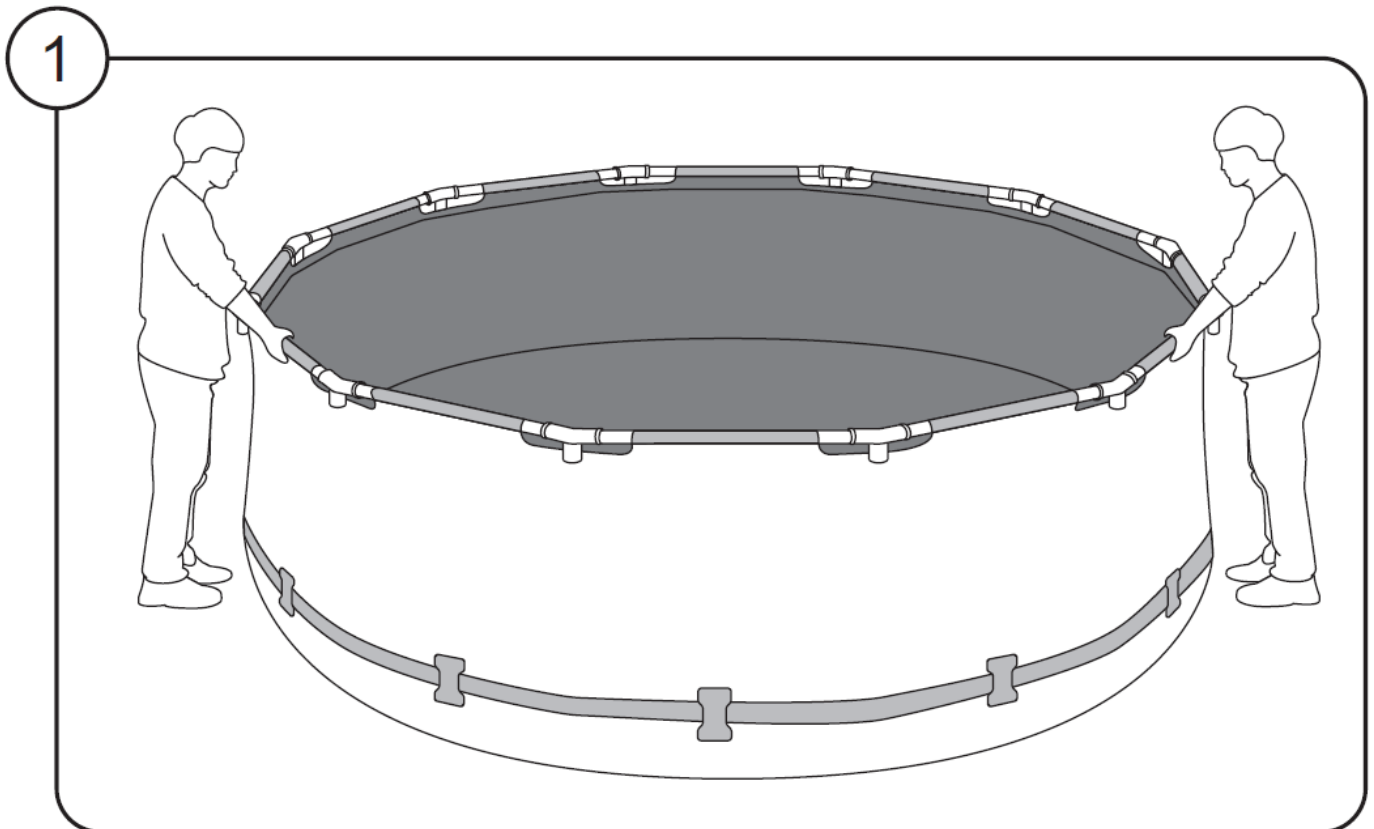

2. Włóż każdy **plastikowy pierścień** za pasek **okładziny basenowej**, wyrównując go z miejscem, w którym zostaną umieszczone **pionowe nogi**. Upewnij się, że jest dobrze wyrównany, a następnie zamontuj każdą **pionową nogę** przez **plastikowy pierścień** i w **podnózek**. Połącz nogę z fabrycznie zainstalowanym **złączem T**. Zalecamy montaż krzyżowy pierwszych czterech nóg, a następnie dokończenie reszty. **WAŻNE:** Przed napełnieniem sprawdź, czy plastikowe pierścienie, pionowe nogi i pasek są zainstalowane we właściwej pozycji, jak pokazano.

Po sprawdzeniu możesz kontynuować montaż basenu i rozpocząć napełnianie wodą, postępując zgodnie z instrukcją obsługi.

WAŻNE: Czasami sprawdzaj położenie pionowych nóg podczas napełniania basenu wodą. Nogi mogą stopniowo zmieniać pozycję ze względu na zwiększoną masę wody. Jeśli nogi nie są prostopadłe do podłoża, przestań napełniać basen i wyreguluj je. Pomoże to w rozłożeniu ciężaru, aby uniknąć obciążenia ramy i okładziny.

