

Instrukcja obsługi Pompy filtrującej 2500 gal. / 9463 L (z basenami Comfort Jet™)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

pompa filtrująca 58391 Hmax 1,5 m



Aby uzyskać pomoc odwiedź www.bestwaycorp.com/support

SUGERUJEMY, ABY NIE ZWRACAĆ PRODUKTU DO SKLEPU

PYTANIA? PROBLEMY? BRAKUJĄCE CZĘŚCI?

Aby sprawdzić często zadawane pytania, instrukcje, filmiki czy części zamienne, prosimy odwiedzić bestwaycorp.com/support

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

OSTRZEŻENIE - RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - Pompa powinna być zasilana poprzez izolowany transformator lub urządzenie prądu szczytkowego (RCD), gdzie znamionowy prąd roboczy nie przekracza 30 mA.

Źródło zasilania na ścianie budynku powinno znajdować się więcej niż 3,5 m od basenu.

Urządzenie musi być zasilane przez uziemione źródło zasilania.

Nie można używać przedłużaczy.

NIE ZAKOPUJ PRZEWODU. Przewody powinny być ułożone tak aby uniknąć uszkodzenia przez kosiarki, sekatory do żywopłotu i inny sprzęt.

OSTRZEŻENIE - Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

UWAGA - Niniejsza pompa przeznaczona jest do stosowania jedynie z basenami składanymi. Nie stosować do basenów zamontowanych na stałe. Basen składany skonstruowany jest tak, że może zostać szybko rozebrany w celu przechowania oraz zmontowany ponownie w pierwotnym kształcie. Basen stały wbudowany jest w ziemię lub stoi na ziemi lub w budynku w taki sposób, że nie może zostać szybko rozmontowany w celu przechowania.

WAŻNE - Korzystanie z pompy przy niewłaściwym zasilaniu elektrycznym jest niebezpieczne i może prowadzić do zniszczenia pompy.

ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM - W czasie pracy z urządzeniami elektrycznymi wyłącz zasilanie elektryczne wyłącznikiem głównym i zablokuj do niego dostęp. Niedopilnowanie tego może prowadzić do zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem, zranienia lub nawet śmierci.

NIE USUWAJ BOLCA UZIEMIAJĄCEGO ANI NIE MODYFIKUJ WTYCZKI W ŻADEN SPOSÓB. NIE UŻYWAJ PRZEJŚCIÓWEK.

Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ważnością uziemienia twojej wtyczki.

Ostrożnie obchodź się z pompą. Nie ciągnij ani nie przenoś pompy, trzymając za przewód zasilający. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka szarpiąc za przewód zasilający. Utrzymuj przewód wolny od otarć. Ostre przedmioty, olej, ruchome części i ciepło nigdy nie powinny być w pobliżu pompy filtrującej.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.

Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeżeli rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Pompy bez oznaczenia, że są zabezpieczone przed skutkami zamarzania, nie powinny być pozostawione na zewnątrz w czasie mrozów.

Czyszczenie i konserwacja musi być wykonywana przez osobę dorosłą powyżej 18 roku życia, która jest zaznajomiona z ryzykiem porażenia prądem.

Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, na przykład w zimie, zestaw basenowy należy rozmontować i przechowywać w pomieszczeniu.

UWAGA - Przed każdym użyciem bądź montażem/demontażem tego urządzenia zapoznaj się z instrukcją.

To urządzenie musi znajdować się w odległości większej niż 2 m od basenu.

Instalacje elektryczne powinny być zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Do instalacji produktu należy używać wyłącznie nośników dostarczonych lub określonych przez producenta.

Konieczne jest sprawdzenie, czy otwory ssące nie są zatkane.

Zaleca się zatrzymanie filtracji podczas czynności konserwacyjnych na systemie filtrującym.

Regularnie monitoruj poziom zatkania filtra.

Zaleca się cotygodniową kontrolę czystości.

Aby zapewnić czystą wodę w basenie zalecany jest 8-godzinny minimalny dzienny czas filtracji.

Konieczna jest jak najszybsza wymiana każdego uszkodzonego elementu lub zestawu elementów. Używaj wyłącznie części zatwierdzonych przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek.

Wszystkie filtry i media filtracyjne należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że nie nagromadziły się zanieczyszczenia, uniemożliwiając w ten sposób dobrą filtrację.

Utylizacja wszelkich zużytych mediów filtracyjnych powinna być również zgodna z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wątpliwości dotyczących pompy lub jakichkolwiek urządzeń cyrkulacyjnych należy skontaktować się z osobą wykwalifikowaną lub producentem/importerem/dystrybutorem.

Instalacja obiegu wody musi być zgodna z europejskimi, jak również krajowymi/lokalnymi przepisami, zwłaszcza w przypadku problemów elektrycznych.

Każda zmiana położenia zaworu, wielkości pompy, wielkości kratki może spowodować zmianę przepływu i zwiększenie prędkości ssania.

Przestrzegaj wszystkich wymagań bezpieczeństwa i zaleceń opisanych w instrukcji.

Uwaga:

Przed użyciem sprawdź urządzenie. Jeśli w czasie zakupu stwierdzono brak lub zaobserwowano uszkodzone części prosimy o poinformowanie o tym obsługi klienta firmy Bestway pod adresem podanym w niniejszej instrukcji. Prosimy o sprawdzenie czy wszystkie części odpowiadają typowi urządzenia, który zamierzałeś kupić.

Uwaga:

Umieść pompę na twardym i równym podłożu. Zwróć uwagę na położenie basenu i pompy, aby zapewnić odpowiednią wentylację, drenaż i dostęp do czyszczenia. Nigdy nie umieszczaj pompy w miejscu, w którym może gromadzić się woda lub w miejscu gdzie przechodzi dużo osób.

Konieczne jest, aby wtyczka była dostępna po rozstawieniu basenu.

Uwaga:

Warunki atmosferyczne mogą wpłynąć na wydajność i trwałość pompy filtrującej. W przypadku narażenia na działanie zimna lub ciepła oraz promieni słonecznych może nastąpić zniszczenie pompy. Kiedy to tylko możliwe należy chronić pompę przed wpływem takich warunków.

Ważne jest, aby upewnić się, że fabrycznie dołączone korki do otworów wlotowych i wylotowych zastępują sita przed przystąpieniem do demontażu lub konserwacji pompy.

Uwaga:

Nie dodawaj chemikaliów do pompy filtrującej.

Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia z gniazdka mokrymi rękami.

Zawsze odłączaj urządzenie:

- W deszczowe dni
- Przed czyszczeniem lub innymi zabiegami konserwacyjnymi
- Pozostawiając bez nadzoru w czasie wakacji.

Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu. Za każdym razem przy ponownym rozkładaniu basenu, zaleca się odnosić do instrukcji obsługi.

Jeśli brakuje instrukcji, skontaktuj się z firmą Bestway lub wyszukaj ją na stronie internetowej: **www.bestwaycorp.com**.

UWAGA: Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi i zachowanie jej do późniejszego wglądu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

UTYLIZACJA



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

TECHNICZNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE:** Nie umieszczaj chloru ani innych chemikaliów w sitku. Może to spowodować poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenie produktu.

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

Porównaj części w pudełku z częściami wymienionymi w niniejszej instrukcji. Sprawdź, czy elementy wyposażenia reprezentują model, który zamierzałeś kupić. Jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub brakuje ich w momencie zakupu, odwiedź naszą stronę internetową **bestwaycorp.com/support**.

Przed montażem produktu poświęć kilka minut na zapoznanie się ze wszystkimi elementami.

Montaż pompy filtrującej można wykonać bez dodatkowych narzędzi.

Przed ustawieniem pompy, włączeniem pompy lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy uważnie przeczytać instrukcję.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Pomocna wskazówka:


WAŻNE: Nie wkładaj nic do sitka. Należy często czyścić sitko, aby usuwać z niego zanieczyszczenia i zapewnić stały przepływ wody.

Przegląd

Wybór właściwej lokalizacji:

1. Umieść pompę filtrującą na twardym i równym podłożu; musi być ustawiona na tym samym poziomie co dno basenu. Jeśli pompa filtrująca znajduje się w górnej lub dolnej pozycji od podstawy basenu, wydajność i żywotność pompy filtrującej mogą być zagrożone. Basen i pompa filtrująca muszą być umieszczone w obszarze z odpowiednim drenażem i łatwym dostępem do czynności konserwacyjnych. Nigdy nie umieszczaj pompy filtrującej w miejscu, w którym może gromadzić się woda.
2. Przed użyciem pompy filtrującą należy zamocować pionowo na ziemi lub podstawie wykonanej z drewna lub betonu. W podstawie powinny znajdować się dwa otwory o średnicy 7 mm, a odstęp między nimi powinien wynosić 256 mm. Umieść pompę filtrującą na podstawie i połącz je, dokręcając śruby i nakrętki. Wszystkie części podstawy powinny ważyć co najmniej ponad 18 kg (39,7 lbs), aby zapobiec przypadkowemu

upadkowi pompy.

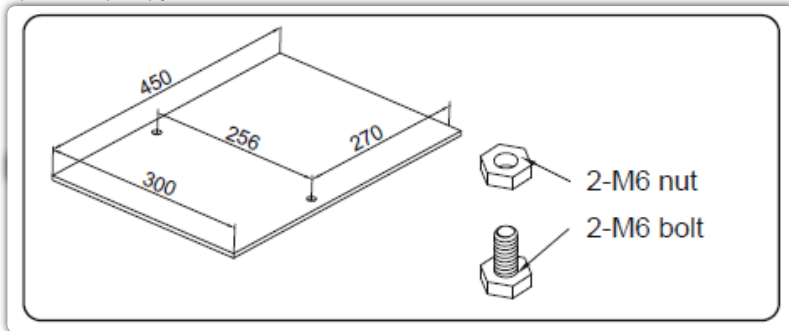

nakrętka 2-M6

śruba 2-M6

INSTRUKCJE MONTAŻU

Aby uzyskać instrukcje montażu, postępuj zgodnie z ilustracjami na końcu instrukcji. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

WAŻNE: Przed podłączeniem węża upewnij się, że uszczelka na pompie została prawidłowo zamontowana.

Bestway nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

Pomocna wskazówka:

WAŻNE: Nie uruchamiaj pompy filtrującej na sucho. Upewnij się, że zarówno wlot, jak i wylot basenu są otwarte i całkowicie pokryte wodą. Przed włączeniem pompy filtrującej należy wykonać operację odprowadzania powietrza, jak pokazano (patrz rozdział Montaż).

WAŻNE: Konieczne jest sprawdzenie, czy złącza hydrauliczne nie są zatkane.

UWAGA: Pominięcie tego kroku znacznie wpłynie na żywotność produktu.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

W przypadku czyszczenia i konserwacji należy zapoznać się z ilustracją na końcu instrukcji. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

UWAGA: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że pompa filtrująca jest wyłączona i odłączona, w przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko obrażeń lub śmierci.

Aby zoptymalizować wydajność pompy filtrującej oraz ze względów sanitarnych, sugerujemy wymianę wkładu filtrującego co dwa tygodnie.

INSTRUKCJE DEMONTAŻU I PRZECHOWYWANIA

Wyjmij wszystkie akcesoria; Przed przechowywaniem upewnij się, że pompa filtrująca, węże i sitka na zanieczyszczenia są całkowicie czyste i suche. Jeśli wszystkie części nie są całkowicie suche, może dojść do pleśni. Przed przechowywaniem wyjmij i wyrzuć wkład filtra.

Zdecydowanie zalecamy demontaż pompy filtrującej, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C / 50°F.





Przechowuj pompę filtrującą w suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze pomiędzy 10°C / 50°F a 38°C / 100°F.


WARUNKI GWARANCJI


Aby uzyskać pomoc techniczną i zarejestrować produkt, odwiedź stronę bestwaycorp.com/support.








C x1

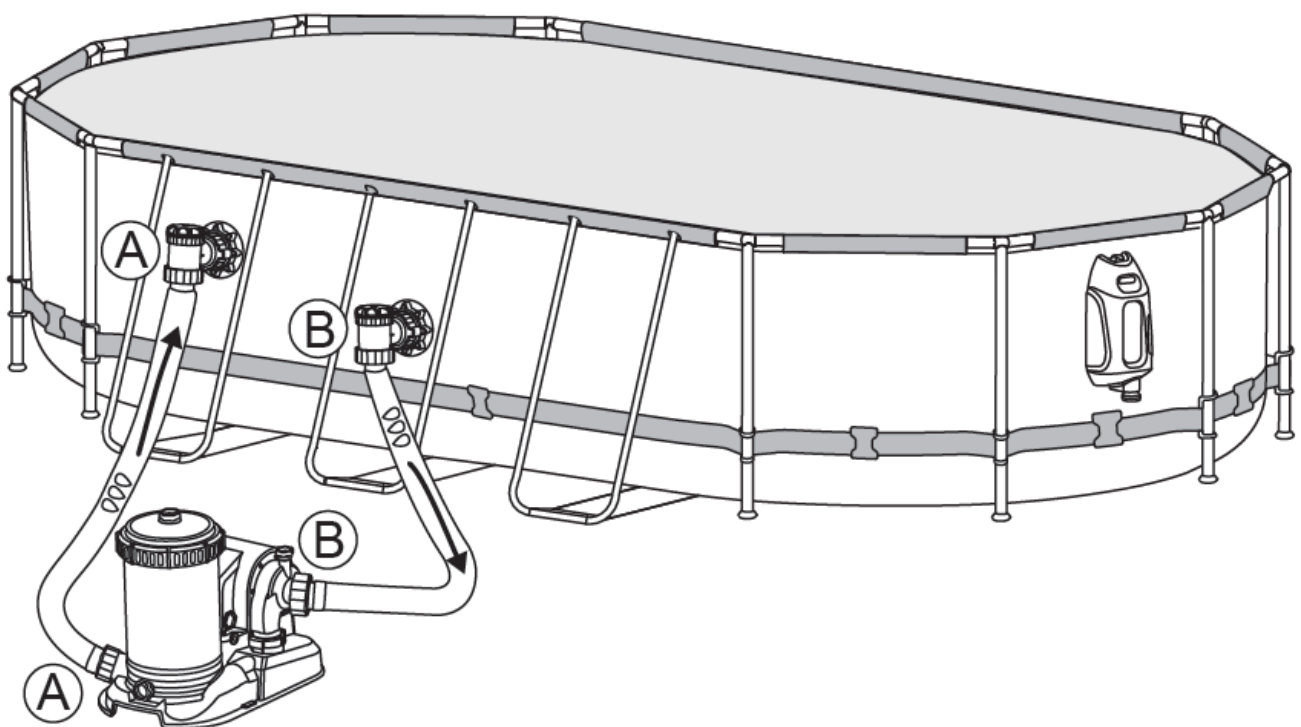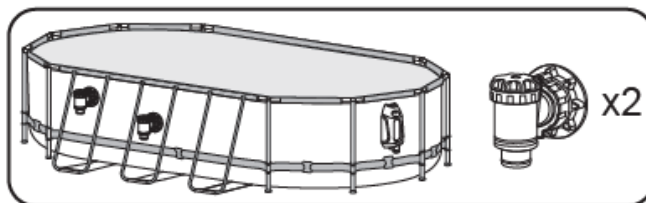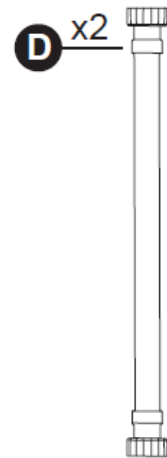
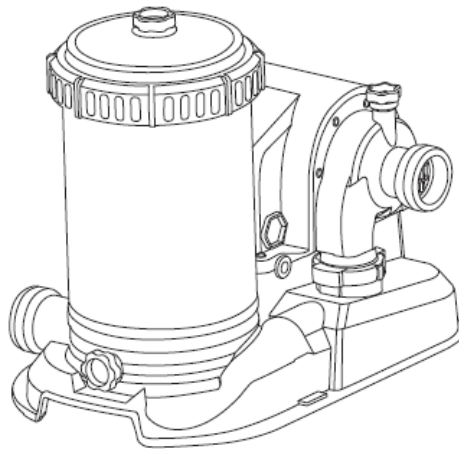




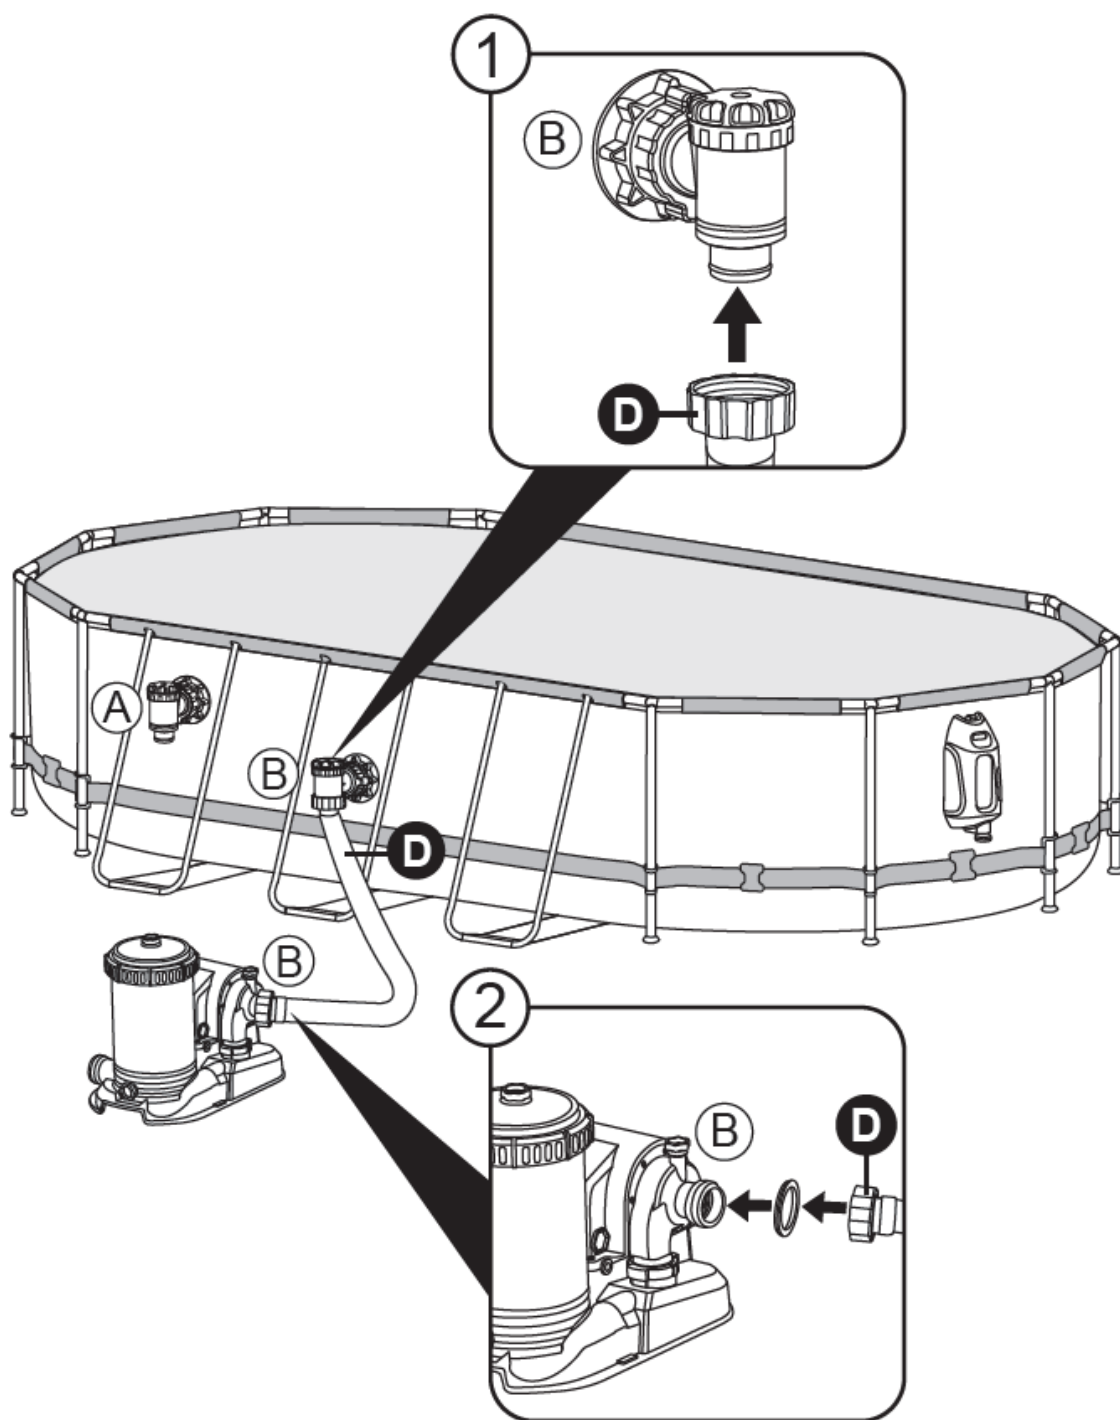


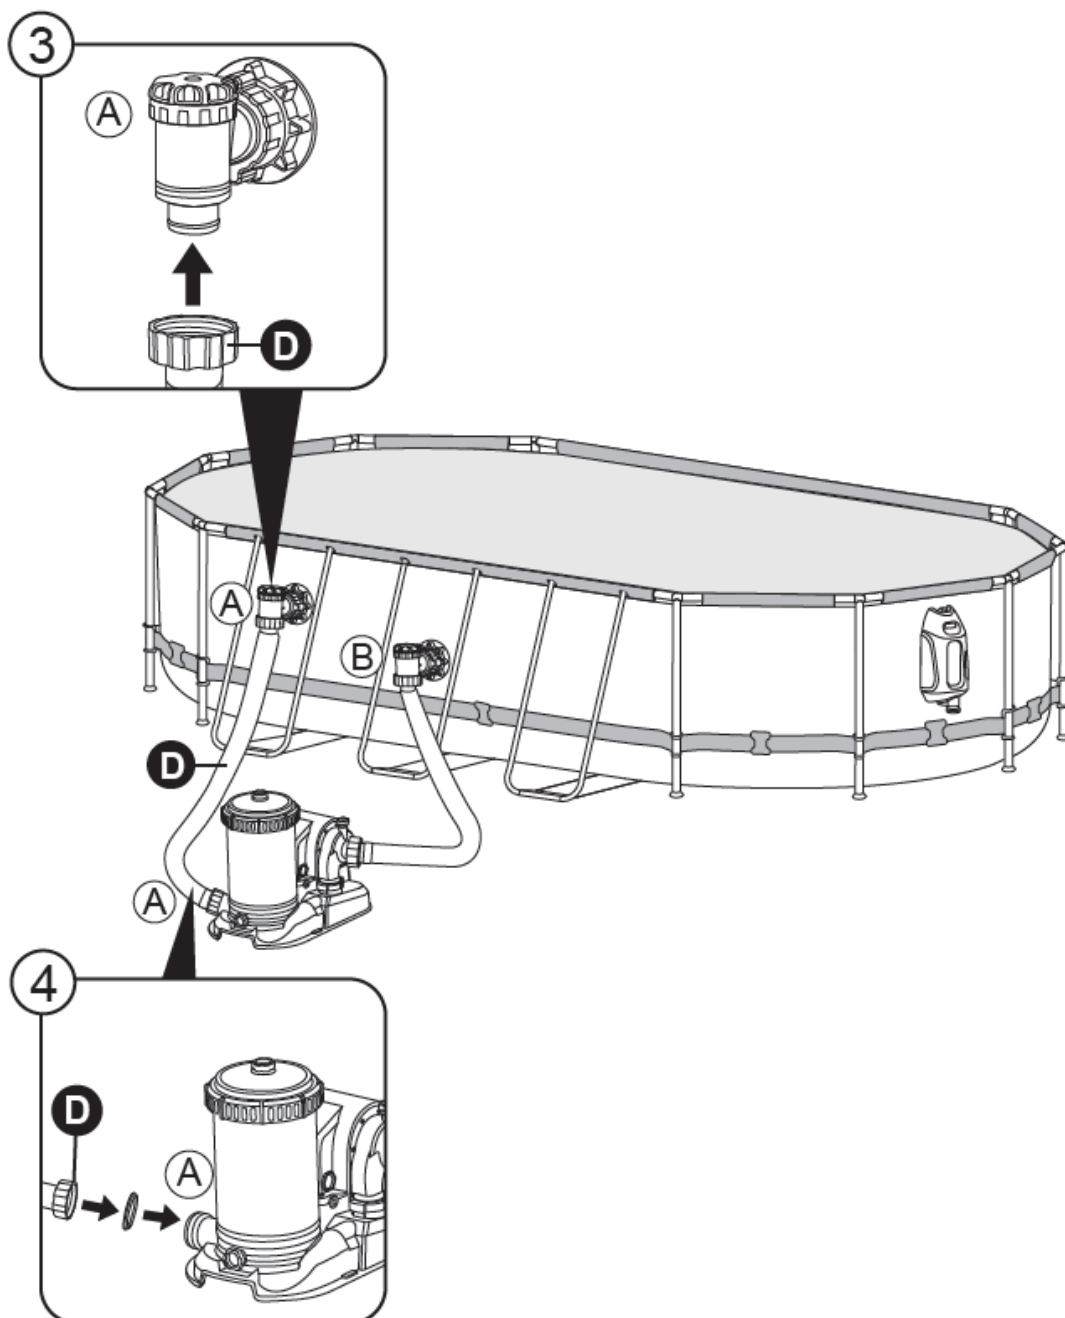


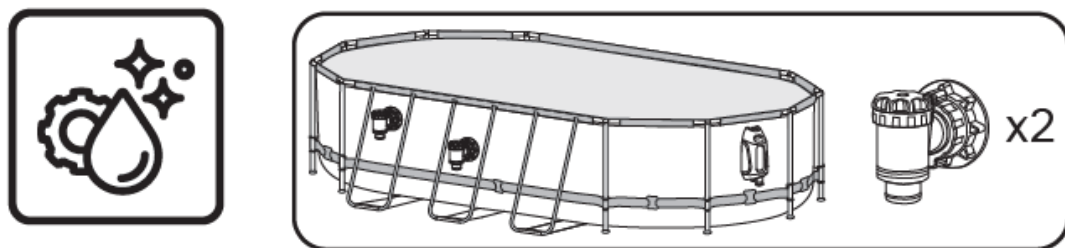
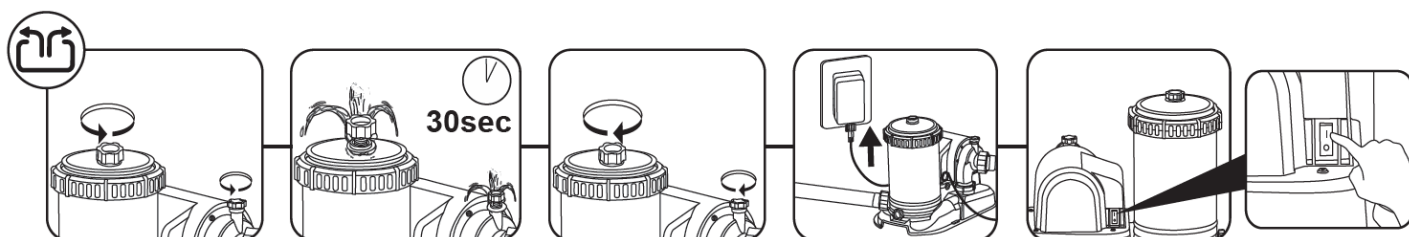
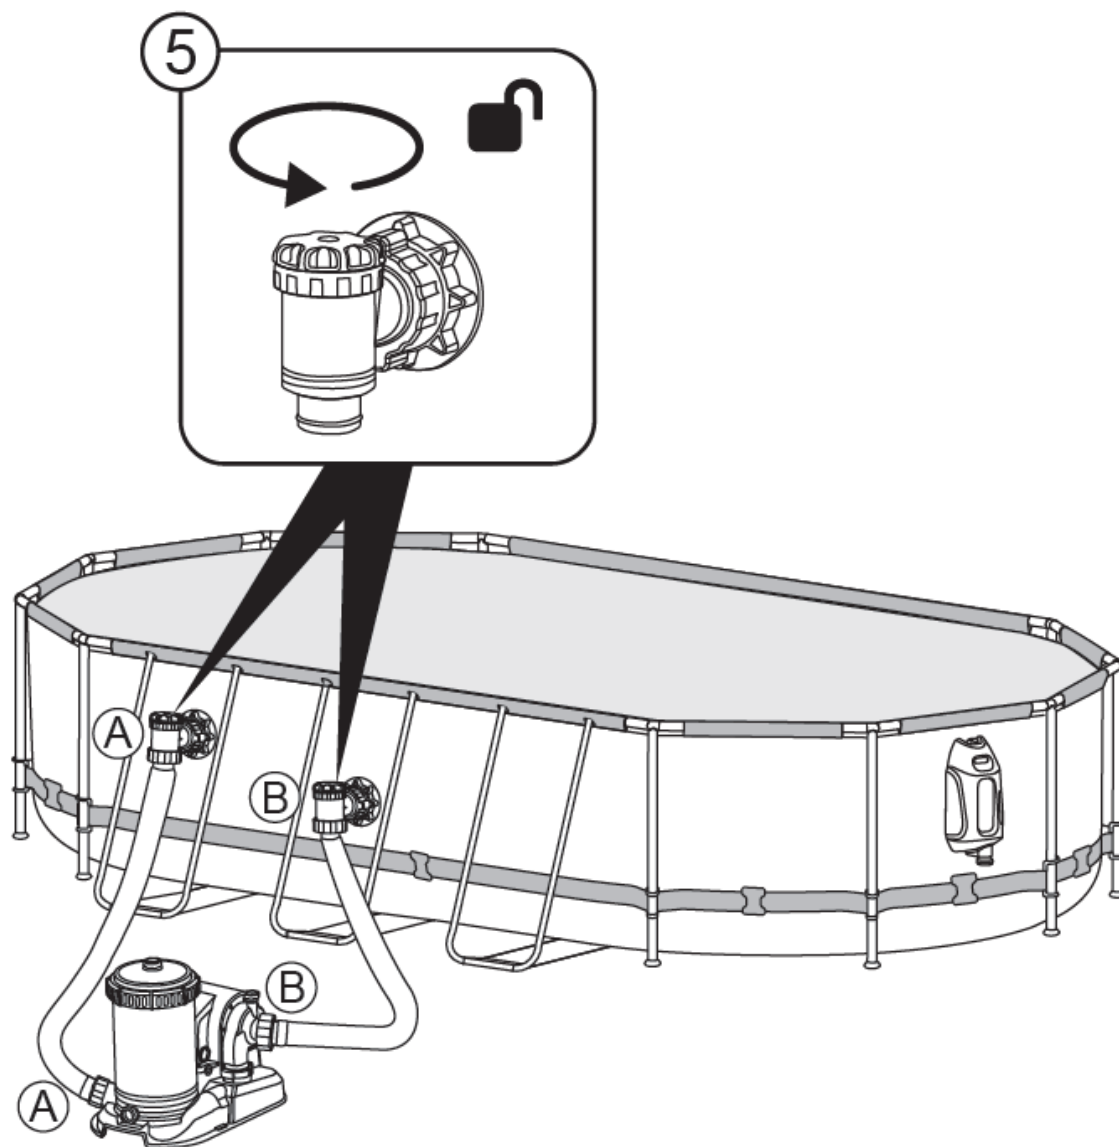


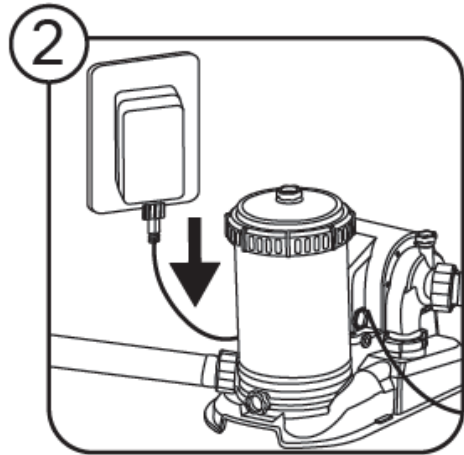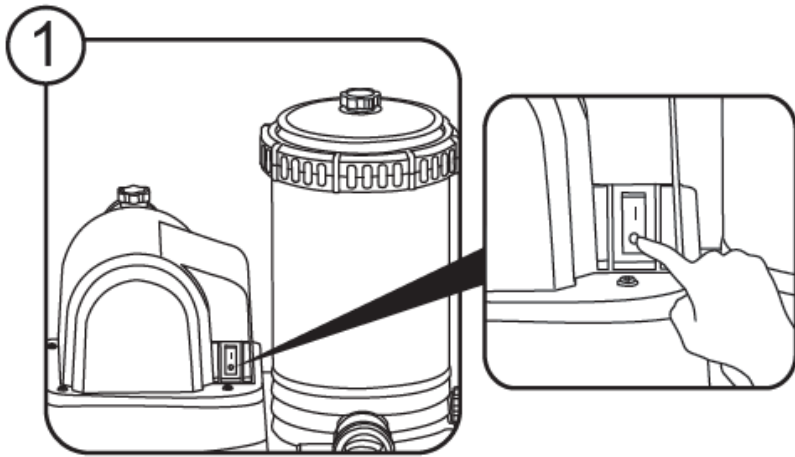


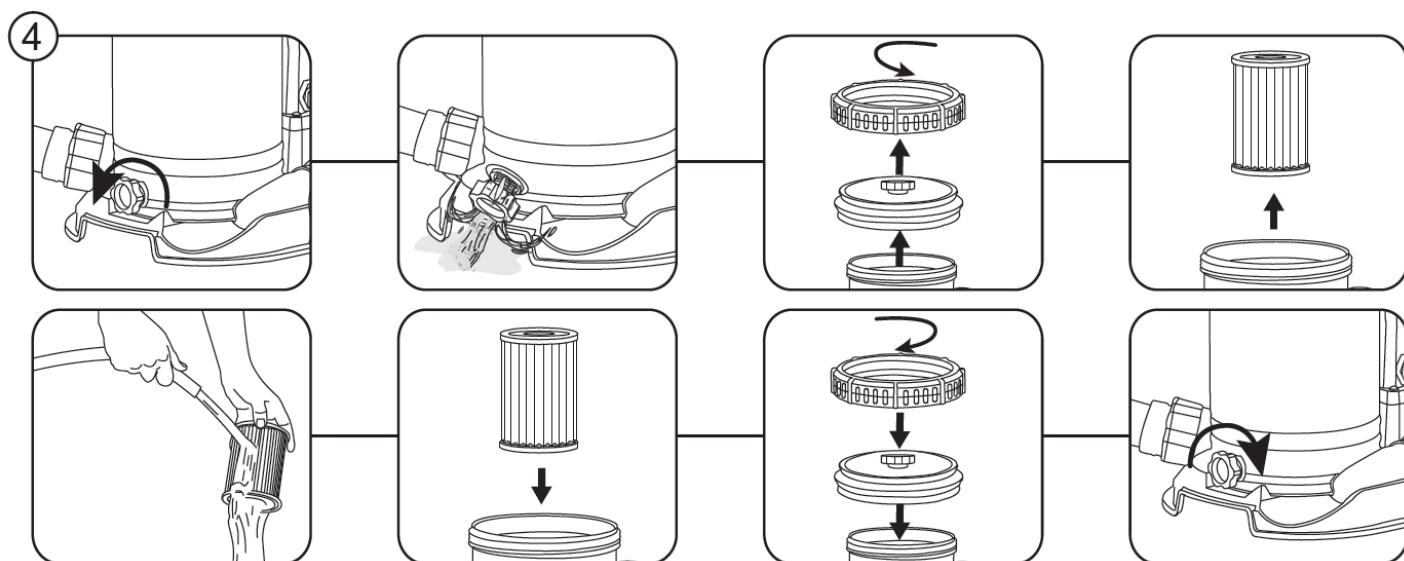
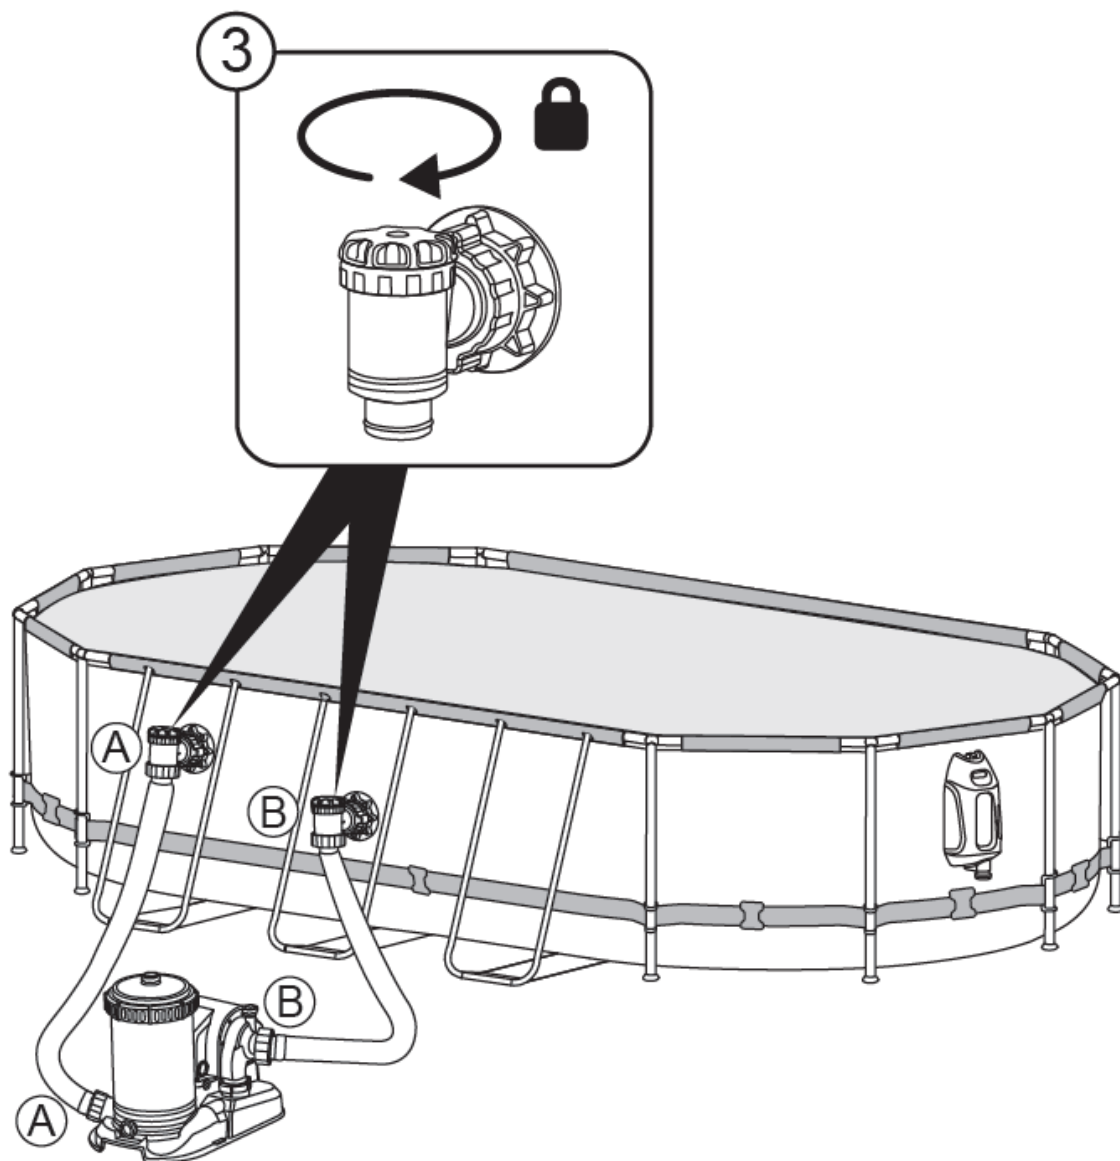


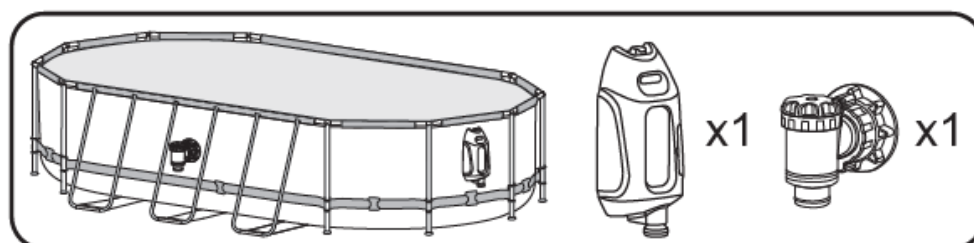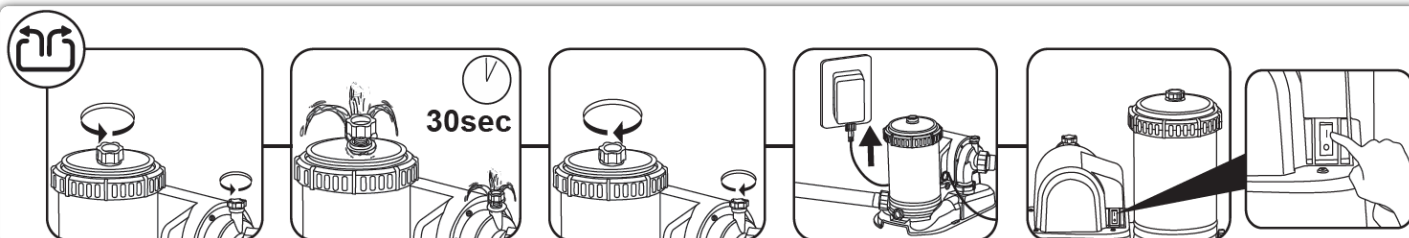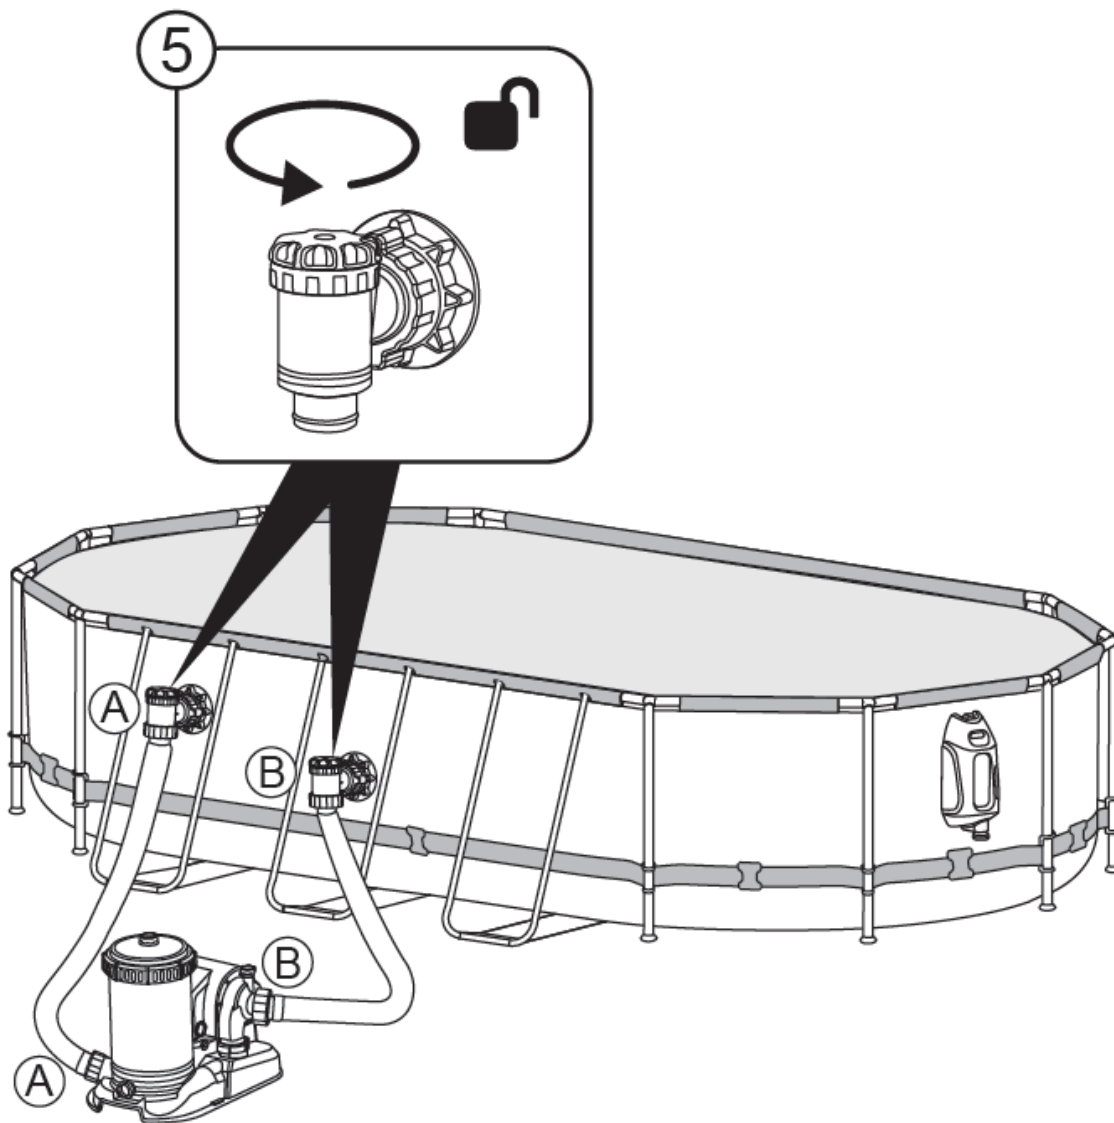


Comfort Jet™

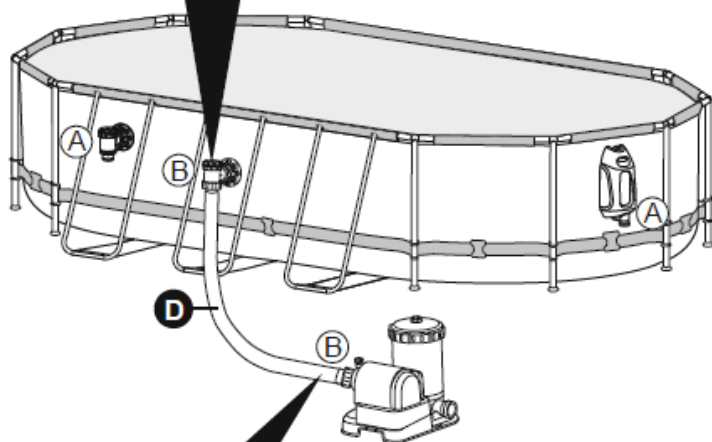

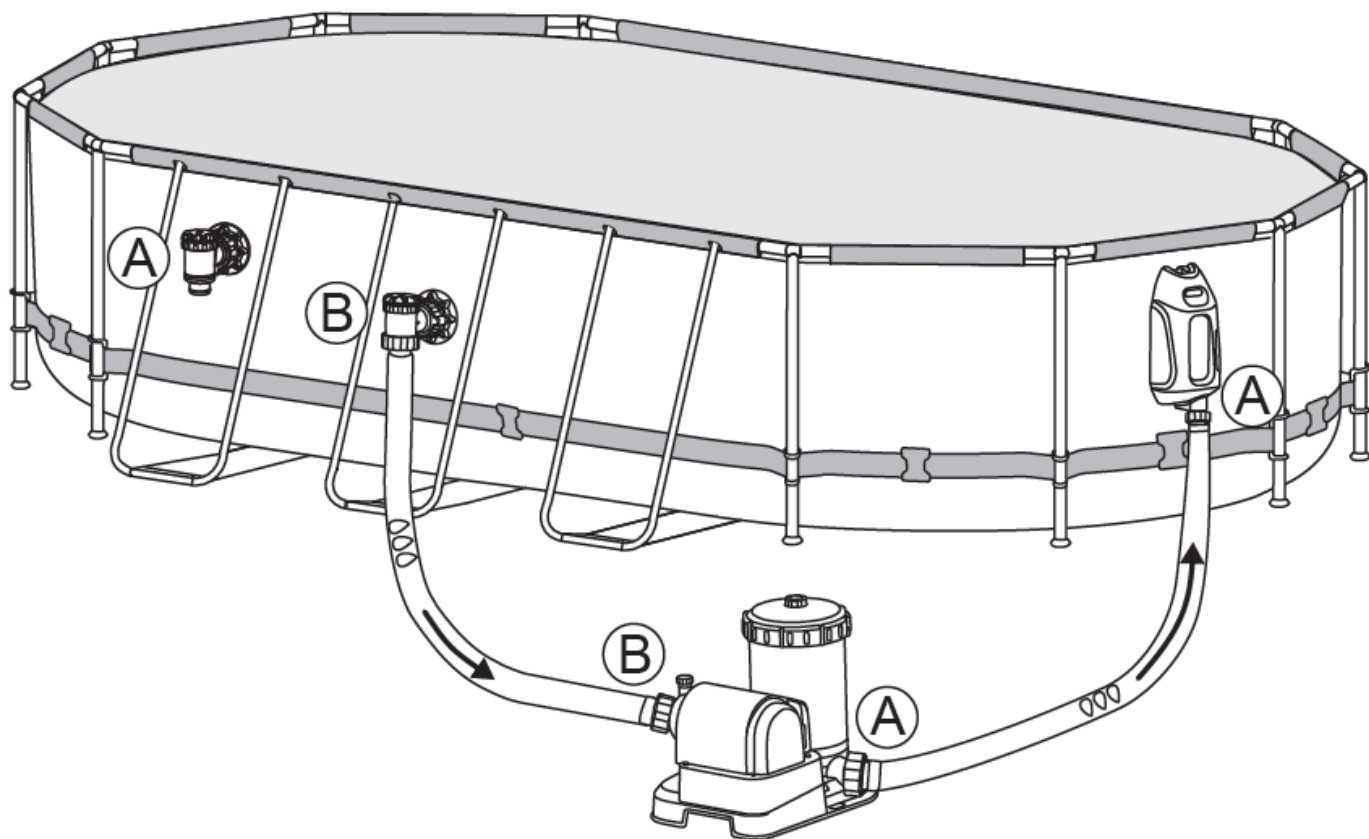


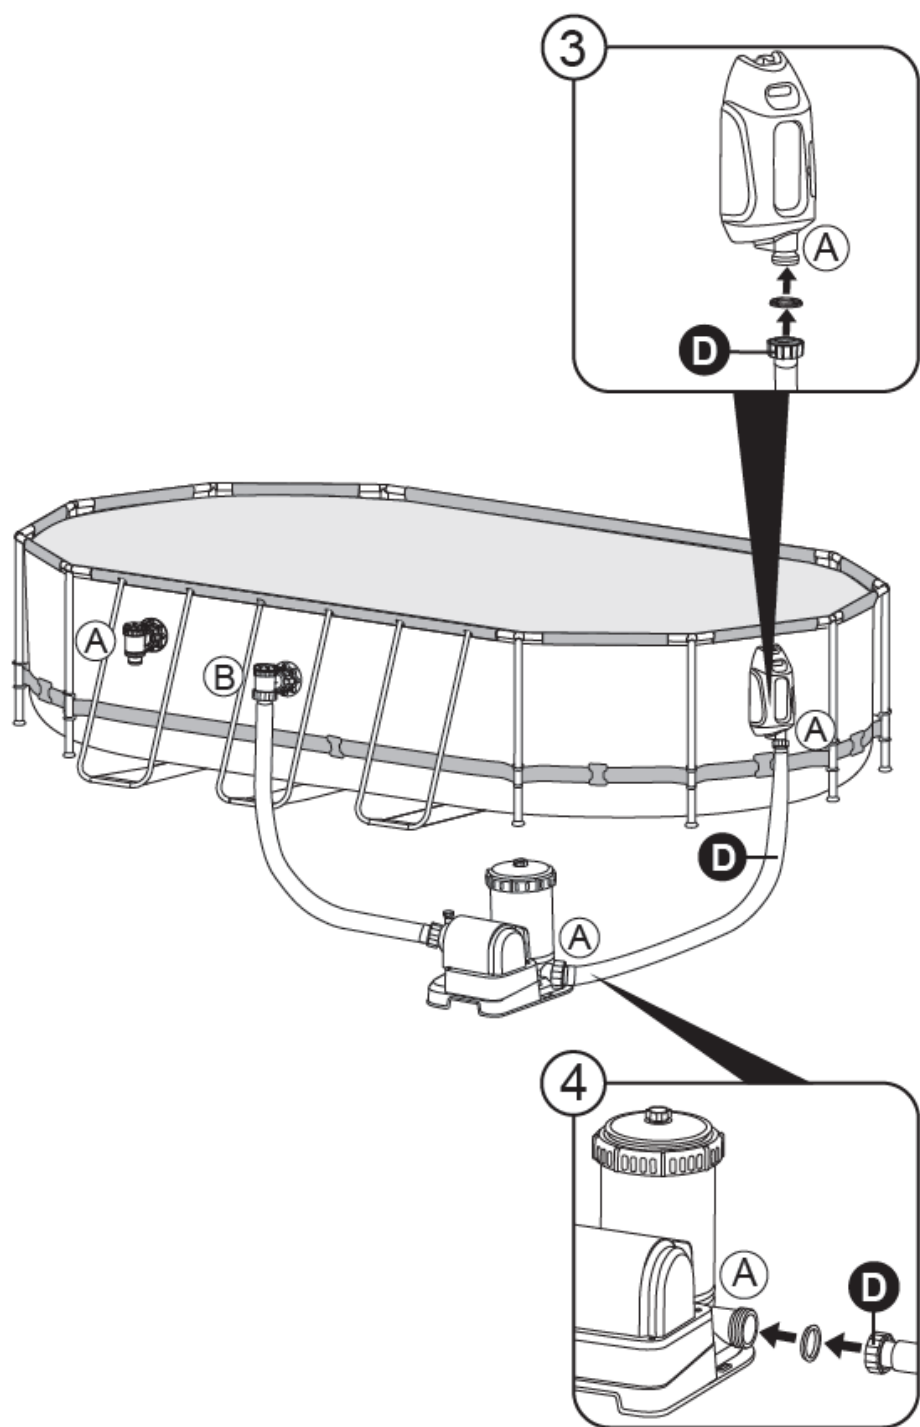

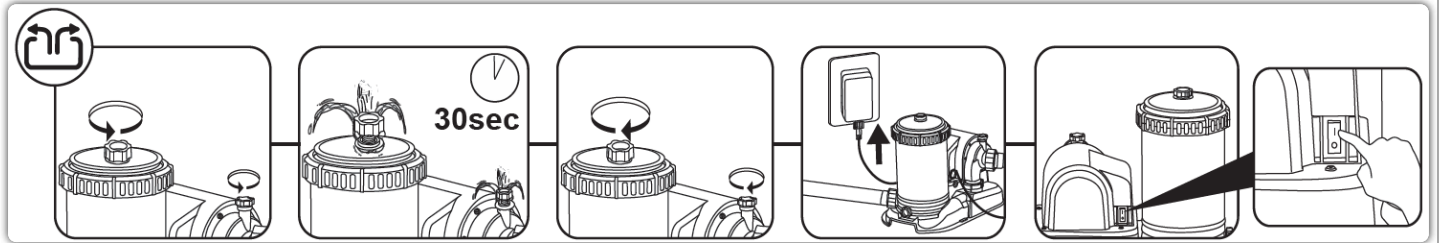
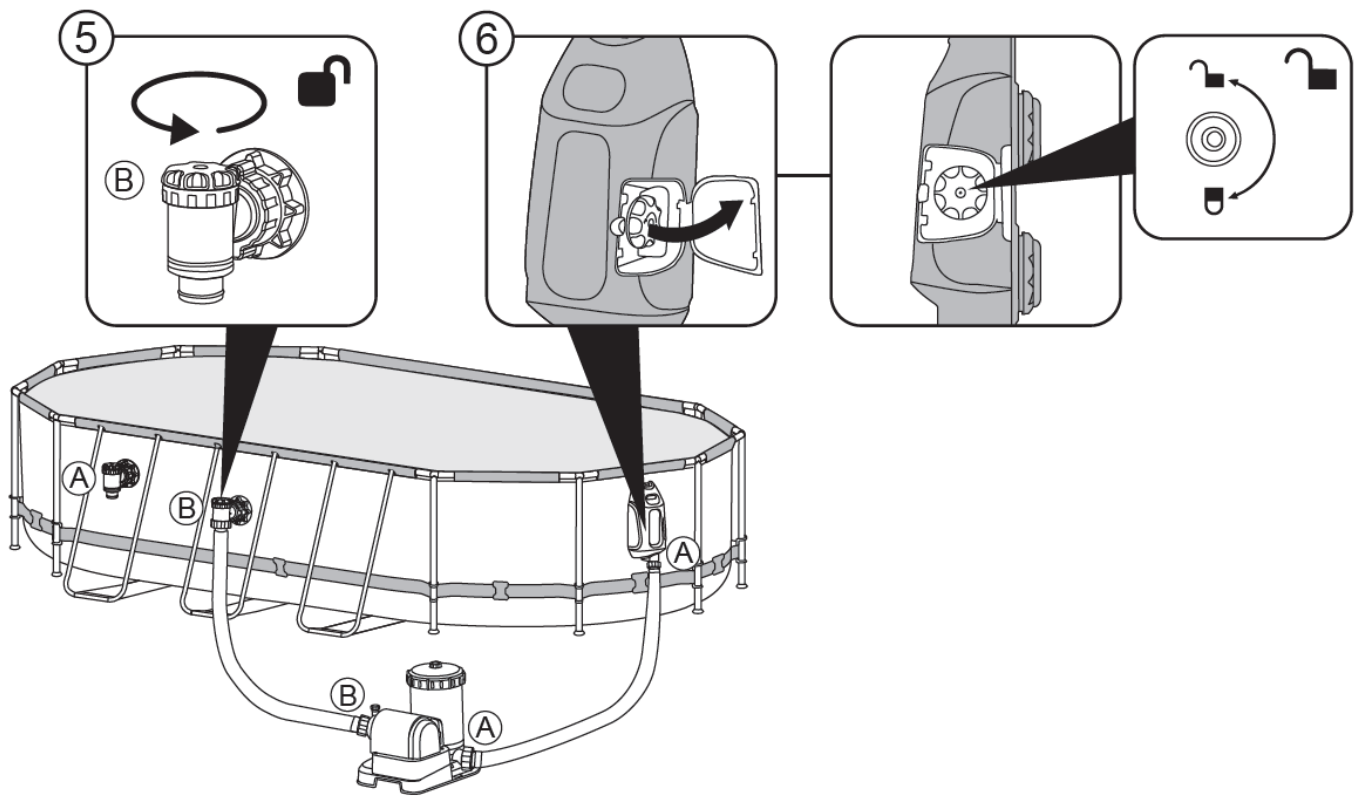


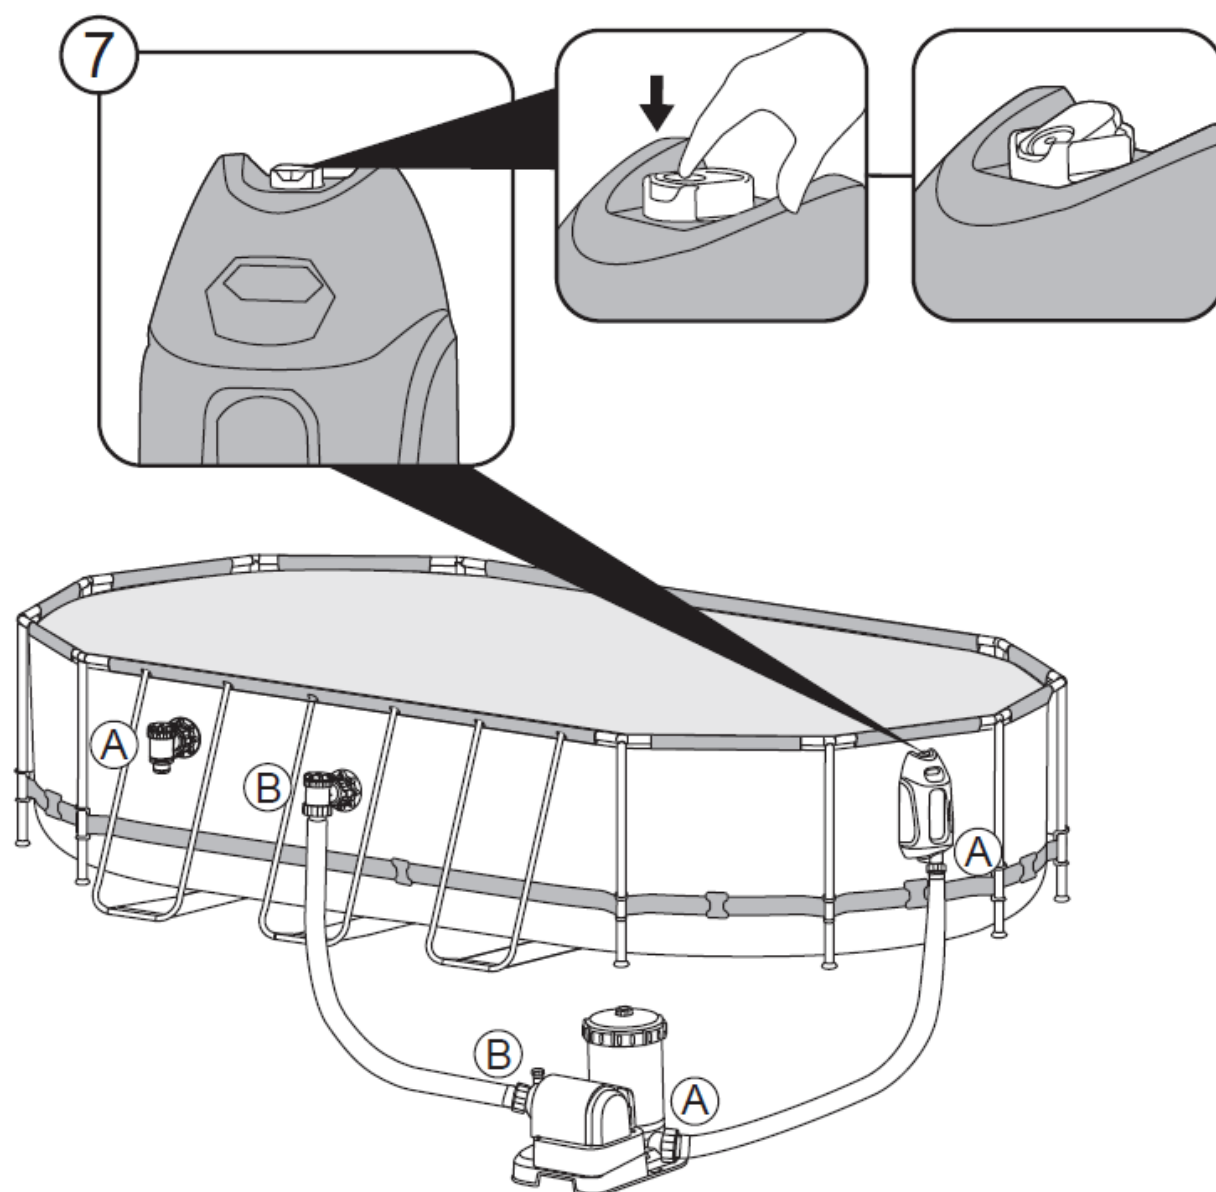

8

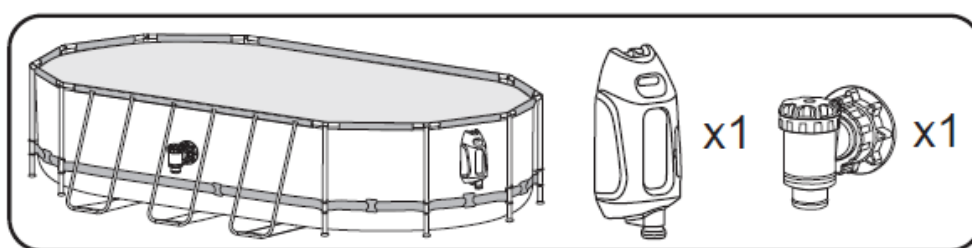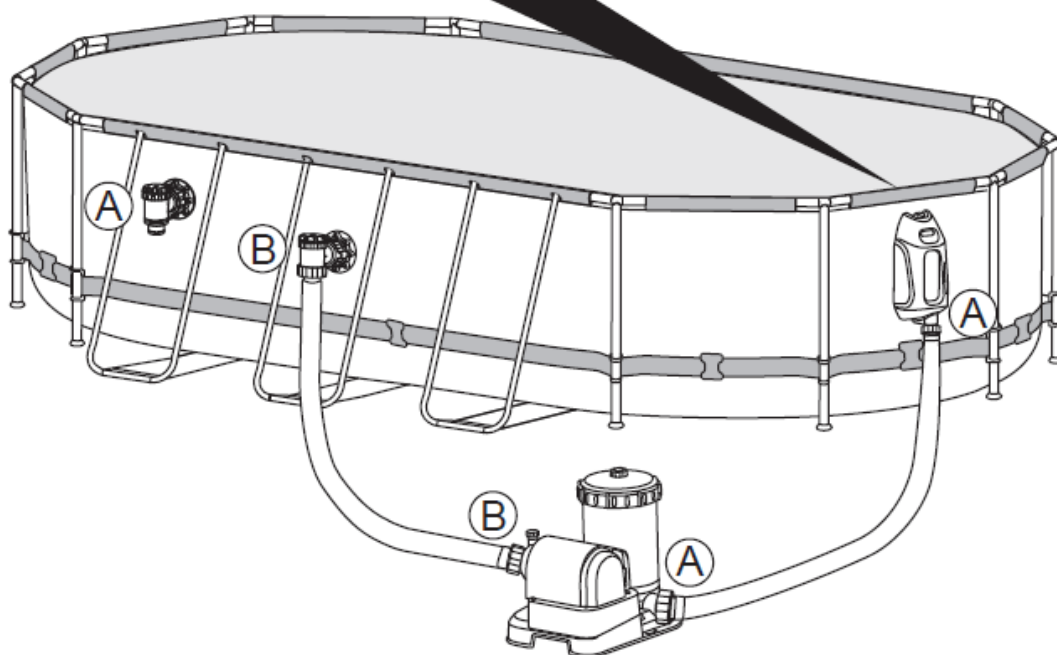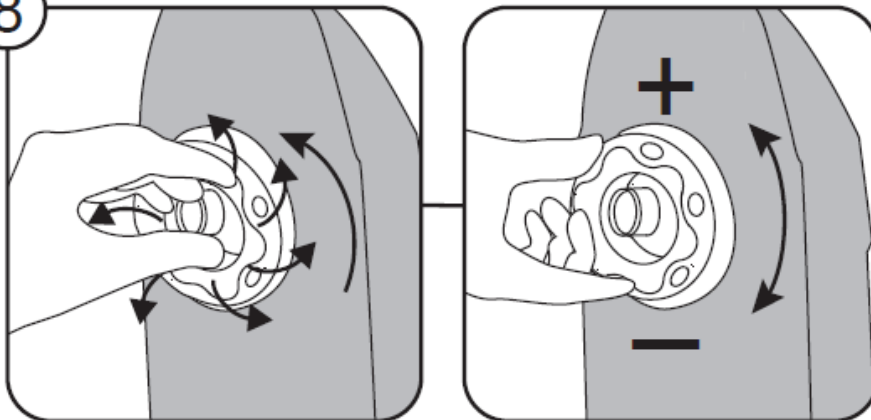

1

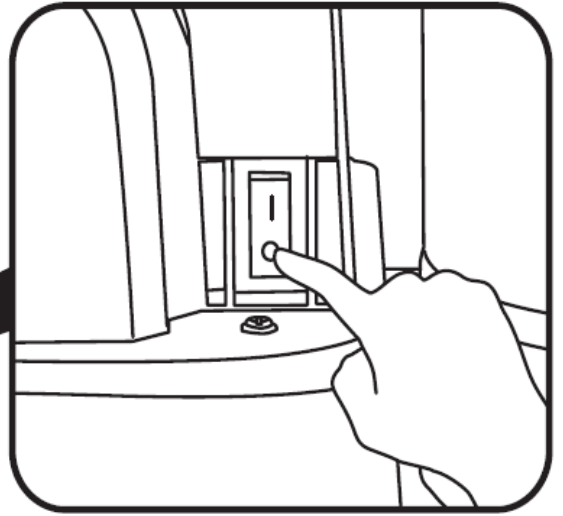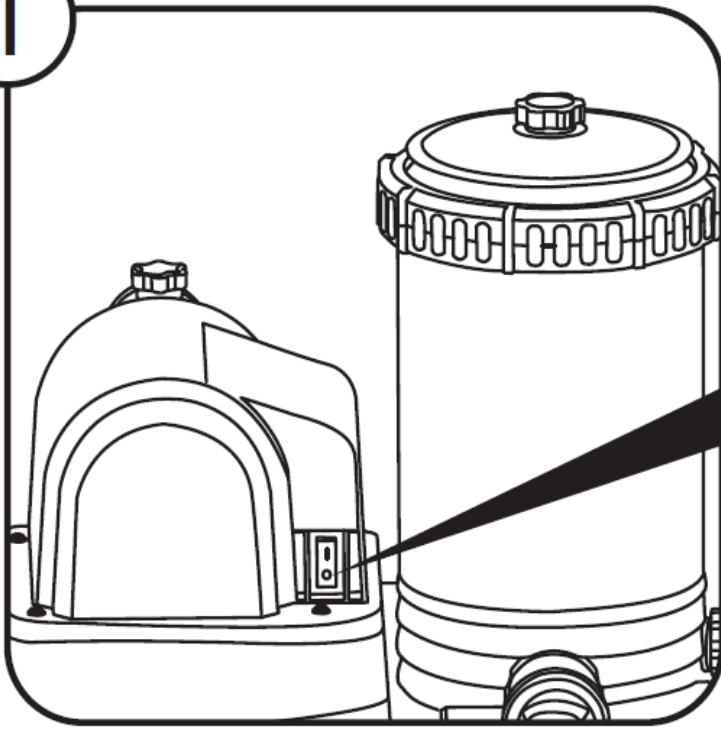

2

