


# HAYWARD



## Schemat podłączenia sprzętu do AquaRite +

Zasilanie powinno być dostarczane przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie nie większym niż 30 mA

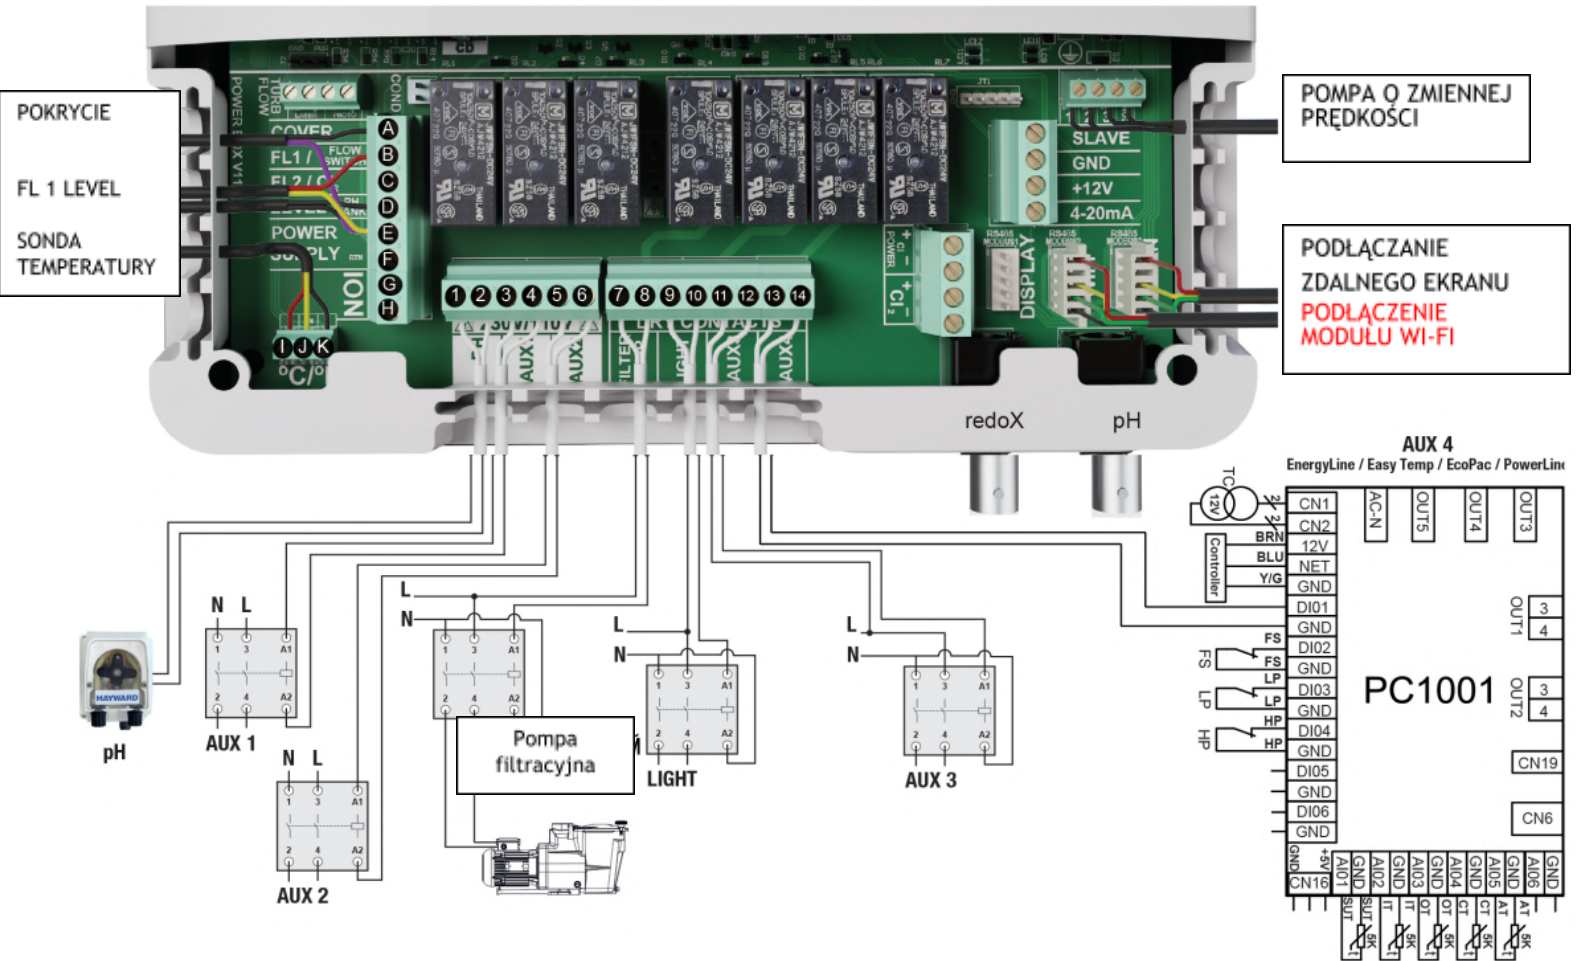

# HAYWARD

## Konfiguracja modułu WIFI (opcjonalnie)

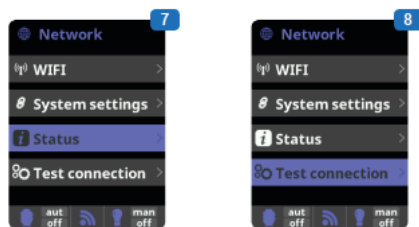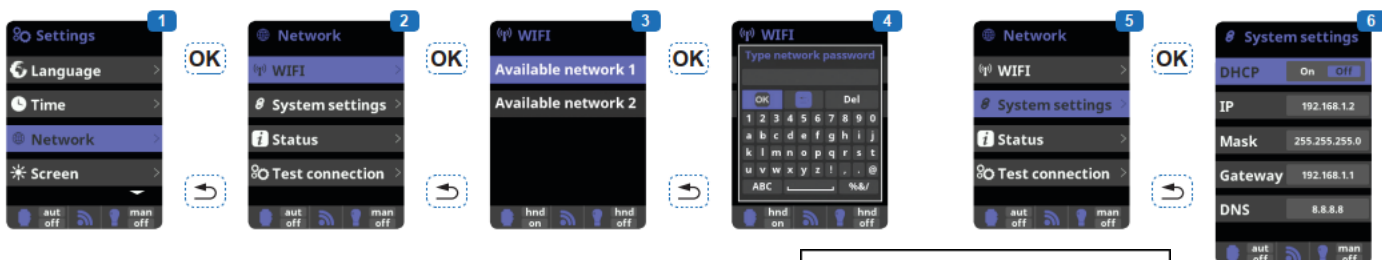

1. Internet: Po podłączeniu modułu Ustawienia pojawi się menu Sieć.  
2. WIFI: Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie dostępnych sieci, wybierz menu WI-FI.  
3. Wybierz odpowiednią dostępną sieć.

4. Wpisz hasło do tej sieci za pomocą klawiatury. Użyj strzałek w górę/w dół, aby przesunąć kursor w pionie i przycisków +/-, aby przesunąć kursor w poziomie. Naciśnij OK, aby potwierdzić.  
5. Konfiguracja: jeśli chcesz skonfigurować połączenie ręcznie lub w przypadku zakłóceń ustawień automatycznych,

w tym menu można zmienić ustawienia sieciowe.  
7. Status: wyświetla informacje o aktualnym połączeniu.  
8. Sprawdzenie połączenia: upewnij się, że połączenie jest nawiązane

Gdy moduł jest podłączony do sieci WI-FI i dwie diody LED świecą się na stałe (ciągle), będziesz mógł zarejestrować się na stronie [poolwatch.hayward.fr](http://poolwatch.hayward.fr)

Dostań swój ID węzeł (patrz poniżej) i zakończ proces rejestracji.

Po rejestracji będziesz mógł zdalnie sterować wszystkimi parametrami AquaRite + za pomocą Hayward PoolWatch.

