



INVERCLEAR

Visible Clear Invisible Care

ONE FAMILY ONE
iGARDEN

Aquark Technology Limited

Web: www.aquark.com

Tel: +86 20 3781 4693

Mail: sales@aquark.com

Address: Keyuan Two Road, Gaoli Development Zone, Ronggui Shunde District, Foshan, P.R.China 528306



NAJCIEŃSZA OBUDOWA



Oszczędność miejsca podczas instalacji




Doskonała jakość wody



Prosta obsługa za pomocą ekranu dotykowego



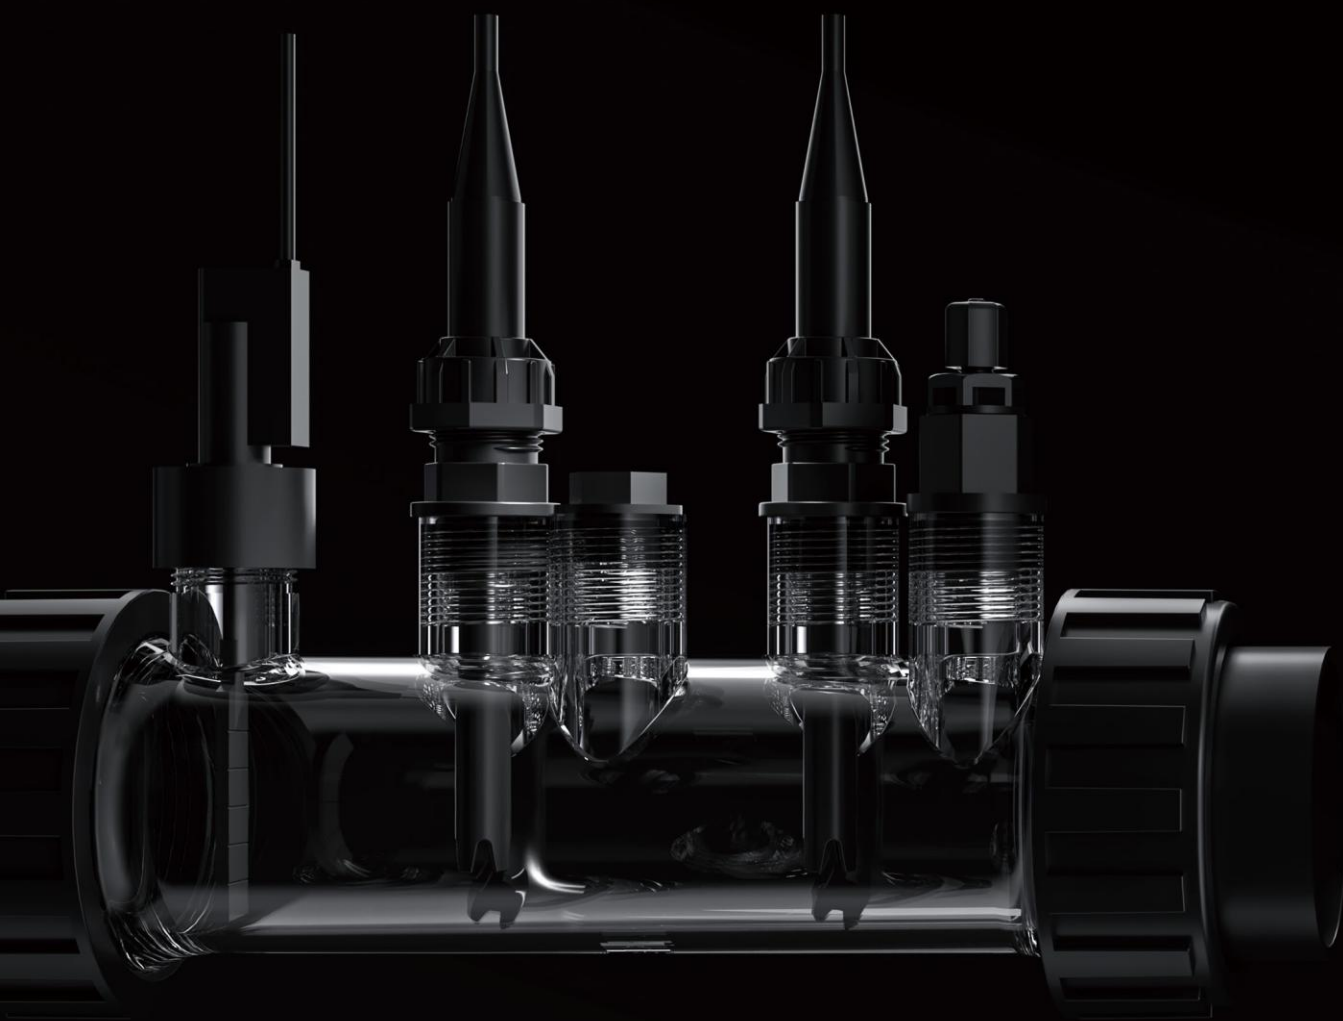


03

KOMÓRKA MODUŁOWA

Oryginalne komórka modułowa InverClear zapewnia elastyczne rozwiązania dla wszystkich klientów o różnych wymaganiach.



04

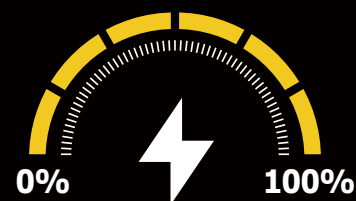

PRACA FALOWNIKA W ZAKRESIE 0%-100%

InverClear, wyposażony w dynamiczne sterowanie inwerterowe, oferuje potrójne korzyści, które przekraczają wszelkie oczekiwania.

Działając adaptacyjnie w zakresie od 0% do 100%, nowy typ oferuje dłuższą żywotność elementów, absolutną efektywność energetyczną i stałą jakość wody




DOSKONAŁA JAKOŚĆ WODY

Intuicyjny wskaźnik stanu basenu

Kolorowy wyświetlacz

Zielony: dobra jakość wody

Czerwony: oczekiwanie na dezynfekcję

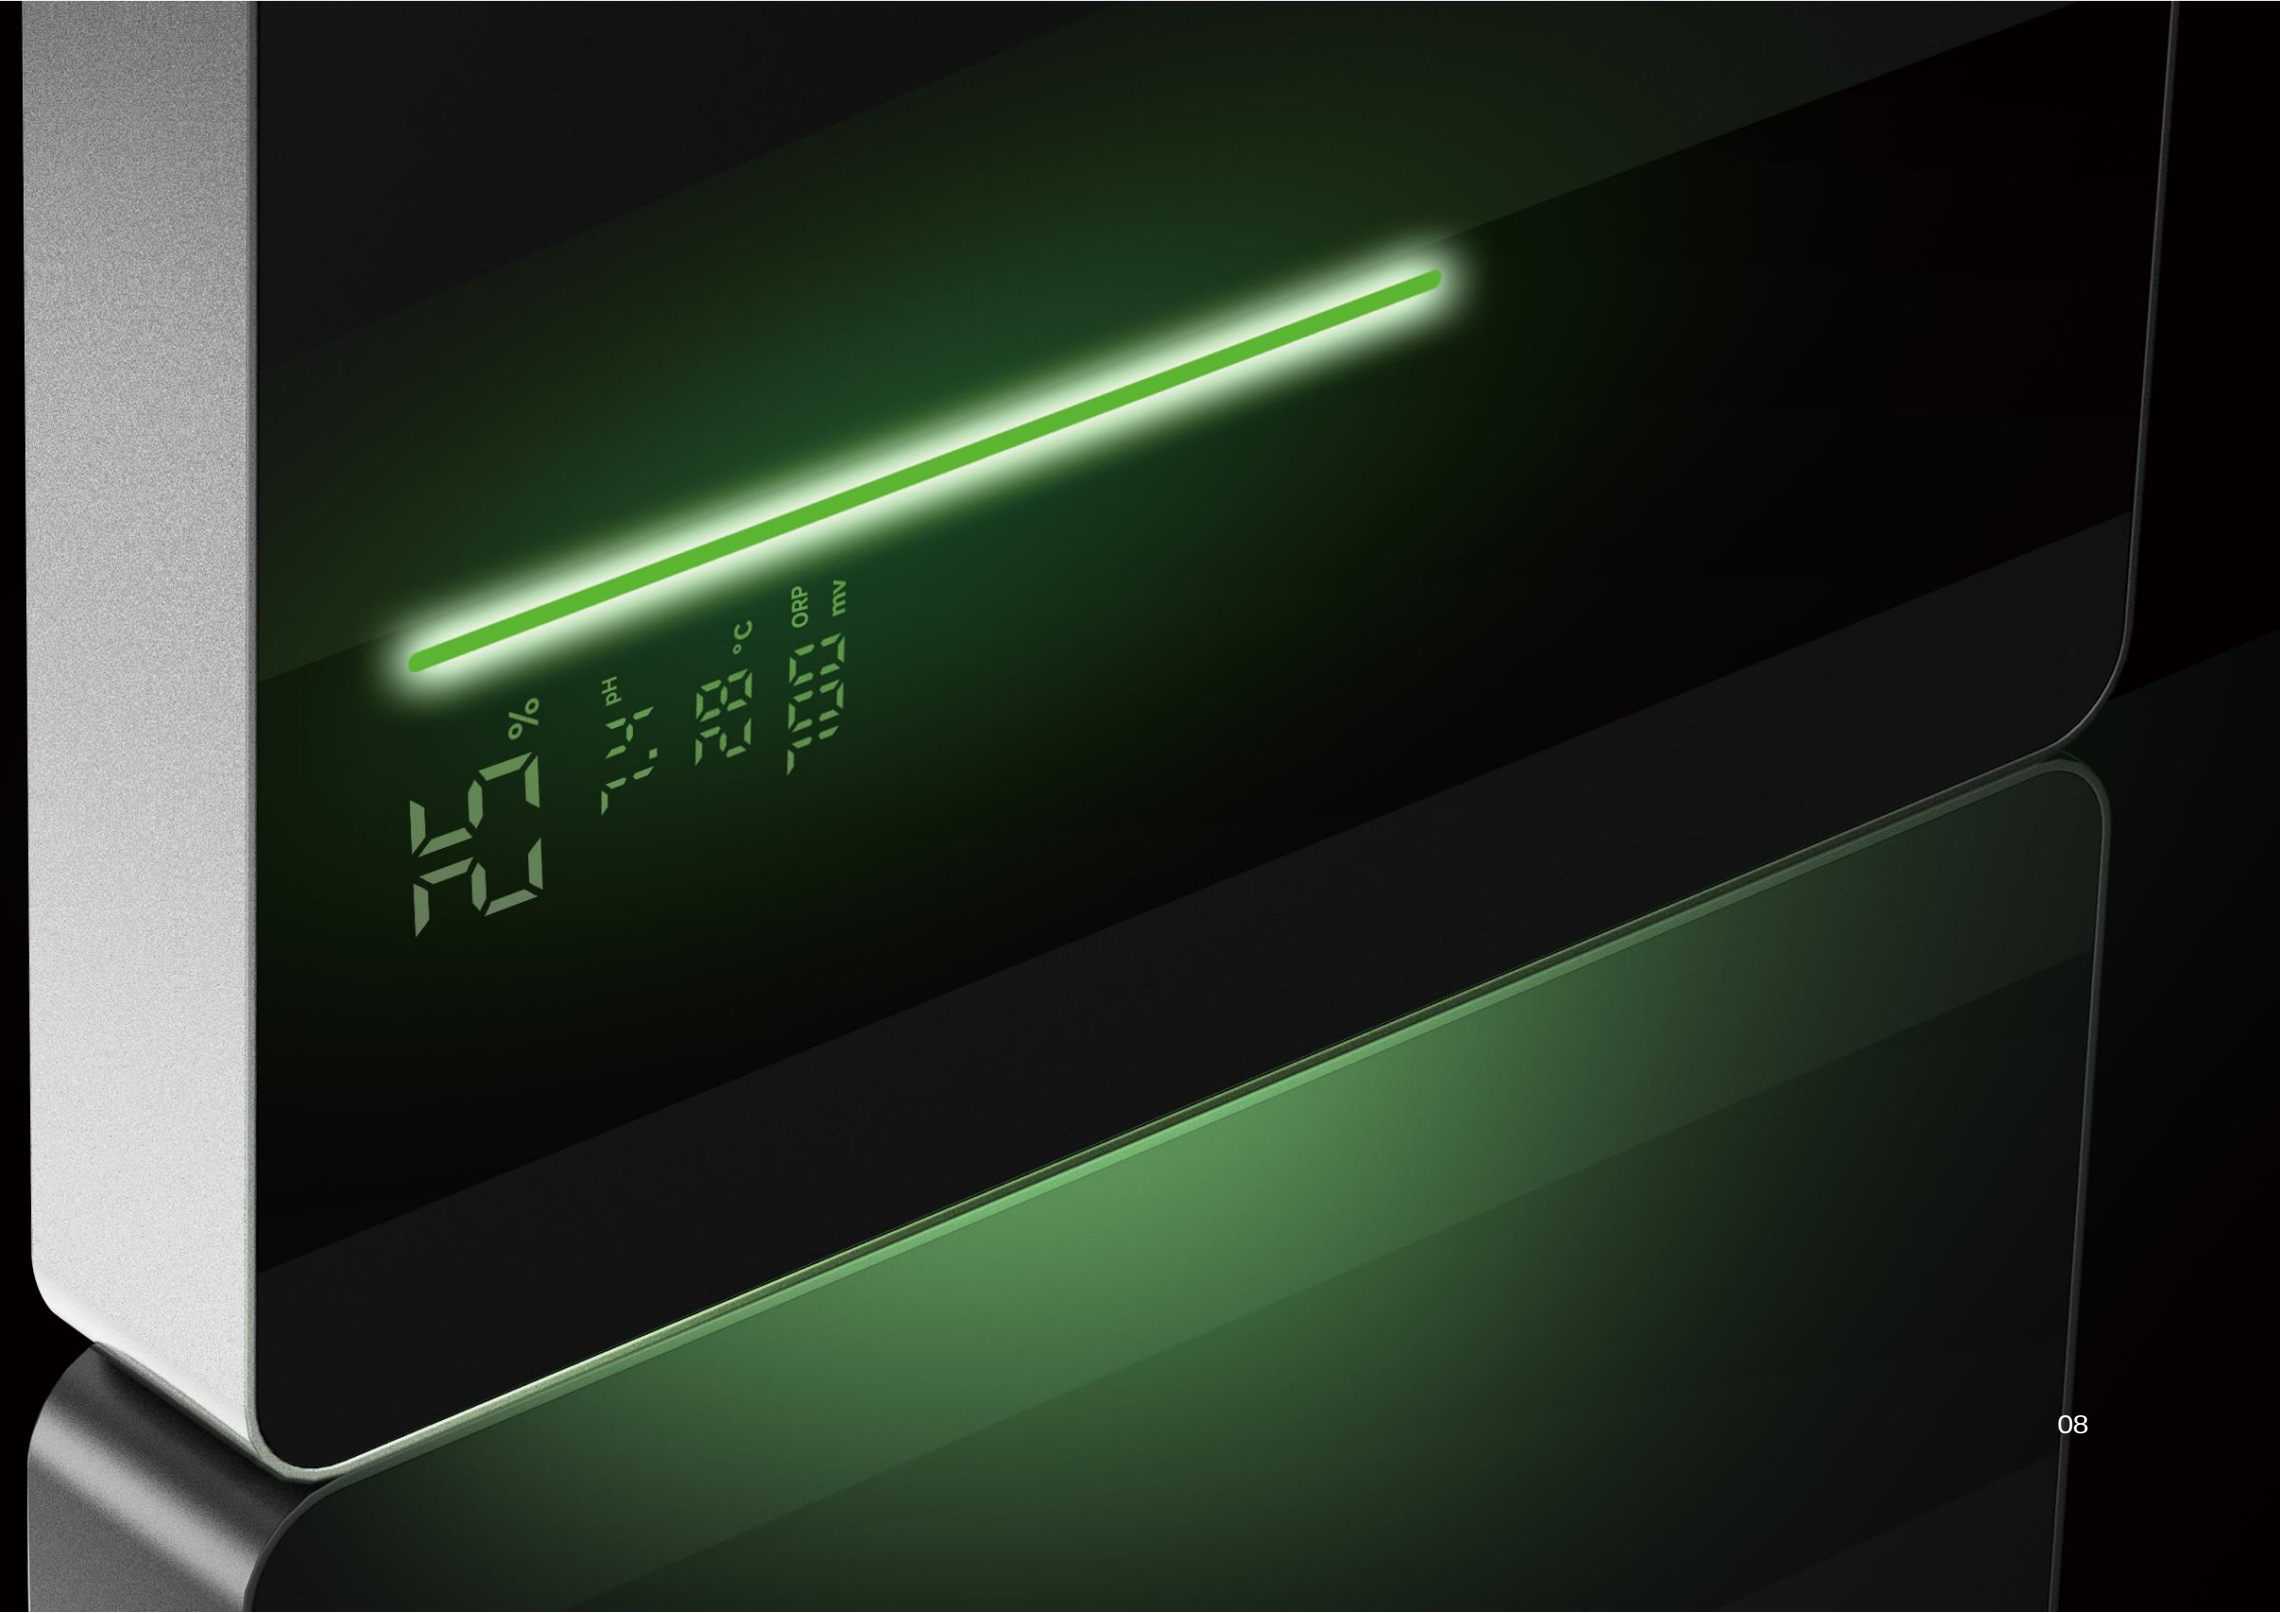

kliknięcia



Prostota za jednym kliknięciem

STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI

Kolejny ekran tabletu, aby być na bieżąco z raportami
o stanie wody w czasie rzeczywistym



Pomiar ORP/pH/temperatury



Turbo/Boost za pomocą jednego



Określanie zasolenia



Wyświetlanie dzienników



WIĘCEJ FUNKCJI



Określanie zasolenia



Wymienna elektroda



Samooczyszczanie komórki



Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy



Wbudowany regulator pH



Automatyczny tryb niski

PARAMETRY INVERCLEAR

Model	ICS10	ICS16	ICS22	ICS28
Produkcja (g/h, 3000 ppm)	10.0	16.0	22.0	28.0
Poziom soli (g/l)	3 ~ 5 (zalecane 3 g/l)			
Zalecana objętość basenu (m³) *.	15-45	25-65	35-75	45-100
	PARAMETRY TECHNICZNE			
Zalecany przepływ wody (m³/h)	5 ~ 18			
Zasilanie	100-240V 50/60Hz			
Maksymalny pobór mocy (W)	60	85	110	130
Temperatura pracy (°C)	-5 ~ 42			
Test zasolenia	Określenie poziomu soli (dokładność ±500PPM)			
Samoczyszczenie	Domyślnie 4 godziny, łącznie 3 opcje (2/4/6 godzin)			
Pompa dozująca	Wbudowany / Zewnętrzny			
Komunikacja	MODBUS RS485 / Wi-Fi / styk bezpotencjałowy			
Wymiary jednostki sterującej LxWxH (mm)	270 x 205 x 75			
	KOMÓRKA ELEKTROLITYCZNA			
Podłączenie do źródła wody (mm)	63 / 60.3 / 50 / 48.3			
Temperatura wody (°C)	10 ~ 40			
Maksymalne ciśnienie	3,0 bar dla komory czujnika, 4,5 bar dla komory elektrolizy			
Żywotność komory (h)	10,000			
	WŁAŚCIWOŚCI OPAKOWANIA			
Waga brutto (kg)	9			
Rozmiar opakowania LxWxH (mm)	550 x 400 x 300			
Ilość na 20'FT/40'HQ (zestawy)	364/896			

* Temperatura wody nie powinna przekraczać 28 °C; w gorącym klimacie należy zmniejszyć objętość o 25-40%.