

H.R. UV-C

Superodblaskowe właściwości H.R.
UV-C optymalizują promieniowanie UV
i znacznie zwiększają wydajność.



Residential
Pools



Aquatics

H.R. UV-C Mini Standard

H.R. UV-C Single Classic

H.R. UV-C Double Pro


WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy na rynku współczynnik odbicia promieniowania UV, co zapewnia maksymalną wydajność.
- Komora reakcyjna E-PTFE charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami odpychającymi, jednocześnie skutecznie odbijając promieniowanie UV.
- Odbicie do 95%, co zwiększa skuteczność promieniowania UV w eliminacji mikroorganizmów.
- Nie wytwarza szkodliwych gazów ani produktów ubocznych.
- Skutecznie neutralizuje bakterie, wirusy, glony i grzyby, z którymi tradycyjne środki chemiczne sobie nie radzą.
- Opcjonalny inteligentny perystaltyczny system dozowania chloru/nadtlenku wodoru (dostępny tylko w modelu Pro).
- Skuteczna dezynfekcja i eliminacja zapachu chloru.
- Średnia żywotność lampy: do 2 lat.
- Wypasowany w inteligentny wskaźnik żywotności lampy (dostępny w modelach Classic i Pro).
- Kompatybilny z wodą morską i słoną wodą chlorowaną.
- Dostępny w trzech rozmiarach: Mini (30 m³), Single (55 m³) i Double (110 m³).
- Modele: Standard, Classic i Pro.


MODELE

100~240V 1-FAZA	MOC LAMPY (W)	MAKS. POJEMNOŚĆ BASENU (m³)	CHARAKTERYSTYKA	WAGA NETTO (kg)	WAGA BRUTTO (kg)	OBJĘTOŚĆ (m³)	KOD	KOD PRODUKTU**		
								WTYCZKA UK	WTYCZKA EURO	WTYCZKA USA
Mini Standard	30	30	Standardowe cechy	4.5300	6.0600	0.0639	HR-30-B	-	-	-
Mini Classic	30	30	Przełącznik przepływu, analogowy wskaźnik żywotności lampy, przelącznik resetowania	4.8300	6.7000	0.0639	-	HR-30-UK	HR-30-EU	HR-30-USA
Mini Pro	30	30	Przełącznik przepływu, cyfrowy licznik żywotności lampy oraz inteligentna pompa dozująca	5.4400	6.9200	0.0639	-	HRP-30-UK	HRP-30-EU	HRP-30-USA
Single Standard	55	55	Standardowe cechy	4.6300	6.4400	0.0741	HR-55-B	-	-	-
Single Classic	55	55	Przełącznik przepływu, analogowy wskaźnik żywotności lampy, przelącznik resetowania	6.6700	9.0500	0.0996	-	HR-55-UK	HR-55-EU	HR-55-USA
Single Pro	55	55	Przełącznik przepływu, cyfrowy licznik żywotności lampy oraz inteligentna pompa dozująca	6.6200	9.0100	0.0996	-	HRP-55-UK	HRP-55-EU	HRP-55-USA
Double Standard	110	110	Standardowe cechy	7.6600	10.0100	0.0987	HR-110-B	-	-	-
Double Classic	110	110	Przełącznik przepływu, analogowy wskaźnik żywotności lampy, przelącznik resetowania	9.4500	12.4500	0.1393	-	HR-110-UK	HR-110-EU	HR-110-USA
Double Pro	110	110	Przełącznik przepływu, cyfrowy licznik żywotności lampy oraz inteligentna pompa dozująca	10.0100	13.0100	0.1393	-	HRP-110-UK	HRP-110-EU	HRP-110-USA


*Minimalna częstotliwość filtrowania wynosi trzy razy dziennie. W przypadku innych typów połączeń wtykowych prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży pod adresem: sales@elecro.co.uk

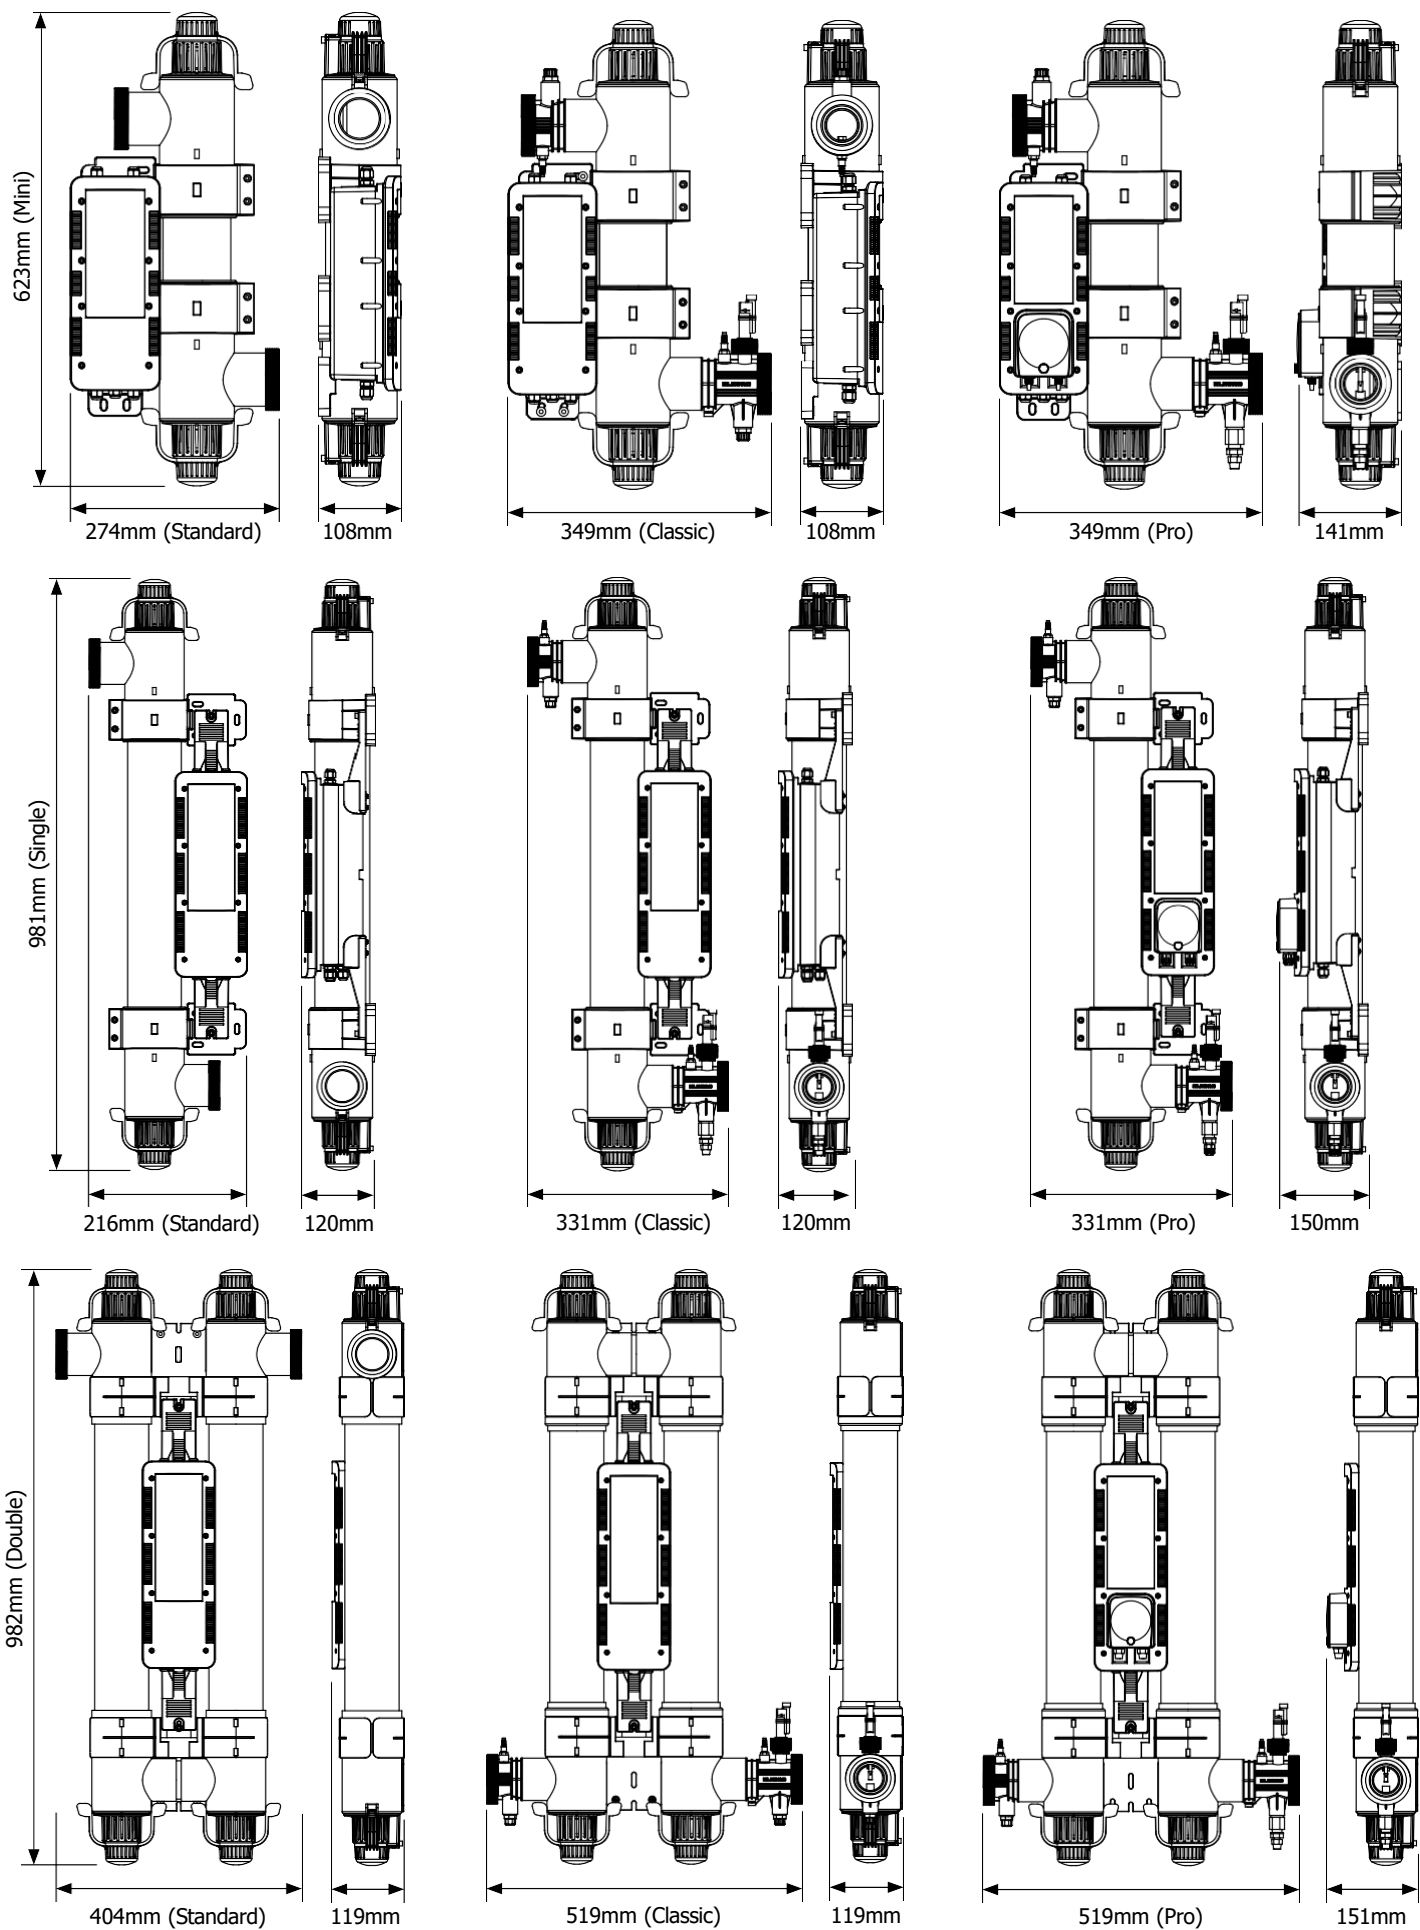

KONFIGURACJA SYSTEMU

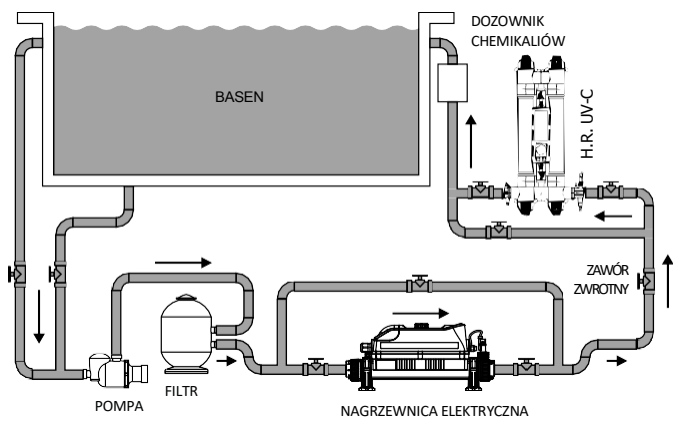

RÓŻNICA CIŚNIEŃ

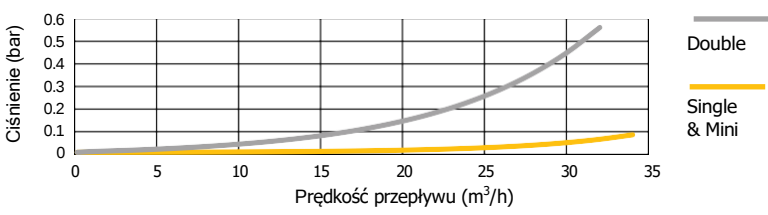

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie:	Jedna faza 100~240V	Żywotność lampy:	Do 9000 godzin
Min. natężenie przepływu:	1.5m³/h	Szybkość dozowania:	Przekracza równowartość 30 ml/cm2 przy maksymalnym natężeniu przepływu
Maks. natężenie przepływu:	Mini: 12,000 l/h; 12m³/h	Stopień ochrony:	IP65
	Single: 16,000 l/h; 16m³/h	Częstotliwość:	50/60 Hz
	Double: 32,000 l/h; 32 m³/h	Ciśnienie robocze:	3 bar maks.
Maks. rozmiar basenu:	Mini: 30,000 l; 30m³	Podłączenie do sieci wodociągowej:	Złącza stopniowane ABS 2"/63 mm + adaptery 1½"/50 mm
	Single: 55,000 l; 55m³	Słona woda:	W 100% bezpieczne uzdatnianie wody słonej i morskiej
Maks. pobór mocy:	Double: 110,000 l; 110m³	Montaż:	Pionowy lub poziomy montaż na ścianie
	Mini: 40W	Procesy utleniania:	UV
	Single: 64W		
	Double: 128W		
Lampa:	Niskie ciśnienie / wysoka moc		

