

# AUTOMATYCZNA ROLETA NADWODNA TIXIT

Nowy design jest w stanie upiększyć teren wokół basenu



## DLA JAKICH BASENÓW?

- Dla basenów o wymiarach od 2,5x3m do 5x13,5m

## + BONUSY PRODUKTU

- + Nowoczesny i innowacyjny design.
- + Elegancja i powściągliwość dzięki smukłym stojakom.
- + Oświetlenie LED stojaków.
- + Kolory dobrane tak, aby idealnie komponowały się z wystrojem terenu.
- + Wersje elektryczne i solarne.

### 1 STOJAKI

- Stojaki z kolorowego aluminium.
- 3 kolory do wyboru.
- Kompaktowe stojaki (98 x 175 mm).

### 3 MOTORYZACJA

Silnik elektryczny w rurze

- Regulowane mechaniczne wyłączniki krańcowe, wyjmowane bez demontażu rolki, silnik z wolnym biegiem (używany do odwijania płótna w przypadku awarii i dla bezpieczeństwa basenu w przypadku braku zasilania).
- Dłuższa żywotność silnika dzięki łożyskom podtrzymującym bęben, a tym samym ciężar pokryw.



Jednostka sterująca Wi-Key

**Wi-Key lub przełącznik kluczykowy**

### 2 DEKORACYJNA TAŚMA LED

- Diody LED 12 V.
- Włącznik znajduje się na stojaku.
- Tylko dla wersji elektrycznej.

### 6 BĘBEN Z ANODYZOWANEGO ALUMINIUM 20 MIKRONÓW



### 4 ZESTAWY MONTAŻOWE

- Pushlock, Quicklock or Straplocking.
- Patrz str. 111.



Opcja montażu powierzchniowego

### 5 LAMELI

- Nieprzezroczyste lamele z PVC lub solarne lamele z poliwęglanu.
- Patrz str. 116.



#### AUTOMATYCZNE OSŁONY NADWODNE

- 3 kolory stojaków do wyboru.

#### PODŚWIETLENIE TERENU

- Oświetlenie terenu rozszerza granice basenu (tylko dla wersji elektrycznej).

#### WERSJA SOLARNA

- Wersja solarna specjalnie przystosowana do łatwej instalacji i napraw (bez okablowania). Dostarczana jest z 2 akumulatorami bateriami i panelem słonecznym z ogniwami fotowoltaicznymi.

## OPCJE

### KOLORY NA ZAMÓWIENIE

Do dyspozycji są 3 kolory: Biały/Szary/Czarny.

### AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE (DLA WERSJI ELEKTRYCZNEJ)

Płytką drukowaną sygnalizuje zatrzymanie otwierania w przypadku wykrycia nieprawidłowego napięcia na lamelach.

### PRZEŁĄCZNIK STOP SALT (DLA WERSJI ELEKTRYCZNEJ)

Przełącznik Stop Salt (Stop Sól) służy do automatycznego wysyłania danych "basen zamknięty" lub "basen otwarty" do jednostki soli elektrolizy.



## WKRÓTCE!



### DŹWIĘK

Pokrywa stojaka przekształca się w głośnik Bluetooth do odtwarzania muzyki za pomocą szybkiego, intuicyjnego połączenia.



## TIXIT

## JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ ROLETĘ?

1 + 2 + 3

## JAK WYZNACZYĆ ODPOWIEDNIĄ MECHANIKĘ DLA SWOJEGO BASENU?

Szerokość i długość basenu muszą mieścić się w wybranych wymiarach.

## WERSJA ELEKTRYCZNA TIXIT

SZEROKOŚĆ BASENU (do...m)	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	
MAX. DŁUGOŚĆ BASENU (łącznie ze schodkami, m)	15.00	14.50	13.50	12.50	14.50	13.50
Modele	E1-12.2A	E1-12.2B	E1-12.2C	E1-12.3	E1-13.1	E1-13.1
<b>1 Mechanika</b>						
Wysokość do wału	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
Bęben, silnik, jednostka sterująca i stojaki	+	+	+	+	+	+
<b>2 Lamelle</b>						
Nieprzezroczyste białe, beżowe, szare lamelle z PVC	+	+	+	+	+	+
Nieprzezroczyste niebieskie lamelle z PVC*	+	+	+	+	+	+
Przezroczyste czarne, srebrne słoneczne lamelle z poliwęglanu	+	+	+	+	+	+
Kolorowe lamelle z poliwęglanu*	+	+	+	+	+	+
<b>3 ZESTAWY MOCUJĄCE PUSHLOCK (LICZBA ZESTAWÓW ZALEŻY OD WIELKOŚCI BASENU)</b>						
Kołnierzowe	+	+	+	+	+	+
Na kołkach	+	+	+	+	+	+
Na zawiasach	+	+	+	+	+	+

\*Lamelle z niebieskiego PVC i kolorowego poliwęglanu: czas dostawy od 6 do 8 tygodni.

## WERSJA SOLARNA TIXIT

SZEROKOŚĆ BASENU (do...m)	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
MAX. DŁUGOŚĆ BASENU (łącznie ze schodkami, m)	15.00	14.50	13.50	12.00	11.00
Modele	S1-12.2A	S1-12.2B	S1-12.2C	S1-12.3	S1-13.1
<b>1 Mechanika</b>					
Wysokość do wału	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
Bęben, silnik, stojaki	+	+	+	+	+
<b>2 LAMELE</b>					
Nieprzezroczyste białe, beżowe, szare lamelle z PVC	+	+	+	+	+
Nieprzezroczyste niebieskie lamelle z PVC*	+	+	+	+	+
Przezroczyste czarne, srebrne słoneczne lamelle z poliwęglanu	+	+	+	+	+
Kolorowe lamelle z poliwęglanu*	+	+	+	+	+
<b>3 ZESTAWY MOCUJĄCE PUSHLOCK (LICZBA ZESTAWÓW ZALEŻY OD WIELKOŚCI BASENU)</b>					
Kołnierzowe	+	+	+	+	+
Na kołkach	+	+	+	+	+
Na zawiasach	+	+	+	+	+

\*Lamelle z niebieskiego PVC i kolorowego poliwęglanu: czas dostawy od 6 do 8 tygodni.



Pozycje oznaczone "+" są dostępne do zamówienia

**REKOMENDACJE**

Maksymalna szerokość: 5.00 m.


Maksymalna długość (łącznie ze schodkami): 15.00 m.

Minimalne wymiary (aby zachować zgodność z NF P 90-309): 2.50 x 3.00 m.


**ZAJMOWANY OBSZAR**

Pomiary w cm.




WERSJA ELEKTRYCZNA / WERSJA SOLARNA

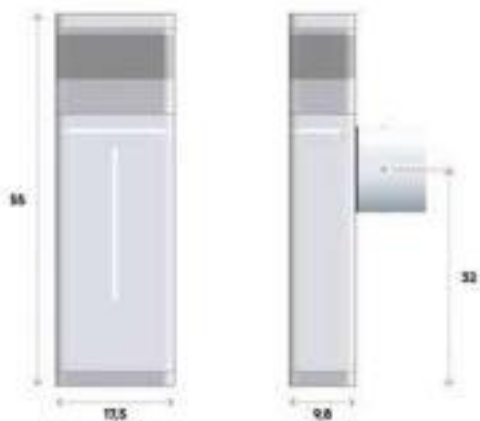**PLANOWANIE**

Pomiary w cm.

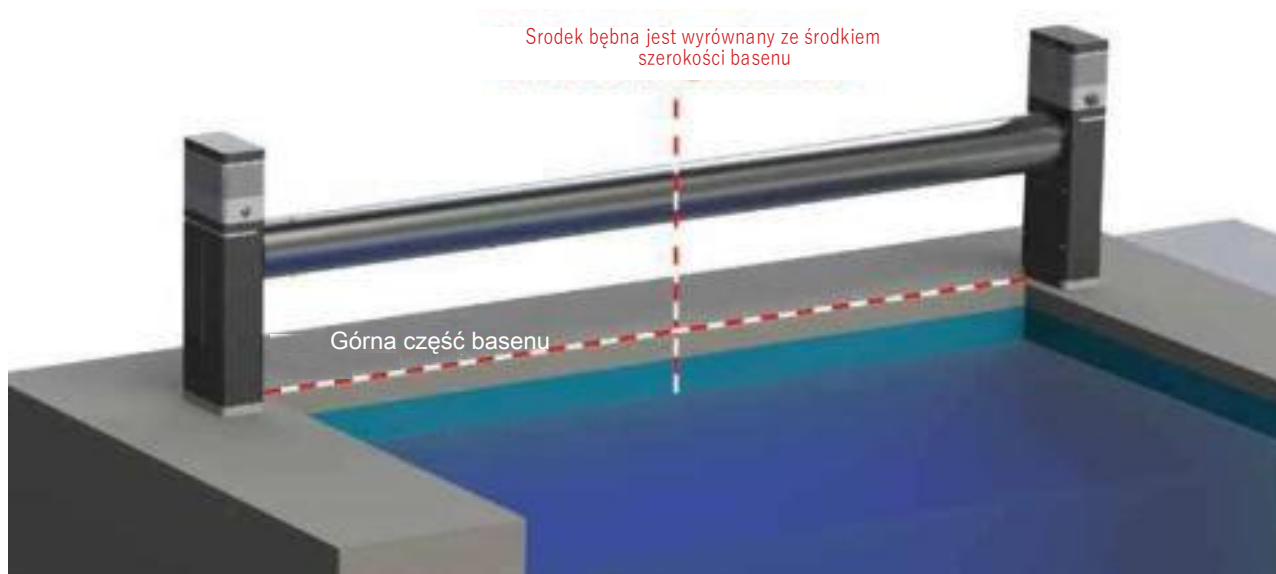**OSTRY RÓG BASENU****ZAOKRĄGLONY/ZŁAMANY  
KĄT DO 60 CM**


pozycja kanału elektrycznego

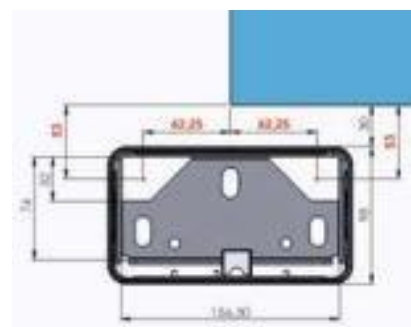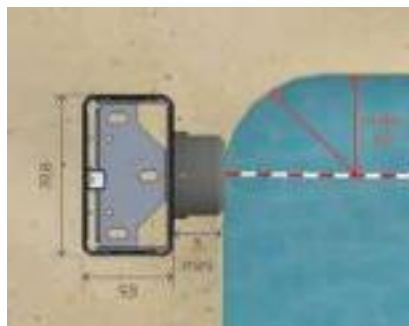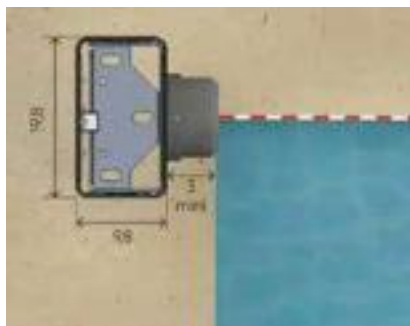

### MAX. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY STOJAKAMI

SZEROKOŚĆ BAsENU (M)	DŁUGOŚĆ BAsENU (ŁĄCZNIEM ZE SCHODKAMI, M)	WYSOKOŚĆ DO WAŁU	WERSJA		MAX. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY STOJAKAMI (M)
			Elektryczna	Solarna	
3.00	15.00	H32	✓	✓	3.35
3.50	14.50	H32	✓	✓	3.85
4.00	13.50	H32	✓	✓	4.35
4.50	12.00	H32	-	✓	4.85
	14.50	H32	✓	-	
5.00	11.00	H32	-	✓	5.35
	13.50	H32	✓	-	

### OKABLOWANIE WERSJI ELEKTRYCZNEJ

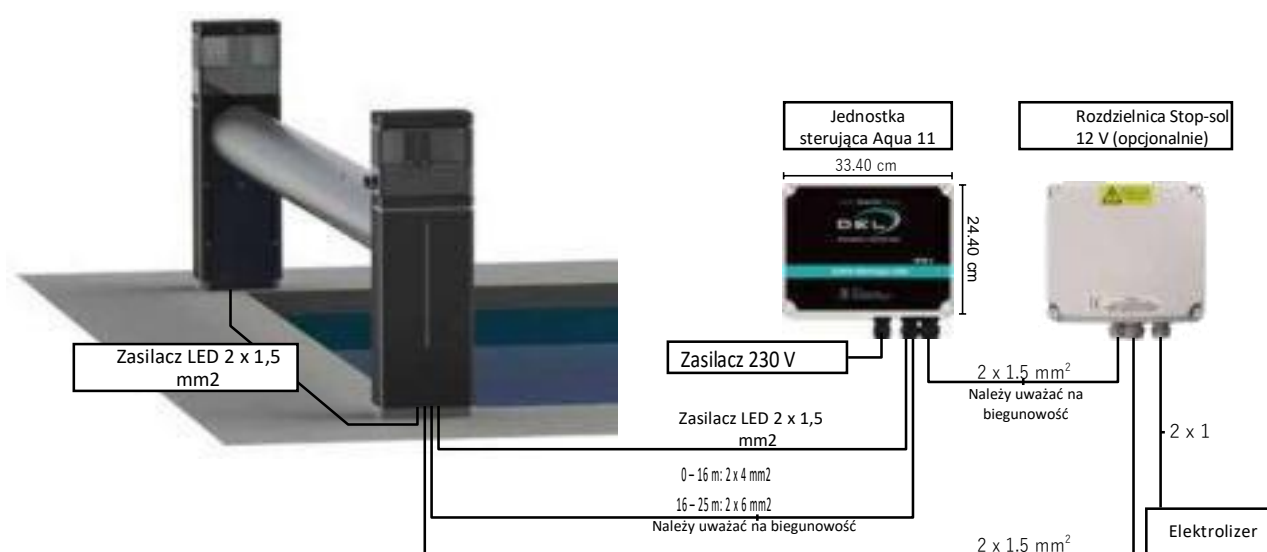

# NIEPRZEZROCZYSTE LAMELE PCV

Standaryzowane lamele PVC



## DLA JAKICH BASENÓW?

- Do basenów o szerokości od 2,5 m do 10 m.



## BONUSY PRODUKTU

- + Doskonała pływalność
- + Nieskazitelny wygląd zaślepek
- + Zmniejszona średnica uzwojenia
- + Odporność na promienie UV

## WYTŁACZANE LAMELE PCV

- Szerokość 69 mm / grubość 13 mm.
- Bezołowiowe, z formułą kadmowo-cynkową.
- Odporny na plamy z osadów organicznych.
- Materiał spełnia wymagania odporności na starzenie określone przez normy NFT-54-405-1: 2002.

## ZASŁEPKI KOŃCOWE

- Montowane na całej długości lameli.
- Dostępne w 3 rozmiarach: S (15 mm), Standard (25 mm), XL (35 mm).
- Specjalne promieniowe zaślepki do narożników i schodów rzymskich.



promień 5 cm



promień 10 cm



promień 15 cm



promień 20 cm



Zaślepki do zakończenia promienia schodów



Zaślepki do zakończenia promienia schodów

## KOLORY



Beżowy



Biały



Niebieski\*



Szary

\* Czas produkcji od 6 do 8 tygodni



#### WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKOŃCZENIE

- Brak spawów zapewnia nieskazitelny wygląd lameli i zaślepek.

#### DOSTOSOWUJE SIĘ DO WSZYSTKICH KONFIGURACJI BASENÓW

- Dzięki 3 różnym rozmiarom i zaokrąglonemu kształtowi, zaślepki umożliwiają dostosowanie lameli do dowolnej konfiguracji basenu.

#### ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Montaż przez przesuwanie to opatentowany
- system, który ułatwia montaż i demontaż lameli. Jest to możliwe dzięki zaślepkom końcowym..
- Tradycyjna metoda montażu pozostaje możliwa za pomocą połączenia.

## 1 - METODY MONTAŻU

Aby ułatwić montaż lameli (np. w ciasnych przestrzeniach), oferujemy dwie metody montażu.

### 1 MONTAŻ PRZESUWNY

Zalety montażu przesuwanego:

- + Montaż lameli jest szybszy i łatwiejszy niż w przypadku tradycyjnej metody.
- + Montaż lameli, szczególnie w przypadku długich lameli, jest szybszy i łatwiejszy niż w przypadku tradycyjnej metody montażu lameli.
- + Nie ma ryzyka uszkodzenia listew podczas montażu.
- + Uszkodzone listwy można łatwo usunąć bez uszkodzania...

### 2 POŁĄCZENIE

W przypadku wyboru lameli przesuwanych należy zaznaczyć to w formularzu zamówienia.

**LAMELE**

Nieprzezroczyste lamele PVC   
  biały   
  Beżowy   
  Średni szary 2   
  Niebieski\*

Lamele z poliwęglanu   
  Przezroc./Czarny   
  Przezroc./Brąz\*   
  Przezroczysty\*   
  Niebieski przezroc.\*   
  Zielony przezroc.\*   
  Szary\*\*

Pozostaw co trzecią lamelę bez zaślepki.

Strona AD     Strona BC. Wszystkie zaślepki zostaną zainstalowane domyślnie.

Dłuższy czas produkcji. \*\* W oczekiwaniu na normalizację.

### 2- SZCZELNOŚĆ DZIĘKI ZAŚLEPKOM POŚREDNIM

W razie potrzeby rozmiar lameli można dostosować na miejscu. Po przycięciu lameli do odpowiedniego rozmiaru montowana jest pośrednia zaślepka końcowa (dostępna w katalogu części zamiennych). Następnie można z łatwością zamontować zaślepkę.


### 3- WYMIARY ZAŚLEPKI KOŃCOWEJ

Dostępne są trzy rozmiary zaślepek (XL, Standard, S). Mogą one służyć do regulacji rozmiaru lameli w zakresie 1 cm na stronę (2 cm na lamelę).



XL / Standard / S

## NIE ZAPOMNIJ!

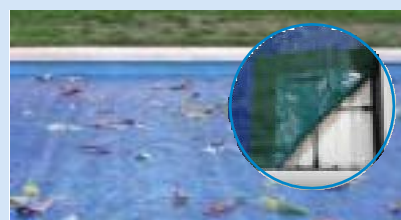


### IVERNEA / IVERNEA PLUS

Nie zapomnij o osłonie chroniącej lamelę przed promieniowaniem ultrafioletowym i brudem.

# LAMELE SOLARNE Z POLIWĘGLANU

Ultra wydajne lamele solarne

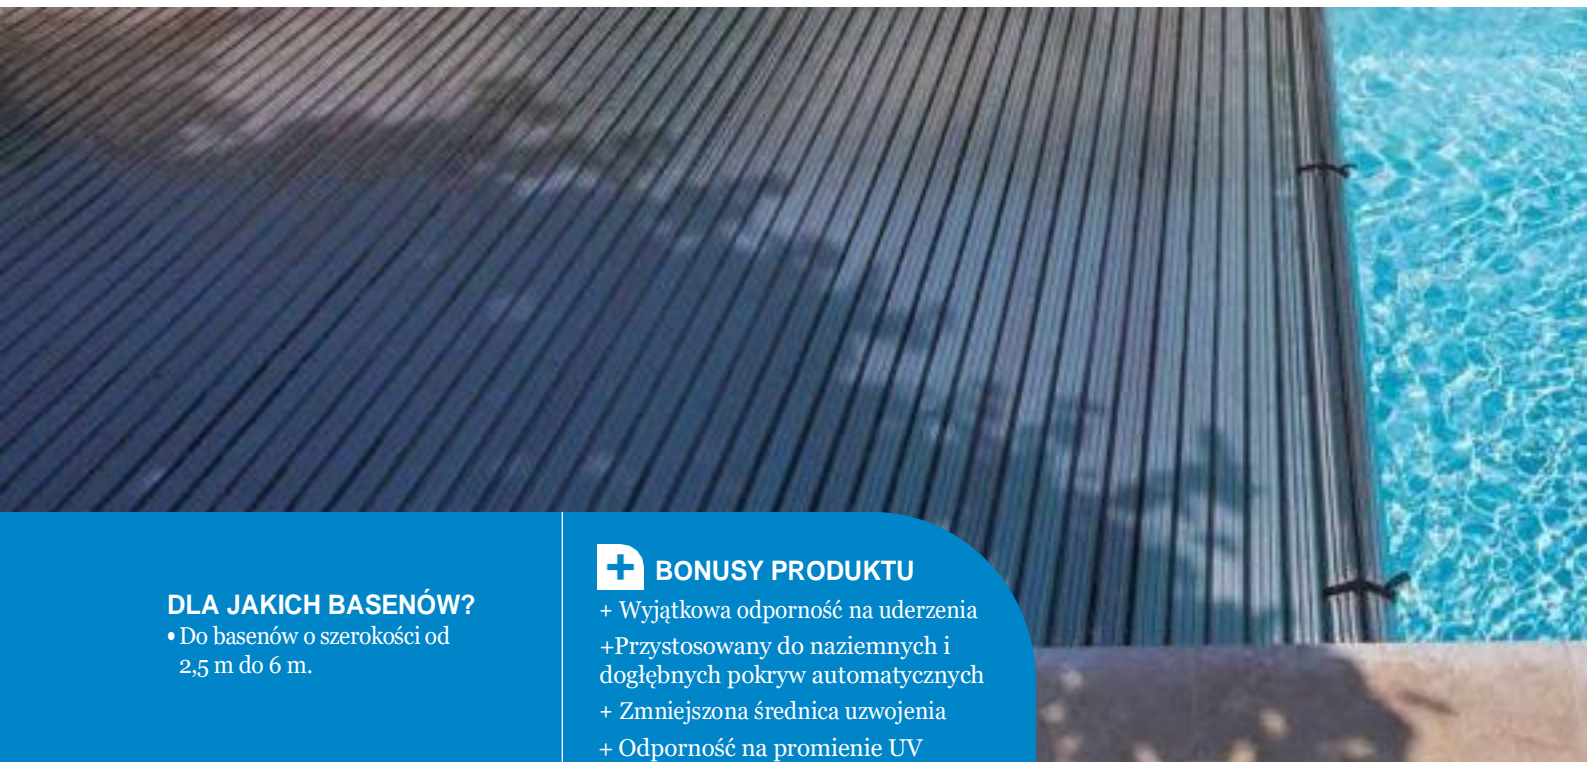

## DLA JAKICH BASENÓW?

- Do basenów o szerokości od 2,5 m do 6 m.

## + BONUSY PRODUKTU

- + Wyjątkowa odporność na uderzenia
- + Przystosowany do naziemnych i dogłębnych pokryw automatycznych
- + Zmniejszona średnica uzwojenia
- + Odporność na promienie UV

## WYŁĄCZANE LAMELE Z POLIWĘGLANU

- Szerokość 69 mm / Grubość 13 mm.

### CZARNE ZAŚLEPKI

- Wewnątrz lameli znajduje się hermetyczne uszczelnienie.

### ZAŚLEPKI KOŃCOWE

- Montowane na całej długości lameli.
- Dostępne w 3 rozmiarach: S (15 mm), Standard (25 mm), XL (35 mm).
- Specjalne promieniowe zaślepki do narożników i schodów rzymskich.



promień 5 cm




promień 10 cm



promień 15 cm



promień 20 cm



Zaślepki do zakończenia promienia schodów



Zaślepki do zakończenia promienia schodów

## KOLORY



Przezroczysty niebieski\*



Przezroczysty zielony\*



Przezroczysty brązowy\*



Przezroczysty \*



Przezroczysty / Czarny



Srebrny / Czarny\*

\* Czas produkcji od 6 do 8 tygodni



# PUSHLOCK / QUICKLOCK / STRAPLOCKING

## ► PUSHLOCK



- Estetyczny zestaw zabezpieczający.
- Wytrzymały materiał.
- Łatwo dopasowuje się do okrągłych i trapezowych kształtów.

Na kółkach



Na zawiasach

Kołnierzowe



Wysoki wspornik mocujący (dla poziomu wody od 60 do 80 mm).

- Dostępne w różnych kolorach



Biały



Beżowy



Niebieski



Ciemnoniebieski



Średni szary



Ciemnoszary

Model	Na kółkach	Kołnierzowe	Na zawiasach lub zamontowany wysoko
Dostępna do zamówienia	+	+	+

### NOWOŚĆ:

#### ODPORNY NA ZABRUDZENIA PASEK

System blokowania Pushlock jest teraz dostępny z nowym paskiem. Pasek jest wykonany z tkaniny pokrytej PVC, która zapobiega zabrudzeniu i zabarwieniu na zielono.

Instalacja i wymiana paska jest łatwa.

Kolor paska będzie pasował do koloru lameli.



NF P  
NORM  
90-308

SAFETY



## ► QUICKLOCK



- Nie ma potrzeby schylania się, aby przykryć basen.
- Nie nadaje się do Rollinside i Rollfit.

Na kółkach



Na zawiasach

Kołnierzowe



- Dostępne w różnych kolorach



Biały



Beżowy



Szary




Niebieski

Quicklock narzędzie

Model	Na kółkach	Kołnierzowe	Na zawiasach
Dostępność		+	+

**Quicklock: dostępne do zamówienia**

## ► STRAPLOCKING

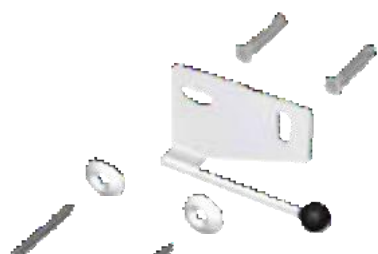

- Możliwość dostosowania do wszystkich konfiguracji basenów.
- Nie nadaje się do Rollinside i Rollfit.

Na kółkach



Kołnierzowe



Na zawiasach



System mocowania	Na kółkach		Kołnierzowe		Na zawiasach	
Materiał	Beton	Drzewo	Beton	Drzewo	Beton	Drzewo
Dostępne do zamówienia	+	+	+	+	+	+

## INFO

### Jak ustalić liczbę komponentów mocujących

RODZAJE POKRYWY	PODŁOGOWY BEZ OBUDOWY, MOBILNY, ROLLINSIDE, ROLLFIT	ROLLOVER, ZAGŁĘBIONY Z WYJĄTKIEM ROLLINSIDE I ROLLFIT
Szerokość ≤ 3 m	4 zestawy	2 zestawy
Szerokość od 3 do 5 m	6 zestawów	3 zestawy
Szerokość od 5 do 7 m	8 zestawów	4 zestawy
Szerokość od 7 do 10 m	10 zestawów	5 zestawów
Szerokość ≥ 10 m	12 zestawów	6 zestawów



**WIKEY**

SPECJALNIE  
DLA


**DEL**



- Jednostka sterująca Wi-Key służy do otwierania i zamykania rolety. Zastępuje przełącznik kluczykowy.
- Szybka i łatwa instalacja.
- Zabezpieczony hasłem.
- Informacje techniczne znajdują się na stronie 289.

**BEZPRZEWODOWY PILOT  
ZDALNEGO STEROWANIA  
DEL**

## INTERFEJS WI-KEY

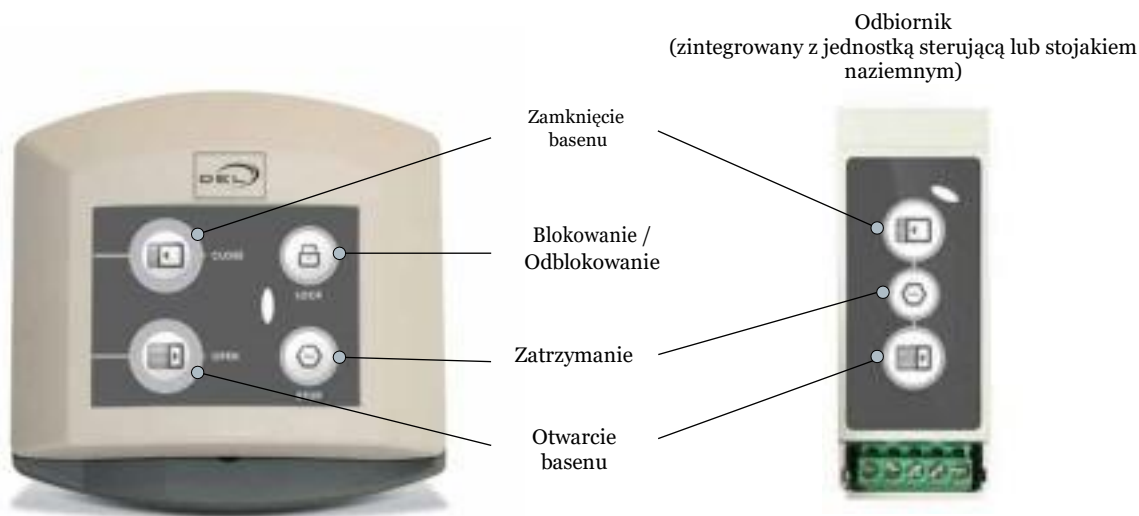

Bardzo niskie zużycie energii:

- Nadajnik: 2 baterie AAA w zestawie (około 2 lat autonomicznej pracy)
- Odbiornik: w obwodzie elektrycznym rolety

## INSTALACJA

### Nadajnik

Musi być umieszczony w miejscu, w którym można się upewnić, że nikt nie wejdzie do basenu podczas manewru.

Nadajnik może być używany wyłącznie w pozycji stacjonarnej (w zestawie znajduje się uchwyt ścienny).

## OPCJE MONTAŻU

### OPCJONALNY NADAJNIK WI-KEY

Korzystając z tej opcji, można zainstalować jeden lub więcej dodatkowych nadajników (maksymalnie 3 nadajniki na odbiornik).

### ZDALNY ODBIORNIK WI-KEY

Musi być używany, gdy odległość między odbiornikiem a nadajnikiem jest większa niż:

- 50 m w obszarze wolnym od przeszkód.
- 25 m za główną ścianą.
- 15 m za kilkoma ścianami lub szczególnie grubą ścianą.

Opcja ta dotyczy wyłącznie pokryw automatycznych Ultima Cover, pokryw zagłębionych i dużych pokryw gruntowych (od 7x18 m). Odbiornik zdalny jest dostarczany w stanie gotowym do podłączenia.

### ZESTAW ADAPTERÓW WI-KEY

Opcja umożliwiająca konwersję naziemnych pokryw automatycznych wyposażonych w przełącznik kluczykowy do sterowania za pomocą Wi-Key.

## BEZPIECZEŃSTWO

SYSTEM STEROWANIA POKRYWĄ BASENU JEST ZGODNY Z NORMĄ NFP 90-308:

Koncepcja szybkiego blokowania i odblokowywania bez kluczyka z nadajnika:

- Blokowanie: przytrzymaj przycisk "Lock" przez 3 sekundy.
- Odblokowanie: naciśnij jednocześnie przycisk "Lock" i sekwencję przycisków wskazaną w instrukcji instalacji.

### PROTOKÓŁ TRANSMISJI DANYCH O WYSOKIM POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA

Wi-Key działa na określonej częstotliwości i wykorzystuje specjalny protokół, eliminując w ten sposób ryzyko zakłóceń i szyfrowania.

## LAMELE



## INFO

Opuść lamele na wodę i zszyj je razem.  
**Zwróć uwagę na kierunek ułożenia lameli.**

Powtarzaj czynność, aż wszystkie lamele zostaną połączone.

## MONTAŻ LAMELI

## 1 PRZEZ PRZESUWANIE



Lamele mają zdejmowane zaślepki, które umożliwiają przesuwany montaż lameli (patent europejski).

Ta cecha techniczna ma wiele zalet:

- **Montaż listew poprzez przesuwanie.** Montaż lameli poprzez przesuwanie. Ta wyjątkowa technika DEL zapewnia szybszy i łatwiejszy montaż lameli w porównaniu z tradycyjnym systemem połączenia. Podczas zamawiania można poprosić o nie instalowanie zaślepek, aby ułatwić tę operację.
- Uszkodzone lamele można bardzo łatwo usunąć bez ryzyka uszkodzenia innych.
- **Jeśli zdecydujesz się na użycie przesuwego systemu montażu lameli, zaznacz to w formularzu zamówienia.**

## 2 PRZEZ POŁĄCZENIE



## JAK ZDJAĆ ZAŚLEPKI KOŃCOWE



Za pomocą cienkiego płaskiego śrubokręta

**ŁATWO SZYBKO WYGODNIE**

## ŚREDNICA PŁÓTNA ZWIJANEGO

Szerokość basenu	Ø bębna	Długość basenu														
		3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m	17 m
Maks. 5 m	130 mm	280	315	345	375	400	430	460	480	500	520	540	-	-	-	-
Maks. 5 m	140 mm	290	325	355	380	410	435	460	480	505	525	545	560	580	-	-
Maks. 6 m	170 mm	300	335	365	395	420	445	470	490	510	530	550	570	585	605	625
Maks. 8 m	180 mm	310	340	370	400	425	450	475	495	515	535	555	575	590	610	630
+ 8 m	250 mm	355	380	410	435	460	480	505	525	545	565	580	600	615	635	650

mm

Szerokość basenu	Ø bębna	Długość basenu												
		18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m	24 m	25 m	26 m	27 m	28 m	29 m	30 m
Maks. 8 m	180 mm	645	660	675	690	705	720	735	750	765	775	790	805	815
+ 8 m	250 mm	665	680	695	715	725	740	755	770	785	795	810	820	835

mm