



ROLETA BASENOWA CONTURA



BEZPIECZEŃSTWO
MOC

ROLETA BASENOWA

CONTURA




CHARAKTERYSTYKI

Dla basenów o wymiarach od 2,50 x 3,00 m do 10,00 x 15,00 m lub 10,00 x 18,00 m (wersja elektryczna) lub do 6,00 x 13,00 m (wersja zasilana energią słoneczną).




- 1 Uchwyt z metalicznego szarego aluminium. Wysoce odporny na uderzenia i zarysowania. Długi okres eksploatacji pod wpływem promieni ultrafioletowych.
- 2 W przypadku wersji z silnikiem elektrycznym: silnik 12 V. W przypadku wersji solarnej: dwa wytrzymałe akumulatory i od jednego do trzech paneli solarnych z ogniwami fotowoltaicznymi, w zależności od wielkości basenu. Odłączany i wymienny silnik elektryczny (używany do rozwijania płótna w przypadku awarii i do ochrony basenu nawet w przypadku braku zasilania).
- 3 Płótno składa się z matowego PVC lub solaryzowanych płyt poliwęglanowych i jest wyposażone w zestawy mocujące. Dostępnych jest kilka kolorów płyt, aby idealnie dopasować je do projektu.
- 4 Zdalne sterowanie za pomocą pilota Wi-Key (w zdalnej jednostce bezprzewodowej) lub przełącznika kluczykowego.
- 5 Nowy zestaw pasek mocujących Pushlock. Ten pasek jest wykonany z tkaniny pokrytej PVC, która chroni przed brudem i glonami. Kolor paska jest dobrany do koloru płyt.

CONTURA DLA BASENU O SZEROKOŚCI DO 5 m

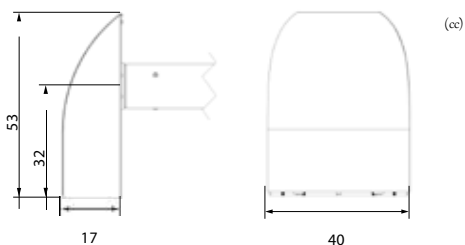

CONTURA DLA BASENU O SZEROKOŚCI PONAD 5 m

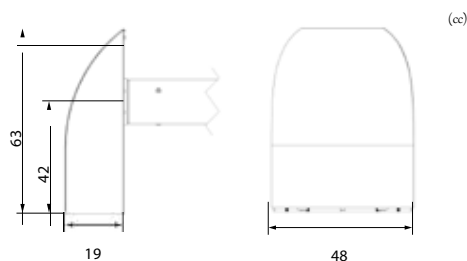



ROLETA PRZECIWSŁONECZNA CONTURA ŁĄCZY W SOBIE PRECYZYJNĄ TECHNOLOGIĘ Z UNIKALNYM DESIGNEM.

ROLETY ZASILANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ LUB SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM, IDEALNE DO INSTALACJI PODCZAS BUDOWY LUB REMONTU BASENU.

MOC

Roleta przeciwsłoneczna Contura ma mocny napęd wewnętrzzałowy i jest doskonale przystosowana do dużych rozmiarów basenów.

BEZPIECZEŃSTWO

Podobnie jak wszystkie inne rolety DEL, model Contura spełnia wymagania NF P 90-308, przepisów dotyczących bezpieczeństwa basenów. Roleta składa się z matowych płyt paneli słonecznych z PVC lub poliwęglanu i zestawu mocującego; umożliwia całkowite zakrycie basenu i zapobiega wchodzeniu do niego dzieci poniżej 5 roku życia.

EKOLOGICZNOŚĆ

Przykrycie basenu roletą ochronną Contura to opcja pozwalająca uniknąć parowania, a tym samym obniżenia poziomu wody, utrzymać temperaturę w basenie i ograniczyć przenikanie zanieczyszczeń. Contura z poliwęglanową płytą solarną służy do naturalnego podgrzewania wody przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów energii.



BEZPRZEWODOWA JEDNOSTKA STERUJĄCA



- Sygnał otwarcia i zamknięcia basenu jest przesyłany bezprzewodowo.
- Brak połączeń lub okablowania.
- Stylowa i szczelna jednostka sterująca do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego.
- Ochrona za pomocą kodu zamka i zgodność z normą NF P 90-308.





ROLERA BASENOWA

CONTURA

PŁÓTNO



Płyty solarne wykonane z poliwęglanu
Zgodność z normą NF P 90-308 (wyłącznie DEL).
6 kolorów do wyboru: czarny kryształ, niebieski kryształ, zielony kryształ, kryształ, brązowy kryształ, srebrny czarny*.

* Przechodzi przez standaryzację.



Płyty matowe z PVC

Spełniają wymagania NF P 90-308.

4 kolory do wyboru (szary, biały, beżowy, niebieski).



IVERNEA / IVERNEA PLUS

.....
Nie zapomnij zamówić zimowego pokrycia Ivernea lub uniwersalnego pokrycia Ivernea Plus, aby chronić płótno przed promieniowaniem UV i brudem.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Zestawy mocujące są obowiązkowe dla wszystkich rolet DEL i zapewniają pełne pokrycie basenu. Duży wybór kolorów umożliwi dopasowanie zestawów do koloru pokrywy. Należy skonsultować się ze specjalistą ds. basenów.



Automatyczne rolety basenowe DEL nie zastępują czujności rodziców i/lub innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Nadzór rodziców pozostaje najważniejszy dla bezpieczeństwa małych dzieci. Roleta DEL to pokrywa ochronna zaprojektowana w celu utrzymania dzieci poniżej 5 roku życia z dala od basenu. Dziecko może utonąć w czasie krótszym niż 3 minuty, dlatego żaden rodzaj zabezpieczenia nie zastąpi nadzoru i czujności osoby dorosłej.

Więcej informacji na temat tych produktów można uzyskać u specjalisty ds. basenów.

Przeczytaj uważnie i zachowaj do celów informacyjnych.

Roleta CONTURA to osłona ochronna zaprojektowana w celu uniemożliwienia dzieciom poniżej 5 roku życia wejścia do basenu. Produkt ten spełnia wymagania normy NF P 90-308. Nie wyklucza to konieczności zachowania zdrowego rozsądku i osobistej odpowiedzialności. Nie zastępuje również czujności rodziców i/lub innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Nadzór rodzicielski pozostaje najważniejszy dla bezpieczeństwa małych dzieci. Dziecko może utonąć w mniej niż trzy minuty, więc żaden rodzaj ochrony nigdy nie zastąpi nadzoru i czujności osoby dorosłej. Gwarancja: 3 lata na silnik i płyty matowe PVC oraz 5 lat na płyty solarne z poliwęglanu, 2 lata na urządzenie zwijające zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Zamawianie: aby roleta pasowała do wymiarów basenu, należy przedstawić rysunek basenu z wymiarami gabarytowymi. Zgodnie z normą NF P 90-308 prześwit między wewnętrznymi ścianami zbiornika a krawędzią rolety musi być mniejszy niż 65 mm. Czas wyzwalania: 3 minuty dla automatycznego otwierania lub zamykania i 30 sekund dla blokowania lub otwierania zestawów bezpieczeństwa. CONTURA może być otwierana i zamykana przez jedną osobę. Zastosowanie: o każdej porze roku. Aby nasze produkty działały prawidłowo, poziom wody w basenie musi być utrzymywany w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów filtracji. Konieczne jest zapewnienie regulatora poziomu wody. Poziom wody musi być zgodny z wymaganiami podanymi w instrukcji. Ograniczenia dotyczące użytkowania: instalacja automatycznej pokrywy DEL na basenach z przelewem i/lub ze schodami wzdłuż basenu (zdejmowane schody boczne) nie spełnia wymagań normy NF P 90-308. Dla takich basenów należy zainstalować inne standaryzowane urządzenie. O ile producent nie określił inaczej, alarmy zanurzeniowe nie są kompatybilne z pokrywami DEL. Okres zimowy: Przykryj basen na okres zimowy w zależności od położenia geograficznego. Bez opróżniania basenu zamknij i zablokuj roletę, a następnie zainstaluj siatkę zimową, aby chronić roletę. W przypadku spadku poziomu wody, aby zabezpieczyć chronione elementy przed wodą, należy zwinąć roletę i zainstalować ochronną pokrywę zimową na basenie. Opakowanie: dla basenu 5,00 x 10,00 m. Płyty: 5 opakowań o wymiarach 5,10 x 0,25 x 0,20 m. Drażek: 1 opakowanie o wymiarach 5,46 x 0,46 x 0,20 m. Wspornik: 1 paleta o wymiarach 1,20 x 0,80 x 0,50 m. Waga: 282 kg.

Productnet: DEL SAS, ZA La Basse Croix Rouge 35530 BRÉCÉ, France / export@cf.group / www.del-piscine.fr.

Pieczyć sprzedawcy

 www.del-piscine.fr