



ROLETA  
PRZENOŚNA  
moove'o®



**WOLNOŚĆ  
MOBILNOŚĆ  
AUTONOMIA  
NIEZAWODNOŚĆ**

ROLETA PRZENOŚNA

moove'O®



BUDOWA



NAPRAWA




OPŁATA PRZECIWSŁONECZNA

## CHARAKTERYSTYKA

Do basenów o wymiarach od 2,5 x 3 m do 5 x 11 m + schody Ø 3. Do basenów o wymiarach od 2,5 x 3 m do 5 x 12 m (wraz ze schodami).



- 1 Jednoczęściowa obudowa jest dostępna w różnych kolorach, dopasowanych do koloru wykończenia.
- 2 Rurowy napęd elektryczny zasilany potężnymi panelami słonecznymi.
- 3 Niebieskie kółka polimerowe nie pozostawiają śladów i są wyposażone w hamulec i ogranicznik do oznaczania początkowej pozycji urządzenia.
- 4 Lakierowana aluminiowa poprzeczka środkowa umożliwi odprowadzanie wody z powrotem do basenu.
- 5 Osłona wykonana z matowych płyt PVC lub poliwęglanowych płyt solarnych oraz wyposażona w zestaw mocujący. Dostępnych jest kilka kolorów płyt, które idealnie pasują do nawijarki Moove'O®.

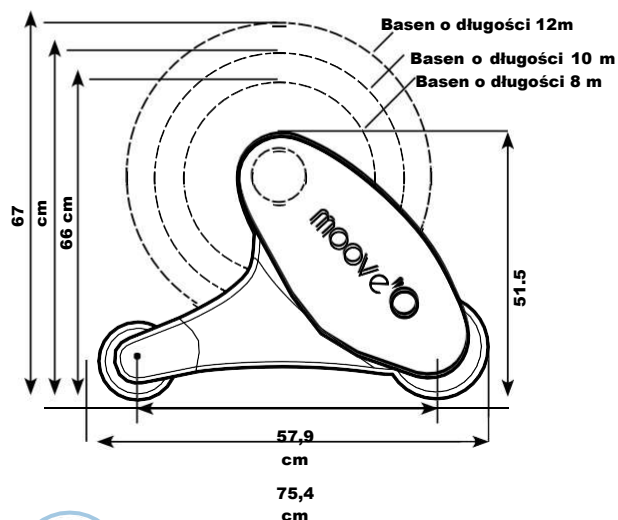

**System blokowania Pushlock** Miękkie uchwyty ze stali nierdzewnej: jeśli zapomnisz odblokować Pushlock podczas otwierania rolety, uszkodzenie sprzętu będzie minimalne.

moove'O® – RUCHOMA ROLETA, KTÓRA POZWALA NIE ZACISKAĆ KRAWĘDZI BASENU. UNIKALNA KONSTRUKCJA ROLETY POZWALA NA PRZESUWANIE JEJ BEZ WYSIŁKU WE WSZYSTKICH 360° PRZESTRZENI. ROLETA JEST DOSTĘPNA W KILKU KOLORACH I DOSKONALE KOMONUJE SIĘ Z WYSTROJEM BASENU. TO URZĄDZENIE JEST BARDZO EKONOMICZNE, PONIEWAŻ JEST ZASILANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ.

## AUTONOMIA

Roleta Moove'O® jest przeznaczona do nowych lub odnawianych basenów. Mobilność rolety pozwala na zastosowanie jej w basenach z dużymi zaokrąglonymi narożnikami (osłona poliestrowa) lub ze ściętymi narożnikami (konstrukcja drewniana). Roleta wyposażona jest w rurowy napęd elektryczny zasilany energią słoneczną, który rozwija i zwija osłonę.

## ESTETYKA

Ekskluzywny, dyskretny styl rolety Moove'O® pozwoli idealnie dopasować ją do wszelkich rozwiązań projektowych. Bezszczelinowy system prowadnic pozwala rolecie poruszać się po liniach prostych i nie blokować krawędzi basenu. Moove'O® jest dostępny w trzech kolorach (biały, beżowy, szary) dla optymalnego dopasowania do otaczających obiektów i osłoną.


## PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Przykrycie basenu roletą basenową Moove'O® zmniejsza parowanie, które powoduje spadek poziomu wody, a także utrzymuje stałą temperaturę wody i chroni basen przed zanieczyszczeniami. Wydajne panele słoneczne ładują dwa akumulatory (które w razie potrzeby można ponownie naładować) i w pełni zaspokajają zapotrzebowanie urządzenia na energię elektryczną.




## Rolety Moove'O® ułatwiają zwolnienie miejsca wokół basenu

### Tryb osłony basenu:



Ręcznie dosuń roletę Moove'O® do krawędzi basenu.



Aktywuj przełącznik kluczkowy, aby automatycznie rozmiąć płótno na wodzie.



**ODŁĄCZ OSŁONĘ I POCIĄGNIJ ROLETĘ MOOVE'O® DO TYŁU, ABY ZWOLNIĆ KRAWĘDZ BASENU.**





ROLETA PRZENOŚNA  
moove'O®

## OSŁONA

Lamele solarne z poliwęglanu



**Spełniają wymagania P 90-308**  
(wyłącznie DEL)

**6 kolorów do wyboru (przezroczysty brązowy, przezroczysty bezbarwny, przezroczysty zielony, przezroczysty niebieski, przezroczysty czarny i srebrny\*)**

\* W trakcie standaryzacji.



Nieprzezroczyste lamele z PVC

**Spełnia wymagania NF P 90-308.**

**4 kolory do wyboru (szary, biały, beżowy, niebieski).**



### IVERNEA / IVERNEA PLUS

Nie zapomnij zamówić lamele zimowe Ivernea lub lamele uniwersalne Ivernea Plus aby **osłonę przed promieniowaniem UV i brudem.**

### MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Zestawy mocujące są obowiązkowe dla wszystkich rolet DEL i zapewniają całkowite pokrycie basenu. Duży wybór kolorów pozwala na dopasowanie zestawów do koloru pokrycia. Skontaktuj się ze swoim specjalistą od basenów.



Automatyczne osłony bezpieczeństwa DEL nie zastąpią czujności rodziców i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Rolety DEL to osłony ochronne, których zadaniem jest uniemożliwienie dzieciom do 5 roku życia wejścia do basenu. Dziecko może utonąć w mniej niż 3 minuty, dlatego żaden rodzaj ochrony nigdy nie zastąpi nadzoru i czujności dorosłych.

Prosimy o uważne zapoznanie się i zachowanie w celach informacyjnych.

Roleta Moove'O® to osłony ochronne, których zadaniem jest uniemożliwienie dzieciom do 5 roku życia wejścia do basenu. Spełnia wymagania NF P 90-308. Nie zastępuje zdrowego rozsądku i osobistej odpowiedzialności. Automatyczne osłony bezpieczeństwa DEL nie zastąpią czujności rodziców i innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Dziecko może utonąć w mniej niż 3 minuty, dlatego żaden rodzaj ochrony nigdy nie zastąpi nadzoru i czujności dorosłych. Gwarancja: 3 lata na silnik i matowe płyty PVC oraz 5 lat na poliwęglanowe płyty solarne, 2 lata na nawijarki zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Składanie zamówień: Aby mieć pewność, że roleta będzie prawidłowo dopasowana do basenu, należy dostarczyć wykres basenu z jego całkowitymi wymiarami. Zgodnie z normą NF P 90-308 prześwit między wewnętrznymi ścianami basenu a krawędzią rolety musi być mniejszy niż 70 mm. Czas uruchomienia: 3 minuty na automatyczne otwarcie lub zamknięcie i 30 sekund na zablokowanie lub otwarcie zestawów bezpieczeństwa. Moove'O® może być otwierany i zamykany przez jedną osobę. Zastosowanie: o każdej porze roku. Do prawidłowego działania naszych produktów niezbędne jest utrzymanie poziomu wody w basenie, niezbędnego do normalnej pracy systemów filtracyjnych. Konieczne jest zapewnienie regulatora poziomu wody. Poziom wody musi być zgodny z wymaganiami instrukcji. Ograniczenia w eksploatacji: Instalacja rolety automatycznej DEL na basenach z przelewem i/lub z drabinką wzdłuż niego (zdejmowana drabinka z boku) nie spełnia wymagań NF P 90-308. W przypadku takich basenów należy zainstalować inne standardowe urządzenie. Jeżeli producent nie określił inaczej, alarmy zanurzeniowe nie są kompatybilne z roletami automatycznymi DEL. Okres zimowy: Przykryj basen na zimę, w zależności od położenia geograficznego. Bez spuszczenia wody z basenu zamknij roletę w pozycji ochronnej i zamontuj siatkę zimową zabezpieczającą roletę. W przypadku spadku poziomu wody, aby zapobiec przedostaniu się wody na chronione elementy, należy zwinąć roletę i zamontować nad basenem ochronną pokrywę zimową. Opakowanie: Do basenu 5 x 10 m Lamele: 5 opakowań o wymiarach 5,10 x 0,25 x 0,20 m. Moove'O® + zestawy mocujące: 1 opakowanie o wymiarach 5,7 x 0,80 x 0,70 m. Waga: 340 kg.

Producent: DEL La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / [export@fija-group.com](mailto:export@fija-group.com) / [www.del-piscine.fr](http://www.del-piscine.fr)

**Więcej informacji na temat tych produktów można uzyskać u specjalisty ds. basenów.**

**Pieczętka sprzedawcy**