



ROLETA BASENOWA
ROLLENERGY
EVOLUTION



**NIEWIDOCZNOŚĆ
WIELOFUNKCYJNOŚĆ
NIEZAWODNOŚĆ**

ROLETA BASENOWA ROLLENERGY EVOLUTION


Białe panele PVC



CHARAKTERYSTYKI

Dla basenów kamiennych o wymiarach od 2,5 x 3 m do 8 x 15 m + schody Ø 3 m.
Roleta nadaje się do wszystkich typów basenów podczas budowy lub przebudowy.


- 1 Wykończenie wnętrza: panele z brazylijskiego orzecha egzotycznego.
- 2 Napęd walowy, idealny do modernizacji.
Silniki o momencie obrotowym 120 lub 250 Nm, w zależności od wielkości basenu. Silniki są wyposażone w automatyczną blokadę, która zatrzymuje otwieranie pokrywy w przypadku wykrycia nadmiernej siły działającej na płótno.
Zdalne sterowanie za pomocą pilota dotykowego Wi-Key lub przełącznika kluczykowego.
- 3 Belka z białego, beżowego lub szarego aluminium o wysokim połysku.
- 4 Mocowanie z materiałów kompozytowych.
- 5 Płótno wykonane z matowego PVC lub poliwęglanowych płyt solarnych i wyposażone w 6 zestawów mocujących. Dostępnych jest kilka kolorów płyt, aby idealnie dopasować je do projektu.
- 6 System blokowania Pushlock
Miękki uchwyty ze stali nierdzewnej: jeśli zapomnisz odblokować Pushlock podczas otwierania rolety, uszkodzenia sprzętu będą minimalne.

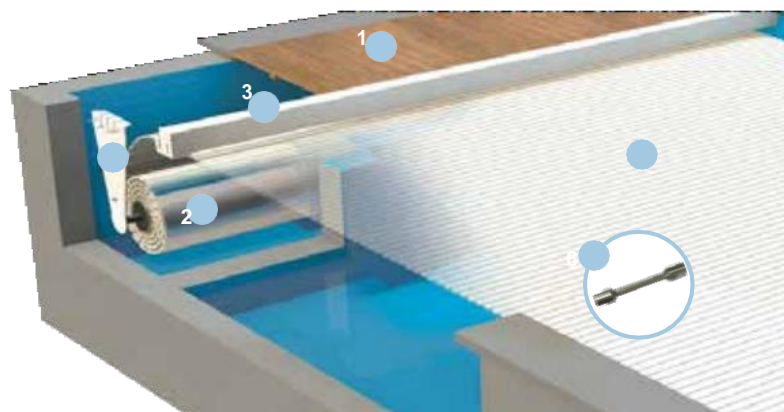

WARIANTY PROJEKTU



Securiwall — przegroda z PVC.
Dostępna dla wszystkich typów basenów i profili o szerokości do 7,07 m i głębokości do 2,07 m.
Dostępne w kolorze białym, szarym lub beżowym.

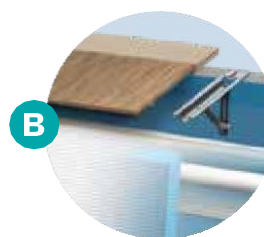

Wspornik posadzki bez belki.
Estetyczne rozwiązanie bez belki, optymalne dla wysokich poziomów wody.

ROLLENERGY EVOLUTION – ZATAPIALNA ROLETA JEST ODPOWIEDNIA DO WSZYSTKICH TYPÓW BASENU PODCZAS BUDOWY LUB PRZEBUDOWY. DZIĘKI NAPĘDOWI WAŁU JEST ŁATWA W INSTALACJI I NIE WYMAGA WIELE WYSIŁKU.

NIEWIDOCZNOŚĆ

Roleta Rollenergy Evolution jest idealna do basenów wewnętrznych lub zewnętrznych i składa się po otwarciu basenu w skrzynce, dzięki czemu jest całkowicie niewidoczna. Roleta jest dostępna w kilku kolorach, dzięki czemu można wybrać kolor, który najlepiej pasuje do danego projektu.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Dzięki zatopionemu, uszczelnionemu napędowi wewnątrzwałowemu, roleta Rollenergy Évolution wymaga niewielkich wysiłków instalacyjnych i jest idealna do wszystkich rodzajów basenów. Standardowy elektroniczny pilot zawiera funkcje sterowania elektrolizerem soli, umożliwiając regulację wydajności uzdatniania wody.

EKOLOGICZNOŚĆ

Pokrywa basenowa Rollenergy Evolution ogranicza parowanie, obniżając poziom wody, utrzymuje stałą temperaturę wody i chroni przed zanieczyszczeniami. Roleta Rollenergy Evolution jest dostępna z poliwęglanową osłoną przeciwsłoneczną, która umożliwia naturalne podgrzewanie wody, a tym samym znaczne oszczędności.

2
lata

urządzenie
zwijające

5
lat


silnik

STANDARD
NFP
90-308

PILOT ZDALENEGO STEROWANIA



- Sygnał otwarcia i zamknięcia basenu jest przesyłany bezprzewodowo.
- Brak połączeń lub okablowania.
- Stylowa i szczelna jednostka sterująca do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego.
- Ochrona za pomocą kodu blokowania i zgodność z normą NF P 90-308.

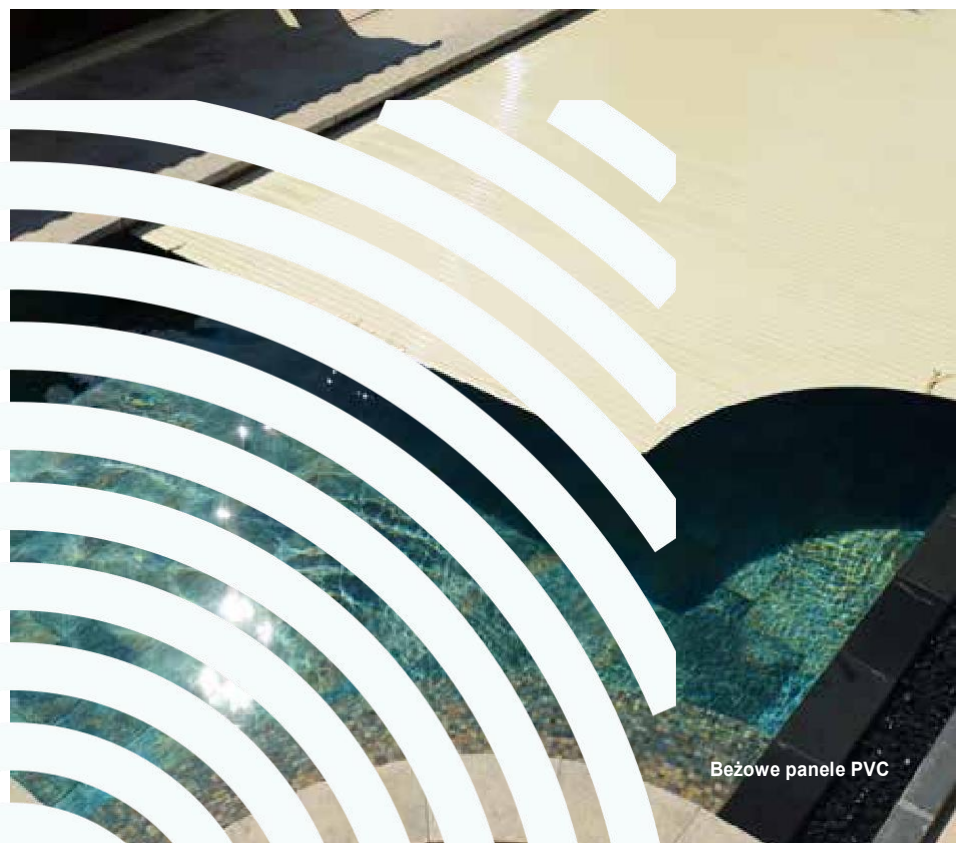


Beżowe panele PVC




ROLETA BASENOWA ROLLENERGY EVOLUTION

PLÓTNO



Płyty solarne wykonane z poliwęglanu
Zgodność z normą NF P 90-308 (wyłącznie DEL)
6 kolorów do wyboru (brązowy kryształ, kryształ,
zielony kryształ, niebieski kryształ, czarny kryształ,
srebrny *)

*Odpowiada standardom.



Płyty matowe z PVC
Spełniają wymagania NF P 90-308.
4 kolory do wyboru (szary, biały, beżowy, niebieski).



IVERNEA / IVERNEA PLUS

.....
Nie zapomnij zamówić zimowego pokrycia Ivernea lub uniwersalnego pokrycia Ivernea Plus, aby chronić płótno przed promieniowaniem UV i brudem.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Zestawy mocujące są obowiązkowe dla wszystkich rolet DEL i zapewniają pełne pokrycie basenu. Duży wybór kolorów umożliwia dopasowanie zestawów do koloru pokrywy. Należy skonsultować się ze specjalistą ds. basenów.



Automatyczne rolety basenowe DEL nie zastępują czujności rodziców i/lub innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Nadzór rodziców pozostaje najważniejszy dla bezpieczeństwa małych dzieci. Roleta DEL to pokrywa ochronna zaprojektowana w celu utrzymania dzieci poniżej 5 roku życia z dala od basenu. Dziecko może utonąć w czasie krótszym niż 3 minuty, dlatego żaden rodzaj zabezpieczenia nie zastąpi nadzoru i czujności osoby dorosłej.

Przeczytaj uważnie i zachowaj do celów informacyjnych.

Roleta Rolleenergy — to osłona ochronna zaprojektowana w celu uniemożliwienia dzieciom poniżej 5 roku życia wejścia do basenu. Produkt ten spełnia wymagania normy NF P 90-308. Nie wyklucza to konieczności zachowania zdrowego rozsądku i osobistej odpowiedzialności. Nie zastępuje również czujności rodziców i/lub innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Nadzór rodzicielski pozostaje najważniejszy dla bezpieczeństwa małych dzieci. Dziecko może utonąć w mniej niż trzy minuty, więc żaden rodzaj ochrony nigdy nie zastąpi nadzoru i czujności osoby dorosłej. Gwarancja. 3 lata na silnik i płyty matowe PVC oraz 5 lat na płyty solarne z poliwęglanu, 2 lata na urządzenie zwiążające zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Zamawianie: aby roleta pasowała do wymiarów basenu, należy przedstawić rysunek basenu z wymiarami gabarytowymi. Zgodnie z normą NF P 90-308 prześwit między wewnętrznymi ścianami zbiornika a krawędzią rolety musi być mniejszy niż 65 mm. mm. Czas wyzwalania. 3 minuty dla automatycznego otwierania lub zamykania i 30 sekund dla blokowania lub otwierania zestawów bezpieczeństwa. Roleta może być otwierana i zamykana przez jedną osobę. Zastosowanie: o każdej porze roku. Aby nasze produkty działały prawidłowo, poziom wody w basenie musi być utrzymywany w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów filtracji. Konieczne jest zapewnienie regulatora poziomu wody. Poziom wody musi być zgodny z wymaganiami podanymi w instrukcji. Ograniczenia dotyczące użytkowania: instalacja automatycznej pokrywy DEL na basenach z przelewem i/lub ze schodami wzdłuż basenu (zdemontowane schody boczne) nie spełnia wymagań normy NF P 90-308. Dla takich basenów należy zainstalować inne standaryzowane urządzenie. O ile producent nie określił inaczej, alarmy zanurzeniowe nie są kompatybilne z pokrywami DEL. Okres zimowy: Przykryj basen na okres zimowy w zależności od położenia geograficznego. Bez opróżniania basenu zamknij i zablokuj roletę, a następnie zainstaluj siatkę zimową, aby chronić roletę. W przypadku spadku poziomu wody, aby zabezpieczyć chronione elementy przed wodą, należy zwinąć roletę i zainstalować ochronną pokrywę zimową na basenie. Opakowanie: chronione elementy przed wodą, należy zwinąć roletę i zainstalować ochronną pokrywę zimową na basenie. Opakowanie: dla basenu 5,00 x 10,00 m. Płyty: 5 opakowań o wymiarach 5,10 x 0,25 x 0,20 m. Belka: 1 opakowanie o wymiarach: 5,10 x 0,15 x 0,15 m. Posadzka: 1 paleta o wymiarach 1,20 x 1,00 x 0,50 m. Zestaw silnikowy: 1 opakowanie o wymiarach 0,65 x 0,45 x 0,25 m. Belka nośna: 1 opakowanie o wymiarach 0,30 x 0,20 x 0,15 m. Zestawy montażowe: 1 opakowanie o wymiarach 0,30 x 0,20 x 0,20 m. Waga: 485 kg. Sécuriwall: 1 opakowanie o wymiarach 5,00 x 0,25 x 1,27 m. Waga: 80 kg.

Producent: DEL La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / export@fija-group.com / www.del-piscine.fr

Więcej informacji na temat tych produktów można uzyskać u specjalisty ds. basenów.

Pieczęć sprzedawcy