

The background of the advertisement is a photograph of an outdoor swimming pool. The pool is filled with clear, turquoise water. In the foreground, there is a wooden deck made of light-colored planks. To the left, there is a poolside area with a metal railing and several green lounge chairs. An orange canopy is visible in the background. The scene is surrounded by tall, green trees under a clear blue sky. A large, semi-transparent blue circle is overlaid on the right side of the image, containing the text.

ROLETA BASENOWA ROLLIN



**NIEWIDOCZNOŚĆ
WYTRZYMAŁOŚĆ
NIEZAWODNOŚĆ**

ROLETA BASENOWA ROLLIN


Białe płyty PVC



CHARAKTERYSTYKI

Idealna do basenów o wymiarach od 2,5 x 3 m do 9 x 25 m lub 10 x 20 m + drabinka Ø 3 m z uszczelnionymi płytkami, membraną lub uszczelką wzmacniającą.

- 1 Wykończenie wnętrza: panele z brazylijskiego orzecha egzotycznego.
- 2 Napęd w skrzynce suchej upraszcza konserwację.
Silniki o momencie obrotowym 120, 250 lub 500 Nm w zależności od wielkości basenu.
Silniki są wyposażone w automatyczną blokadę, która umożliwia zatrzymanie otwierania pokrywy w przypadku wykrycia nadmiernej siły działającej na płótno.
Pilot zdalnego sterowania z panelem dotykowym Wi-Key lub przelącznikiem kluczowym.
- 3 Belka z aluminium o wysokim połysku w kolorze białym, beżowym lub szarym.
- 4 Płótno wykonane z matowego PVC lub solaryzowanych płyt poliwęglanowych i wyposażone w zestaw mocujący.
Dostępnych jest kilka kolorów płyt, aby idealnie dopasować je do projektu.
- 5 System blokowania Pushlock
Miękki uchwyt ze stali nierdzewnej: jeśli zapomnisz odblokować Pushlock podczas otwierania rolety, uszkodzenia sprzętu będą minimalne.

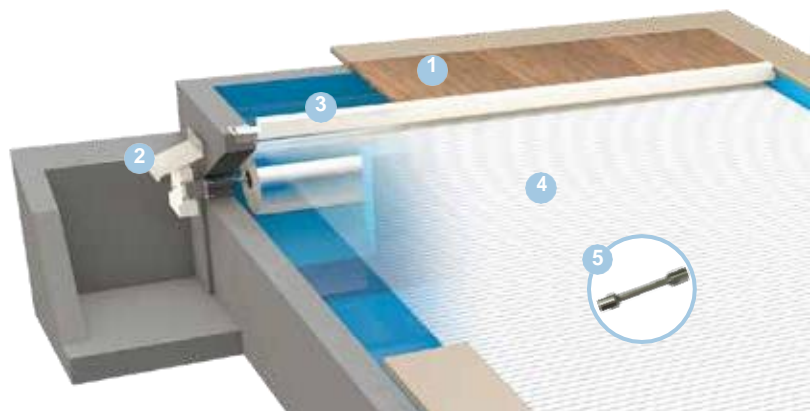

WARIANTY PROJEKTU



Securiwall — przegroda z PVC między skrzynką a basenem.
Dostępna dla wszystkich typów basenów i profili o szerokości do 7,07 m i głębokości do 2,07 m.
Dostępne w kolorze białym, szarym lub beżowym.



Wspornik posadzki bez belki.
Estetyczne rozwiązanie bez belki, optymalne dla wysokich poziomów wody.



ROLLIN – ROLETA UKRYTA ZA PRZEGRODĄ NA KOŃCU BASENU. OD WIELU LAT SPECJALIŚCI OD BASENÓW PREFERUJĄ TĘ ROLETĘ ZE WZGLĘDU NA JEJ MONTAŻ W SUCHEJ SKRZYŃCE ORAZ BEZAWARYJNĄ I NIEZAWODNĄ KONSTRUKCJĘ.

NIEWIDOCZNOŚĆ

Roleta Rollin jest idealna do basenów wewnętrznych i zewnętrznych, stając się ich niewidoczną integralną częścią. Po rozłożeniu roleta całkowicie znika w pudełku, dzięki czemu jest całkowicie niewidoczna. Jest dostępna w kilku kolorach, dzięki czemu można wybrać kolor, który najlepiej pasuje do projektu.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Dzięki wydajnemu napędowi z mechanicznym lub elektronicznym sterowaniem roleta Rollin jest uznana za lidera na rynku urządzeń basenowych. Niskonapięciowy napęd o wysokim momencie obrotowym będzie służył jak najdłużej. Aluminiowa belka o wysokim połysku z wykończeniem antykorozyjnym dostępna jest w kolorze białym, beżowym lub szarym.

EKOLOGICZNOŚĆ

Przykrycie basenu osłoną basenową Rollin pozwala ograniczyć parowanie, które powoduje spadek poziomu wody, a także utrzymać stałą temperaturę wody i chronić basen przed zanieczyszczeniami. Roleta Rollin jest również dostępna z poliwęglanową pokrywą solarną, która pozwala na naturalne podgrzewanie wody, a tym samym znaczne oszczędności.



PILOT ZDALENEGO STEROWANIA



- Sygnał otwarcia i zamknięcia basenu jest przesyłany bezprzewodowo.
- Brak połączeń lub okablowania.
- Stylowa i szczelna jednostka sterująca do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego.
- Ochrona za pomocą kodu blokowania i zgodność z normą NF P 90-308.



Szare płyty z PVC




ROLETA DASENOWA

ROLLIN

PÓTNO



Płyty solarne wykonane z poliwęglanu
Zgodność z normą NF P 90-308 (wyłącznie DEL)
6 kolorów do wyboru (brązowy kryształ, kryształ, zielony kryształ, niebieski kryształ, czarny kryształ, srebrny *)
 * *Odpowiada standardom.



Płyty matowe z PVC
Spełniają wymagania NF P 90-308.
4 kolory do wyboru (szary, biały, beżowy, niebieski).



IVERNEA / IVERNEA PLUS

... Nie zapomnij zamówić zimowego pokrycia Ivernea lub uniwersalnego pokrycia Ivernea Plus, aby chronić płótno przed promieniowaniem UV i brudem.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Zestawy mocujące są obowiązkowe dla wszystkich rolet DEL i zapewniają pełne pokrycie basenu. Duży wybór kolorów umożliwia dopasowanie zestawów do koloru pokrywy. Należy skonsultować się ze specjalistą ds. basenów.



Automatyczne rolety basenowe DEL nie zastępują czujności rodziców i/lub innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Nadzór rodziców pozostaje najważniejszy dla bezpieczeństwa małych dzieci. Roleta DEL to pokrywa ochronna zaprojektowana w celu utrzymania dzieci poniżej 5 roku życia z dala od basenu. Dziecko może utonąć w czasie krótszym niż 3 minuty, dlatego żaden rodzaj zabezpieczenia nie zastąpi nadzoru i czujności osoby dorosłej.

Więcej informacji na temat tych produktów można uzyskać u specjalisty ds. basenów.

Pieczęć sprzedawcy

Przeczytaj uważnie i zachowaj do celów informacyjnych.

Roleta Rollin to osłona ochronna zaprojektowana w celu uniemożliwienia dzieciom poniżej 5 roku życia wejścia do basenu. Produkt ten spełnia wymagania normy NF P 90-308. Nie wyklucza to konieczności zachowania zdrowego rozsądku i osobistej odpowiedzialności. Nie zastępuje również czujności rodziców i/lub innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Nadzór rodzicielski pozostaje najważniejszy dla bezpieczeństwa małych dzieci. Dziecko może utonąć w mniej niż trzy minuty, więc żaden rodzaj ochrony nigdy nie zastąpi nadzoru i czujności osoby dorosłej. Gwarancja: 3 lata na silnik i płyty matowe PVC oraz 5 lat na płyty solarne z poliwęglanu, 2 lata na urządzenie zwiążające zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Zamawianie: aby roleta pasowała do wymiarów basenu, należy przedstawić rysunek basenu z wymiarami gabarytowymi. Zgodnie z normą NF P 90-308 prześwit między wewnętrznymi ścianami zbiornika a krawędzią rolety musi być mniejszy niż 65 mm. Czas wyzwalania: 3 minuty dla automatycznego otwierania lub zamykania i 30 sekund dla blokowania lub otwierania zestawów bezpieczeństwa. Roleta może być otwierana i zamykana przez jedną osobę. Zastosowanie: o każdej porze roku. Aby nasze produkty działały prawidłowo, poziom wody w basenie musi być utrzymywany w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów filtracji. Konieczne jest zapewnienie regulatora poziomu wody. Poziom wody musi być zgodny z wymaganiami podanymi w instrukcji. Ograniczenia dotyczące użytkowania: instalacja automatycznej pokrywy DEL na basenach z przelewem i/lub ze schodami wzdłuż basenu (zdejmowane schody boczne) nie spełnia wymagań normy NF P 90-308. Dla takich basenów należy zainstalować inne standaryzowane urządzenie. O ile producent nie określił inaczej, alarmy zanurzeniowe nie są kompatybilne z pokrywami DEL. Okres zimowy: Przykryj basen na okres zimowy w zależności od położenia geograficznego. Bez opróżniania basenu zamknij i zablokuj roletę, a następnie zainstaluj siatkę zimową, aby chronić roletę. W przypadku spadku poziomu wody, aby zabezpieczyć chronione elementy przed wodą, należy zwinąć roletę i zainstalować ochronną pokrywę zimową na basenie. Opakowanie: chronione elementy przed wodą, należy zwinąć roletę i zainstalować ochronną pokrywę zimową na basenie. Opakowanie: dla basenu 5,00 x 10,00 m. m. Płyty: 5 opakowań o wymiarach 5,10 x 0,25 x 0,20 m. Belka: 1 opakowanie o wymiarach: 5,10 x 0,15 x 0,15 m. Posadzka: 1 paleta o wymiarach 1,20 x 1,00 x 0,50 m. Zestaw silnikowy: 1 opakowanie o wymiarach 0,65 x 0,45 x 0,25 m. Belka nośna: 1 opakowanie o wymiarach 0,30 x 0,20 x 0,15 m. Zestawy montażowe: 1 opakowanie o wymiarach 0,30 x 0,20 x 0,20 m. Waga: 485 kg. Securiwall: 1 opakowanie o wymiarach 5,00 x 0,25 x 1,27 m. Masa 80 kg.

Producent: DEL La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / export@fija-group.com / www.del-piscine.fr