

ROLETA
BASENOWA
ROLLOVER



**WYTRZYMAŁOŚĆ
NIEZAWODNOŚĆ**

ROLETA
BASENIWA

ROLLOVER

ROLLOVER
Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Z POKRYWĄ Z PCV

ROLLOVER
Z NAPĘDEM SILNIKOWYM I
POKRYWĄ Z ORZECHA
BRAZYLIJSKIEGO

ROLLOVER
Z PANELAMI
SŁONECZNYMI I
POKRYWĄ Z PCV


ROLLOVER
Z PANELAMI
SŁONECZNYMI I
POKRYWĄ Z
ORZECHA
BRAZYLIJSKIEGO



CHARAKTERYSTYKI

Dla basenów o wymiarach od 2,5 x 3 m do 7 x 14 m (z zewnętrzną drabinką).
Dostępne z napędem elektrycznym lub panelami słonecznym.

- 1 Pokrycie z białego PVC lub płyt z orzecha brazylijskiego.
- 2 Rama: stal nierdzewna 316 L.
- 3 Kotłowiec: krawędzie z białego aluminium o wysokim połysku.
- 4 Wewnątrzwałowy silownik elektryczny zasilany napięciem 24 Vdc. Silnik jest odłączany i zdejmowany. Automatyczne urządzenie blokujące: umożliwia zatrzymanie otwierania pokrywy w przypadku wykrycia nadmiernej siły na płótno.
- 5 Wersja z panelem słonecznym: płyty z powłoką fotowoltaiczną.
- 6 Płótno wykonane z matowego PVC lub solaryzowanych płyt poliwęglanowych i wyposażone w zestaw mocujący. Dostępnych jest kilka kolorów płyt, aby idealnie dopasować je do projektu.
- 7 **System blokowania Pushlock**
Miękki uchwyt ze stali nierdzewnej: jeśli zapomnisz odblokować Pushlock podczas otwierania rolety, uszkodzenia sprzętu będą minimalne.

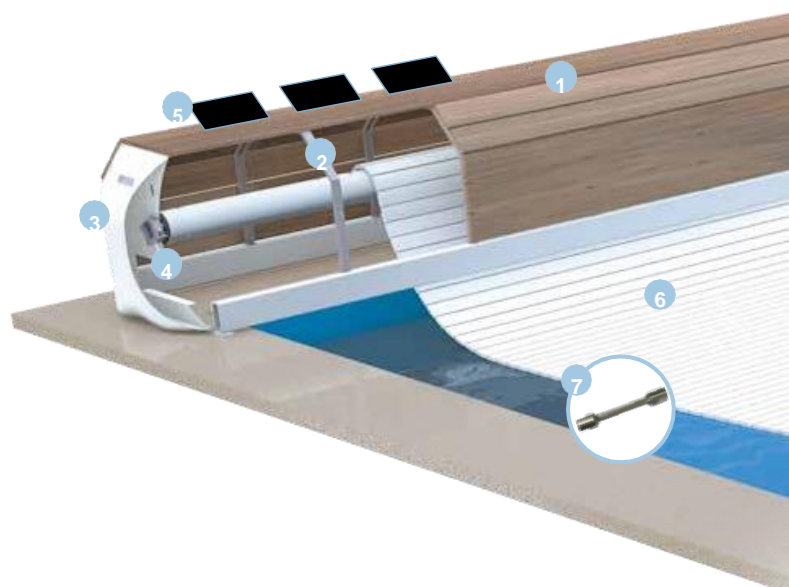

ROLETA BASENOWA **ROLLOVER** JEST SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA DO DUŻYCH BASENÓW. JEST DOSTĘPNA Z ZASILANIEM SIECIOWYM LUB SŁONECZNYM I DOSKONALE CHRONI PŁÓTNO DZIĘKI POWŁOCE Z PCV LUB ORZECHA BRAZYLIJSKIEGO.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Roleta basenowa ROLLOVER ma mocny napęd wewnętrzny i jest idealna do dużych basenów. Wersja solarna nie wymaga żadnych dodatkowych prac i doskonale pasuje do każdego projektu. Dzięki ramie ze stali nierdzewnej 316L i formowanym żebrom z tworzywa ABS, ta roleta jest niezwykle wytrzymała.

NIEZAWODNOŚĆ

Podobnie jak wszystkie rolety DEL, model ROLLOVER jest certyfikowany przez Krajowe Laboratorium Metrologii i Badań i jest zgodny z NF P 90-308, normą dotyczącą przepisów bezpieczeństwa basenów. Roleta składa się z matowych paneli słonecznych z PVC lub poliwęglanu i zestawu mocującego; umożliwia całkowite zakrycie basenu i uniemożliwia wejście do niego dzieciom poniżej 5 roku życia.

EKOLOGICZNOŚĆ

Przykrycie basenu pokrywą basenową ROLLOVER ogranicza parowanie, które powoduje spadek poziomu wody, utrzymuje stałą temperaturę wody i chroni basen przed zanieczyszczeniami. Wersja z panelem słonecznym umożliwia magazynowanie energii w dwóch akumulatorach (które w razie potrzeby można naładować). Wraz z panelami słonecznymi wykonanymi z poliwęglanu, roleta jest w 100% ekonomiczna.



2
LATA
urządzenie
zwijające



3
LATA
silnik



PILOT ZDALENEGO STEROWANIA



- Sygnał otwarcia i zamknięcia basenu jest przesyłany bezprzewodowo.
- Brak połączeń lub okablowania.
- Stylowa i szczelna jednostka sterująca do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego.
- Ochrona za pomocą kodu blokowania i zgodność z normą NF P 90-308.






ROLETA BASENOWA ROLLOVER

PLÓTNO



Płyty solarne wykonane z poliwęglanu
Zgodność z normą NF P 90-308 (wyłącznie DEL) 6
kolorów do wyboru (brązowy kryształ, kryształ,
zielony kryształ, niebieski kryształ, czarny kryształ,
srebrny *)

*Odpowiada standardom.



Płyty matowe z PVC
Spełniają wymagania NF P 90-308.
4 kolory do wyboru (szary, biały, beżowy, niebieski).



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Nie zapomnij zamówić zimowego pokrycia Ivernea lub uniwersalnego pokrycia Ivernea Plus, aby chronić płótno przed promieniowaniem UV i brudem.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Zestawy mocujące są obowiązkowe dla wszystkich rolet DEL i zapewniają pełne pokrycie basenu. Duży wybór kolorów umożliwia dopasowanie zestawów do koloru pokrywy. Należy skonsultować się ze specjalistą ds. basenów.



Automatyczne rolety basenowe DEL nie zastępują czujności rodziców i/lub innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Nadzór rodziców pozostaje najważniejszy dla bezpieczeństwa małych dzieci. Roleta DEL to pokrywa ochronna zaprojektowana w celu utrzymania dzieci poniżej 5 roku życia z dala od basenu. Dziecko może utonąć w czasie krótszym niż 3 minuty, dlatego żaden rodzaj zabezpieczenia nie zastąpi nadzoru i czujności osoby dorosłej.

Więcej informacji na temat tych produktów można uzyskać u specjalisty ds. basenów.

Pieczyć sprzedawcy

Przeczytaj uważnie i zachowaj do celów informacyjnych.

Roleta Rollover to osłona ochronna zaprojektowana w celu uniemożliwienia dzieciom poniżej 5 roku życia wejścia do basenu. Produkt ten spełnia wymagania normy NF P 90-308. Nie wyklucza to konieczności zachowania zdrowego rozsądku i osobistej odpowiedzialności. Nie zastępuje również czujności rodziców i/lub innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Nadzór rodzicielski pozostaje najważniejszy dla bezpieczeństwa małych dzieci. Dziecko może utonąć w mniej niż trzy minuty, więc żaden rodzaj ochrony nigdy nie zastąpi nadzoru i czujności osoby dorosłej. Gwarancja. 3 lata na silnik i płyty matowe PVC oraz 5 lat na płyty solarne z poliwęglanu, 2 lata na urządzenie związające zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Zamawianie: aby roleta pasowała do wymiarów basenu, należy przedstawić rysunek basenu z wymiarami gabarytowymi. Zgodnie z normą NF P 90-308 prześwit między wewnętrznymi ścianami zbiornika a krawędzią rolety musi być mniejszy niż 65 mm. Czas wyzwalania. 3 minuty dla automatycznego otwierania lub zamykania i 30 sekund dla blokowania lub otwierania zestawów bezpieczeństwa. Roleta może być otwierana i zamykana przez jedną osobę. Zastosowanie: o każdej porze roku. Aby nasze produkty działały prawidłowo, poziom wody w basenie musi być utrzymywany w celu zapewnienia prawidłowego działania systemów filtracji. Konieczne jest zapewnienie regulatora poziomu wody. Poziom wody musi być zgodny z wymaganiami podanymi w instrukcji. Ograniczenia dotyczące użytkowania: instalacja automatycznej pokrywy DEL na basenach z przelewem i/lub ze schodami wzdłuż basenu (zdejmowane schody boczne) nie spełnia wymagań normy NF P 90-308. Dla takich basenów należy zainstalować inne standaryzowane urządzenie. O ile producent nie określił inaczej, alarmy zanurzeniowe nie są kompatybilne z pokrywami DEL. Okres zimowy: Przykryj basen na okres zimowy w zależności od położenia geograficznego. Bez opróżniania basenu zamknij i zablokuj roletę, a następnie zainstaluj siatkę zimową, aby chronić roletę. W przypadku spadku poziomu wody, aby zabezpieczyć chronione elementy przed wodą, należy zwinąć roletę i zainstalować ochronną pokrywę zimową na basenie. Opakowanie: chronione elementy przed wodą, należy zwinąć roletę i zainstalować ochronną pokrywę zimową na basenie. Opakowanie: dla basenu 5,00 x 10,00 m. Model z napędem elektrycznym z wykończeniem z orzecha brazylijskiego: 5 opakowań o wymiarach 5,10 x 0,25 x 0,20 m. Wysięgnik: 1 sztuka o wymiarach 5,65 x 0,80 x 0,80 m. Waga: 585 kg.

Producent: DEL La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / export@fija-group.com / www.del-piscine.fr