




Informacje na temat **LivePool Cover**

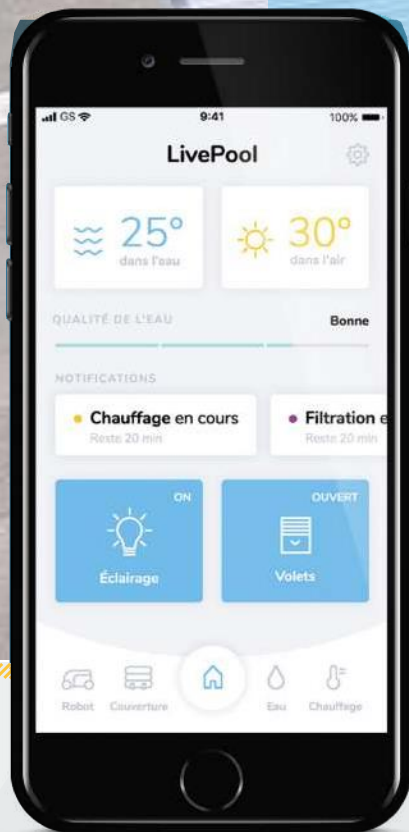

LivePool

APLIKACJA DLA TWOJEGO BASENU

INTELIĞENTNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM

Pobierz w
APP Store

ios 12 +

Dostępne w
Google Play

Android 8 +



Redox & pH

Automatyzacja
procesu uzdatniania
wody!



Filtrowanie

Czysta woda
na co dzień!



Oświetlenie

Stwórz wyjątkową
atmosferę!



!° wody/powietrza

Aktualne
informacje w
czasie



Rolety


Otwieraj i zamykaj
z łatwością!




LivePool
Cover

INSTALACJA

POKRYWY NADWODNE - MONTOWANE W STOJAKU

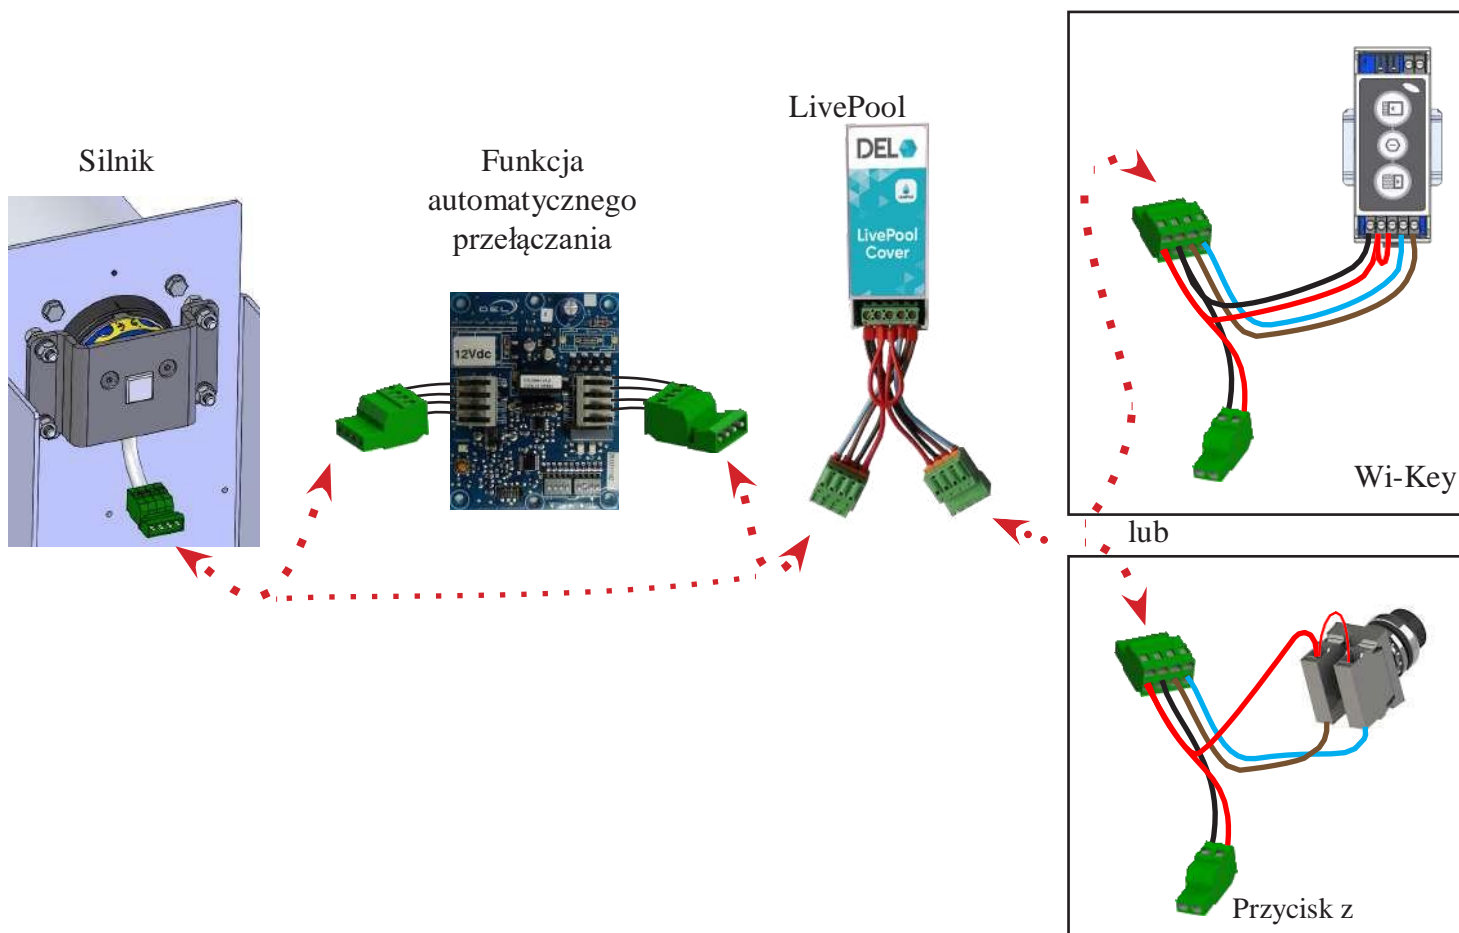


POKRYWY PODWODNE I NADWODNE DLA BASENÓW O SZEROKOŚCI > 8 m

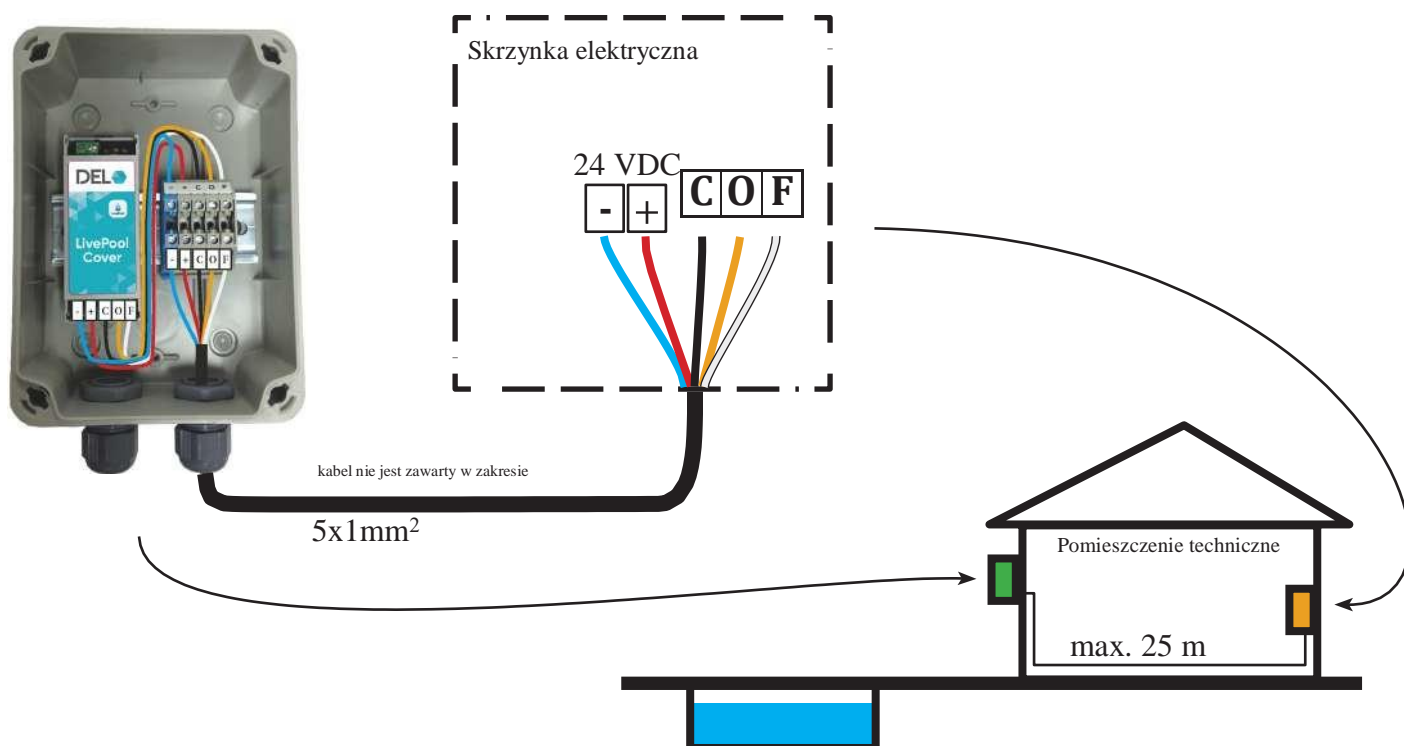







MONTAŻ


Procedura konfigurowania pierwszego smartfona

- 1 Włącz system
- 2 Pobierz aplikację LivePool 
- 3 Otwórz aplikację i wybierz tryb połączenia "LOCAL"
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na swoim smartfonie

Uwaga: Do bezpiecznego parowania należy ustawić nazwę sieci i wzór odblokowania.

Procedura konfigurowania opcjonalnego smartfona

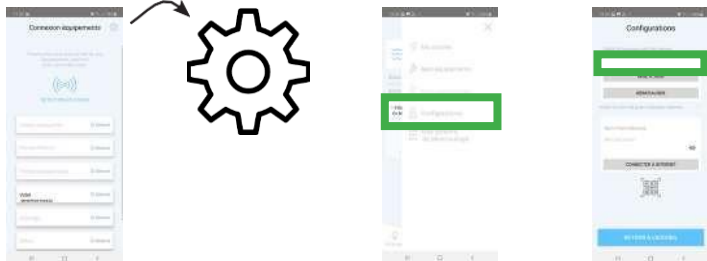- 1 Włącz system
- 2 Pobierz aplikację LivePool 
- 3 Otwórz aplikację i wybierz tryb połączenia "LOCAL"

- 4 Przejdź do menu "Ustawienia" i nadaj sieci taką samą nazwę, jak podczas konfigurowania pierwszego smartfona (zobacz nazwę w sieci Bluetooth smartfona)

- 5 Wróć do kroku "Podłączanie sprzętu"


Aplikacja automatycznie wykryje odbiornik LivePoolCover, naciśnij DALEJ.
- 6 Użyj tego samego wzoru odblokowania, co w przypadku instalacji




W przypadku instalacji solarnych należy pamiętać o włączeniu "SOLAR" (tryb oszczędzania energii) Pokrywy (Rolety) / Ustawienia / Tryb słoneczny / Aktywny



RESETOWANIE USTAWIEŃ

Odbiornik LivePool Cover znajduje się :

POKRYWY NADWODNE

--> Montowane w stojaku , wraz ze wszystkimi elementami sterującymi

POKRYWY PODWODNE I NADWODNE DLA BASENÓW O SZEROKOŚCI > 8 m)

--> Montowane w panelu zdalnym, wraz ze wszystkimi elementami sterującymi



1

Wyłącz system

2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania (używając spinacza do papieru)

3

Przytrzymaj przycisk i włącz ponownie system, a następnie odczekaj 10 sekund przed zwolnieniem przycisku resetowania.

Twoje urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych

4

Zresetuj nazwę sieci z ekranu ustawień i wróć do kroku “Podłącz sprzęt”