


Lista części zamiennych

Nr	nr części	Opis	Ilość	
1	01169907	Platforma (Kąt nachylenia 3 stopnie)	1	szt.
	01169908	Platforma (Kąt nachylenia 6 stopni)	1	szt.
2	89520101	Konstrukcja szkieletowa	1	zestaw
3	89520201	Zestaw elementów mocujących	4	zestaw
4	89520301	Płyta podporowa	1	zestaw

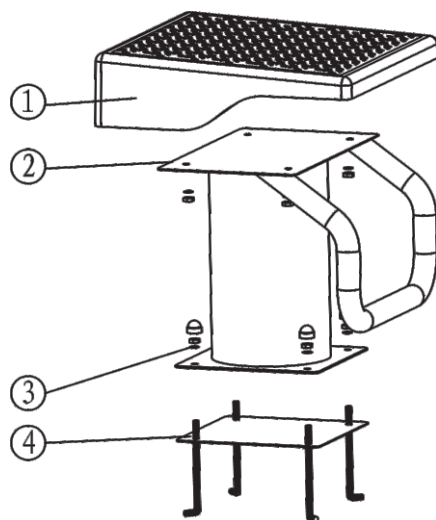

Słupek startowy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Modele STP30R / STP60R




Montaż

Umieść platformę startową po obu stronach basenu w odległości 0.6 m od krawędzi basenu. Ponadto głębokość wody w basenie powinna wynosić co najmniej 1.3 m. Platforma startowa powinna być umieszczona na środku każdego toru i równoległe do krawędzi basenu.


Zapoznaj się z poniższą procedurą montażu i schematem:

1. Na środku każdego toru pływackiego zaznacz miejsce, aby potwierdzić lokalizację platformy startowej (250 mm od krawędzi basenu).
2. Zainstaluj zakotwienia w zaznaczonym miejscu; upewnij się, że są one ustawione równoległe do krawędzi basenu.


3. Używając przedniej krawędzi zakotwień jako jednej strony, narysuj kwadrat 480 mm x 480 mm i wykonaj zagłębienie na 300 mm.
4. Umieść 4 stalowe pręty w zagłębieniu, przymocuj je do zakotwień (zakotwienia powinny być 15 mm powyżej poziomu basenu).
5. Wypełnij pustą przestrzeń zagłębienia betonem klasy C30 (dodaj hydroizolator), wykonaj inne niezbędne powłoki hydroizolacyjne na betonie.
6. Przyklej numer toru pływackiego na rurę nośną, naklejka powinna znajdować się w odległości 90 mm od dolnej części płyty nośnej, patrz rysunek 1.
7. Po wyschnięciu betonu, przymocuj platformę startową do zakotwień. Upewnij się, że platforma startowa jest ustawiona równoległe do zakotwień.
8. Solidnie przymocuj platformę startową do zakotwień za pomocą śruby (z podkładką płaską, podkładką i śrubą).

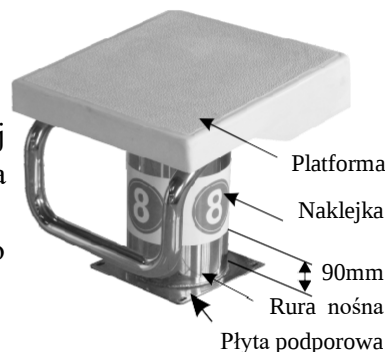

Rysunek 1

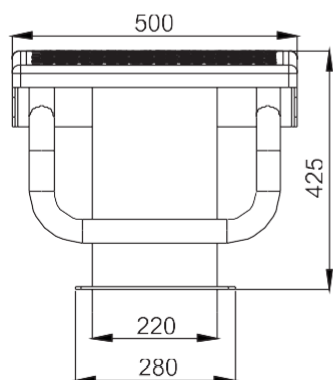




Platforma startowa
(jednostka miary: mm)

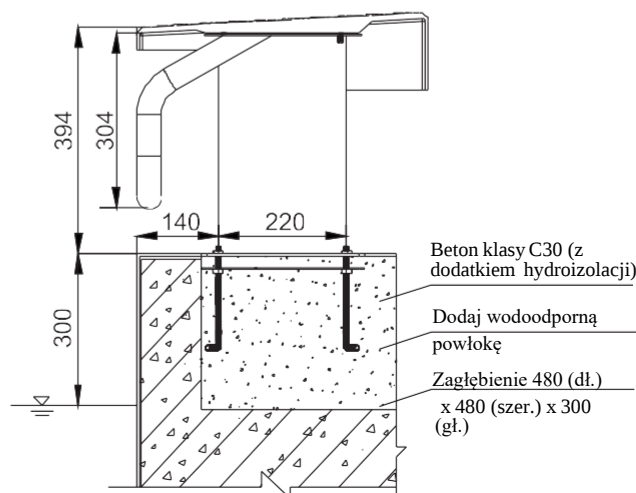

Schemat montażu (Jednostka miary: mm)

Wymiary produktu

(Jednostka miary: mm)

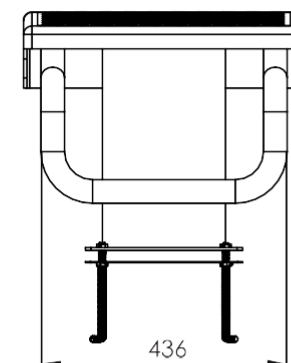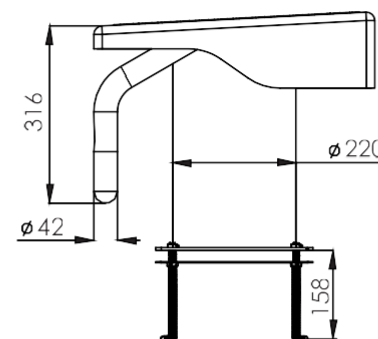

Konserwacja

1. Od czasu do czasu sprawdzaj platformę startową, poluzuj nakrętkę, aby upewnić się, że śruba jest dobrze dokręcona.
2. Nie wchodź na platformę w butach.
3. Prawidłowo używaj uchwytów zwrotnych.
4. Zabrudzenia na platformie należy wycierać bawełnianą szmatką. Nie używaj szorstkich materiałów czyszczących.