

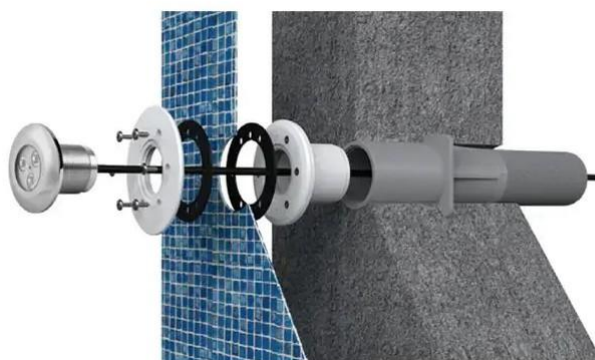
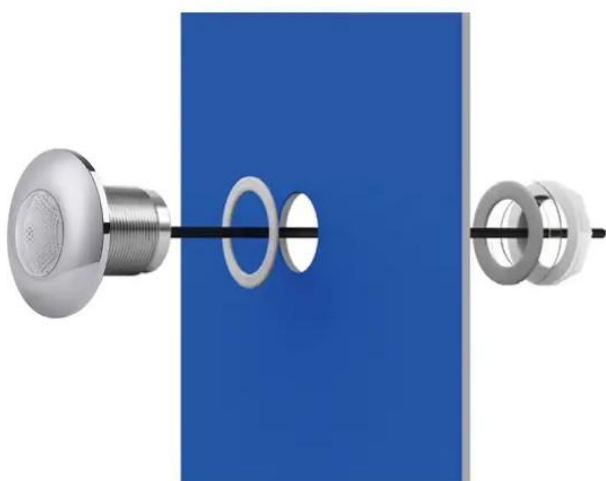


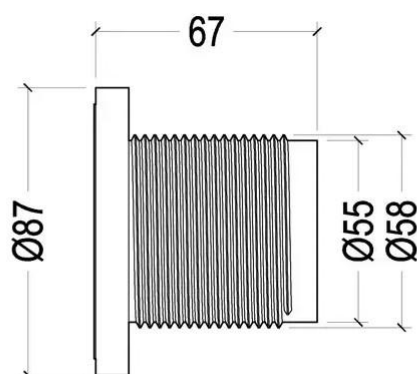

Oświetlenie podwodne LED 75 mm ze stali nierdzewnej

Opcje zasilania:	3W / 6W / 12W
Kąt wiązki:	30° / 45° / 60° / 120°
Certyfikaty:	IP68, CE, ROHS, SGS, ISO
Klasa szczelności:	IP68
MOQ:	1

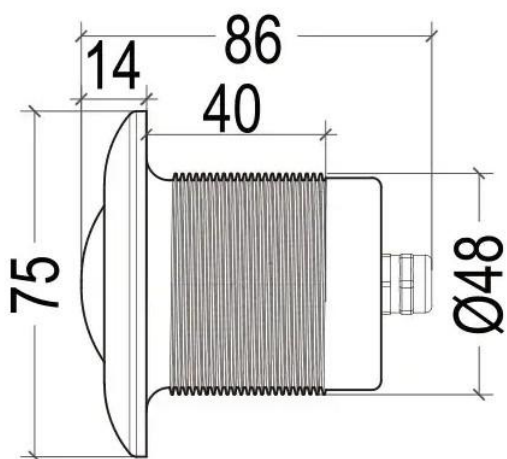

Specyfikacje

Model	HJ-FG-SS75-1.5	
Zakres zastosowania	Basen betonowy, basen z włókna szklanego, basen z wykładziną winylową, wanna z hydromasażem, spa, jacuzzi	
Materiał korpusu	SS304/316L	
Materiał soczewki	Szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną	
Wymiary	Ø 75 x 86 mm	
Kąt wiązki	120°	
Moc	3W	6W
Napięcie	12V, 24V (AC, DC)	12V, 24V (AC, DC)
Lumeny (6000-6500K)	492	912
Lumeny (RGB)	294	552
Liczba lumenów (RGBW)	brak	brak
Liczba diod LED	3	6
Marka chipów LED	CREE/OSRAM	
Certyfikaty	IP68, CE, ROHS, SGS, ISO	
MOQ	1	