



SPEEDY

Slatted Cover

Speedy fabrication required (p. 484):

 Yes No

FROM NOVEMBER TO MARCH

APRIL

FROM MAY TO AUGUST

SEPTEMBER, OCTOBER

D+5

D+6

D+7

D+6

Customer N°: Customer reference: Order form date:

Company contact details:

Surname:

Postcode: Town/City: Country

Phone:

E-mail:

Contact in case of missing measurements:

.....

.....

Delivery address:

Name:

Address:

Postcode: Town/City: Country

Access: Semi-trailer Carrier Other:

Fill in the truck access checking guide on p. 367.

 Pick up at DEL Brécé factory (35530 Brécé, FRANCE)
 New build pool Existing pool: In order to avoid taking again measurements of the pool, please indicate the invoice number, order number or reference of the original cover made:
**VERSIONS \ WERSJE**
 Electric \ Napęd elektryczny Solar \ Energia słoneczna
END-STAND COLOUR \ KOLOR STOJAKÓW
 Ice white \ Biały lód Champagne grey \ Szampański szary RAL on request \ RAL na zamówienie:
DISK COLOUR \ KOLOR TARCZY
 Blue \ Niebieski Aniseed green \ Zielony anyż Black \ Czarny White \ Biały Concrete grey \ Szary beton

 Wood \ Drewno Champagne grey \ Szampański szary

 RAL on request \ RAL na zamówienie:

 RAL on request: standard lead time + 3 weeks \
 RAL na zamówienie: standardowy czas
 realizacji + 3 tygodnie
CONTROLS \ STEROWANIE
 Wi-Key Key switch \ Klucz do montażu na ścianie
CLOSING CONTROLS \ STEROWANIE ZAMKNIĘCIEM
 Maintain contact (default choice) \ Kontakt stały (wybór domyślny) Impulse on \ Włączenie wg impulsu
OPTIONS \ OPCJONALNIE
"Stop salt" control box (only for the electric version) \ „Stop salt” (tylko dla modelu elektrycznego) Yes \ Tak No \ Nie

Automatic stop \ Automatyczne zatrzymanie Yes \ Tak No \ Nie

Wall mounting \ Mocowanie ściennie Yes \ Tak No \ Nie

Extra Wi-Key emitter \ Dodatkowy nadajnik Wi-Key Yes \ Tak No \ Nie

If so, indicate the quantity (max. 3): \ Jeśli tak, należy podać ilość (maks. 3):

SLATS \ LAMELE**Opaque PVC 69 slats \ Nieprzezroczyste lamele PVC 69**
 White \ Biały Beige \ Beżowy Grey \ Szary Blue* \ Niebieski*
Solar polycarbonate slats \ Solarne lamele z poliwęglanu
 Crystal black \ Przezroczysty czarny Silver \ Srebrny Crystal blue* \ Przezroczysty niebieski*

 Crystal* \ Przezroczysty* Crystal brown* \ Przezroczysty brązowy* Crystal green* \ Przezroczysty zielony*

(Polycarbonate slats are not compatible with bromine treatments) \ (Lamele z poliwęglanu nie mogą być obrabiane bromem)

 Leave one slat out of three without endcap to ease the sliding of the slats: \ AD Side \ Strona AD BC side \ Strona BC
 Pozostawić co trzecią lamelę bez zaślepki

By default all the endcaps will be fitted. \ Domyślnie zostaną zamontowane wszystkie zaślepki.



 *Additional lead time.
 *Dodatkowy czas
 realizacji zamówienia
STAIRS OR SLAT CUT-OUT \ STOPNIE LUB PODCIĘCIE LAMEL
 Roman stair \ Schody rzymskie Square stair \ Schody kwadratowe Trapezoid stair Slat cut-out

 Trapezoid stair \ Schody trapezowe Slat cut-out \ Podcięcie lamel

LOCKING KITS \ ZESTAW MONTAŻOWY	
<input type="checkbox"/> Pushlock <input type="radio"/> White \ Biały <input type="radio"/> Beige \ Beżowy <input type="radio"/> Grey \ Szary <input type="radio"/> Dark grey \ Ciemnoszary <input type="radio"/> Blue \ Niebieski <input type="radio"/> Argile green \ Glinka zielona <input type="checkbox"/> Quicklock + Tool \ Quicklock + Narzędzie <input type="radio"/> White \ Biały <input type="radio"/> Beige \ Beżowy <input type="radio"/> Szary <input type="checkbox"/> White straplock kit \ Zestaw białych pasków do blokowania <input type="radio"/> Concrete coping anchors \ Mocowanie do podpory betonowej <input type="radio"/> Wood coping anchors \ Mocowanie do podpory drewnianej	Fittings: \ Sposób montażu: <input type="checkbox"/> Insert mount \ Na elementy montażowe <input type="checkbox"/> Surface mount \ Na brzegu <input type="checkbox"/> Hanging mount \ Na ścianie <input type="checkbox"/> High hanging mount (Pushlock only) \ Na krawędzi brzegu (tylko Pushlock)
WINTER SHIFT / PROTECTIVE COVERING \ POKRYWA ZIMOWA / POKRYWA OCHRONNA	
Ivernea: <input type="checkbox"/> Yes \ Tak Fill in the order form on p. 399. \ Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399. <input type="checkbox"/> No \ Nie Ivernea plus: <input type="checkbox"/> Yes \ Tak Fill in the order form on p. 399. \ Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399. <input type="checkbox"/> No \ Nie	

MOON DRAWING \ RYSUNEK TECHNICZNY MOON


Customer N°: \ Zamówienie nr:	Customer reference: \ Klient:	Order form date: \ Data zamówienia:	Company: \ Firma:
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------

POOL TYPE \ TYP BASENU
<input type="checkbox"/> Polyester shell \ Powłoka poliestrowa - Brand: \ Marka: - Model: \ Model: <input type="checkbox"/> Concrete \ Beton <input type="checkbox"/> Resin \ Żywica <input type="checkbox"/> Wood \ Drewno <input type="checkbox"/> Metal \ Metal <input type="checkbox"/> Polystyrene block \ Blok styropianowy
WATERTIGHTNESS \ ОБЛИЦОВКА
<input type="checkbox"/> Liner \ Folia basenowa <input type="checkbox"/> On-site lining \ Wzmocniona folia <input type="checkbox"/> Tiles \ Płytki <input type="checkbox"/> Coated \ Farba <input type="checkbox"/> Other: \ Inne:
POOL \ BASEN
Diagonals \ Przekątne Diagonal AC \ Przekątna AC = cm  Diagonal BD \ Przekątna BD = cm
Overflow \ Przelewy <input type="checkbox"/> Yes (by default 1 every 4 m on each length) on \ Tak (domyślnie co 4 m) na: <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD <input type="checkbox"/> No \ Nie <input type="radio"/> Infinity control box (we recommend the Pushlock hanging mount kits) \ Blok sterujący Infinity (polecamy zestawy do montażu podwieszanego Pushlock)
 INFO For an overflow pool, the hanging mount kits will be delivered in raw stainless-steel. \ W przypadku basenu przelewowego zestawy do montażu podwieszanego będą dostarczane z surowej stali nierdzewnej.
Coping thickness \ Grubość brzegu cm

! INTERIOR POOL DIMENSIONS TO BE TAKEN AT THE WATER LINE AFTER WATERTIGHTNESS HAS BEEN MADE
WYMIARY WEWNĘTRZNE BASENU PO WYKONYWANIU PRAC WYKONCZENIOWYCH

Skimmer thickness \ Lokalizacja skimmerów
 Flush \ Wbudowany Proud of \ Występuje o cm
Skimmers on the widths indicate them on the drawing \ Zaznacz na rysunku skimmery rozmieszczone wg szerokości
Skimmers on the lengths: \ Skimmery wg długości: BC AD

Stairs (see p. 364). \ Stopnie (patrz str. 364)

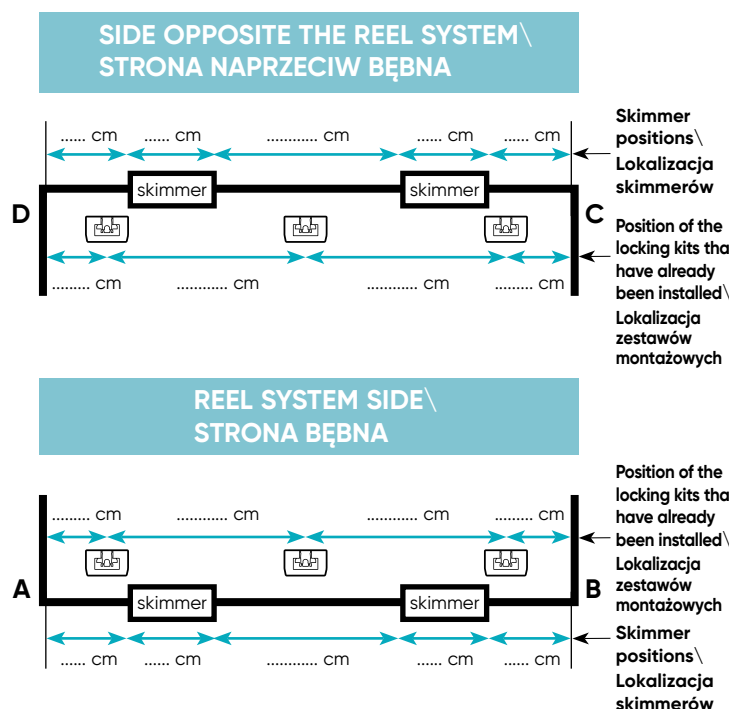

skimmer : Indicate the exact skimmer positions.

lock : Indicate the positions of the locking kits that have already been installed.

To comply with the French NF P 90-308 safety standard, the locking kits must be installed in accordance with our recommendations in the technical instructions leaflet. The positioning of the locking kits will be determined by CF Group according to the configuration of your pool. A detailed plan will be sent to you when your cover is delivered.

skimmer : Określ dokładną lokalizację skimmera.


lock : Określ położenie już zamontowanych zestawów montażowych.

Aby zachować zgodność z francuską normą bezpieczeństwa NF P 90-308, zestawy montażowe powinny być montowane zgodnie z naszymi zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej. Lokalizacja zestawów montażowych zostanie określona przez CF Group zgodnie z konfiguracją Twojego basenu. Szczegółowy plan zostanie wysłany do Ciebie po dostarczeniu pokrycia.


ADDITIONAL INDICATIONS IF REQUIRED \\ INFORMACJE DODATKOWE

DISTANCE BETWEEN END-STANDS \\ ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY STOJAKAMI

Pool width Szerokość basenu	Max. distance between end-stands Maks. odległość między stojakami
3 m	3.35 m
3.50 m	3.85 m
4 m	4.35 m
4.50 m	4.85 m
5 m	5.35 m

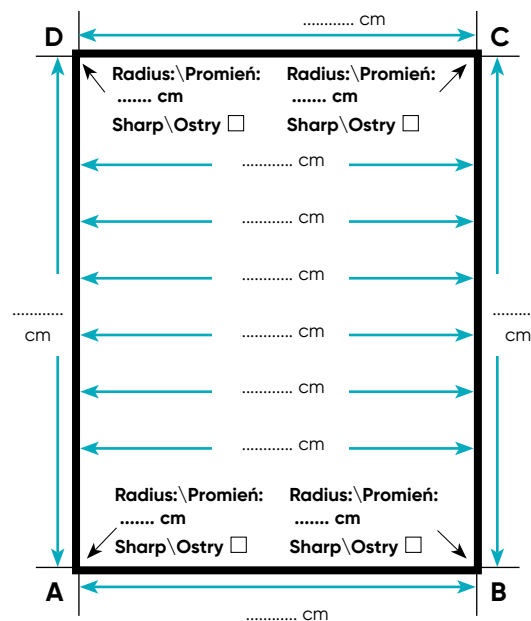

i TUBE / REEL SYSTEM SIDE = AB \\
STRONA BĘBNA = AB

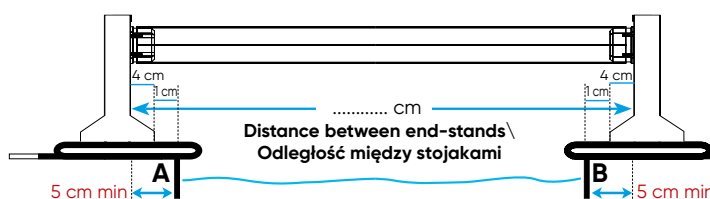

Min. distance between end-stands = pool width [AB] + 10 cm
Min. odległość między stojakami = szerokość basenu [AB] + 10 cm