




Osuszacz powietrza z pompą ciepła

Pochłaniając wilgotne powietrze i przekształcając je w ciepłe i suche, osuszacz powietrza z pompą ciepła z łatwością rozwiązuje problemy związane z kondensacją i korozją mebli.

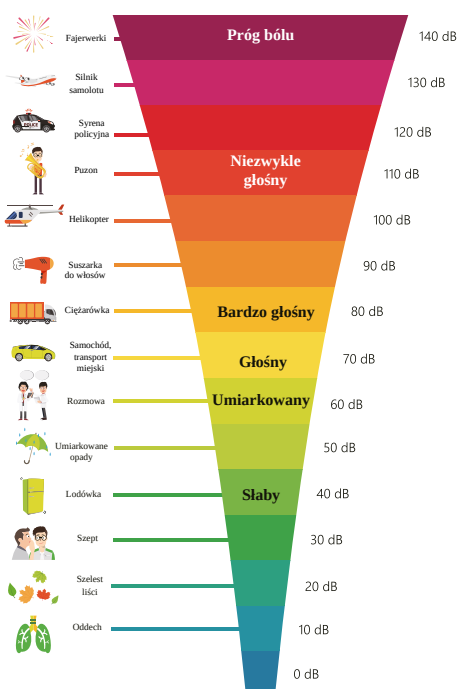

1



Super cicha praca



Dzięki nowemu systemowi redukcji hałasu oraz wentylatorowi prądu stałego zapewniającemu cyrkulację powietrza urządzenie pracuje niemal bezszelestnie na poziomie 44-46 dB(A), co jest cichsze niż umiarkowany deszcz.

2

Komfortowa temperatura powietrza

Osuszacz został udoskonalony, aby zapewniać przyjemne, ciepłe powietrze. Do wyboru masz 2 opcje konstrukcji wewnętrznej: □ grzałka elektryczna zainstalowana w urządzeniu; □ grzałka wodna, do której możesz podłączyć własne źródło ciepła, np. zbiornik na wodę.

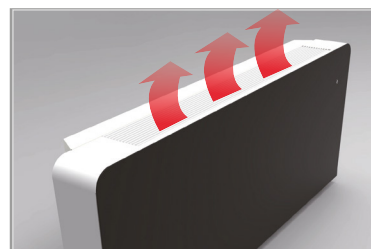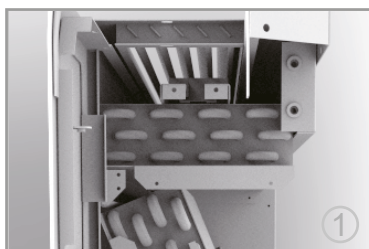

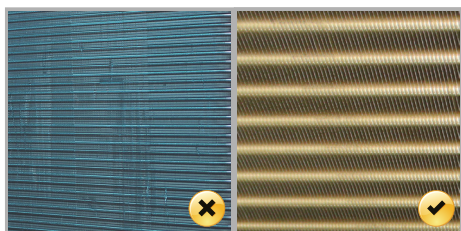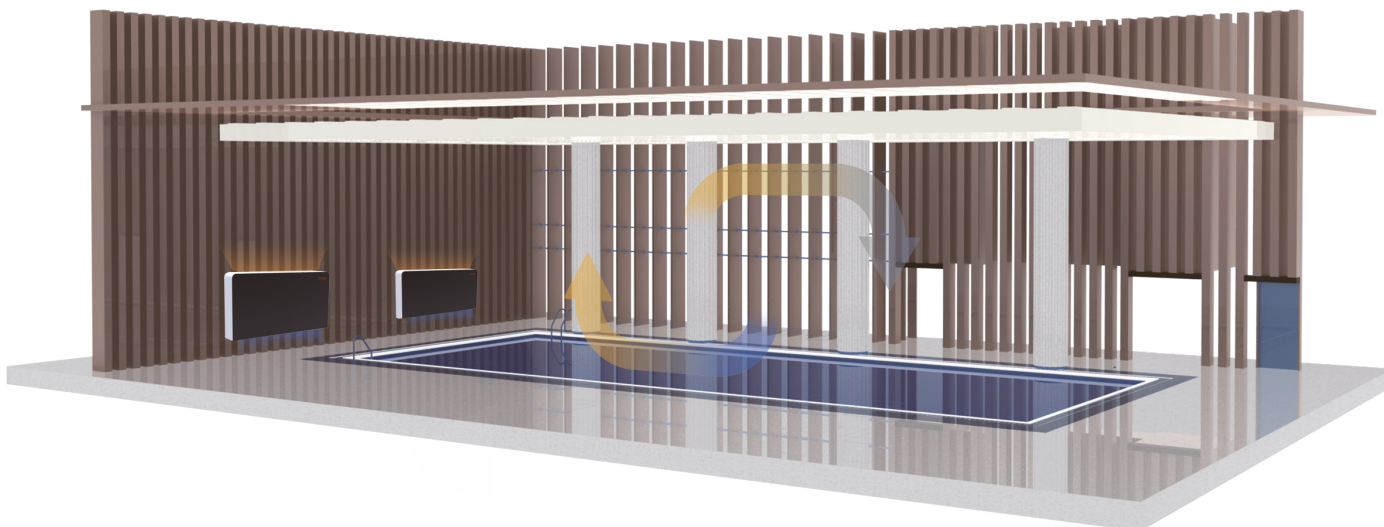

3

Gold Epoxy Fin Exchanger

Specjalnie stosujemy w osuszaczu wymiennik ciepła z powłoką ze złotego epoksydu, który charakteryzuje się doskonałymi właściwościami antykorozyjnymi, co zapewnia długą żywotność urządzenia.

☉ Dane techniczne

PCF		2.2BD	3.5BD	4.5BD
Warunki pracy (temperatura powietrza 30°C / wilgotność 80%)				
Moc nominalna	L/h	2.2	3.5	4.5
Wydajność osuszania na dobę	L	53	84	108
Maks. powierzchnia basenu	m ²	10	15	20
Moc grzałki elektrycznej	kW	2	3	3
Wydajność wężownicy wodnej	kW	2	3	3
Grzałka elektryczna	/	PTC		
Poziom hałasu	dB(A)	44	44	46
Napięcie nominalne/częstotliwość	/	220-240V~/50Hz		
Nominalny pobór mocy	kW	0.9	1.1	1.95
Nominalny prąd roboczy	A	4.0	5.0	8.8
Maks. pobór mocy	kW	1	1.3	2.3
Maks. prąd roboczy	A	4.3	5.85	10
Wilgotność względna	%RH	40~90	40~90	40~90
Zakres temperatur pracy	°C	10~32		
Wymiary (Dł./Szer./Wys.)	mm	1295/202/647	1495/202/647	1695/202/647
Czynnik chłodniczy	/	R32		
Średnica rury kondensacyjnej	mm	16	16	16