

 Speedy fabrication required (p. 484): <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	FROM NOVEMBER TO MARCH	APRIL	FROM MAY TO AUGUST	SEPTEMBER, OCTOBER
	D+5	D+6	D+7	D+6

Customer N°: Customer reference: Order form date:

<p>Company contact details:</p> <p>Surname:</p> <p>Postcode: Town/City: Country</p> <p>Phone:</p> <p>E-mail:</p> <p>Contact in case of missing measurements:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>Delivery address:</p> <p>Name:</p> <p>Address:</p> <p>Postcode: Town/City: Country</p> <p>Access: <input type="checkbox"/> Semi-trailer <input type="checkbox"/> Carrier Other:</p> <p>Fill in the truck access checking guide on p. 367.</p> <p><input type="checkbox"/> Pick up at DEL Brécé factory (35530 Brécé, FRANCE)</p>
---	--

New build pool Existing pool: In order to avoid taking again measurements of the pool, please indicate the invoice number, order number or reference of the original cover made:


	
<p>MOTORISATION - WALL UNITS MOTORIZACJA - PANELE ŚCIENNE</p> <p><input type="checkbox"/> Yes \ Tak <input type="checkbox"/> No \ Nie</p>	<p>To be delivered: \ Wymagana dostawa:</p> <p><input type="radio"/> With the cover \ Z nakryciem <input type="radio"/> Before the cover \ Przed nakryciem</p> <p><input type="checkbox"/> In dry pit \ W suchym wgłębieniu</p> <p><input type="checkbox"/> Tubular motor - Insert mount \ Silnik wewnątrz wału - montaż za pomocą elementów montażowych</p>
<p>CONTROLS \ STEROWANIE</p>	
<p><input type="checkbox"/> Wi-Key <input type="checkbox"/> Key switch \ Klucz do montażu na ścianie</p> <p><input type="checkbox"/> Insert mount key switch (indoor use) \ Klucz do montażu ukrytego (tylko w pomieszczeniach)</p>	
<p>CLOSING CONTROLS \ STEROWANIE ZAMKNIĘCIEM</p>	
<p><input type="checkbox"/> Maintain contact (default choice) \ Kontakt stały (wybór domyślny) <input type="checkbox"/> Impulse on \ Włączenie wg impulsu</p>	
<p>OPTIONS \ OPCJONALNIE</p>	
<p>Stainless steel tube (for pools max 6 m wide) \ Bęben ze stali nierdzewnej (do basenów o szerokości maks. 6 m)</p> <p>Motor cable 15 m (for reel system tubular motor) \ Przewód silnika 15 m (dla modelu z silnikiem wewnątrz wału)</p> <p>Extra motor cable (from 15 m) \ Dodatkowy przewód silnika (od 15 m)</p> <p>Remote Wi-Key receiver box \ Zdalny odbiornik Wi-Key</p> <p>Junction box \ Skrzynka przyłączeniowa</p> <p>Junction box gel \ Żel do skrzynki przyłączeniowej</p> <p>Earth-grounding: \ Uziemienie:</p> <p style="padding-left: 40px;">Ø 50 mm</p> <p style="padding-left: 40px;">Ø 60 mm</p>	<p><input type="checkbox"/> Yes \ Tak <input type="checkbox"/> No \ Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Yes \ Tak <input type="checkbox"/> No \ Nie</p> <p>15 +:m</p> <p><input type="checkbox"/> Yes \ Tak <input type="checkbox"/> No \ Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Yes \ Tak <input type="checkbox"/> No \ Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Yes \ Tak <input type="checkbox"/> No \ Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Yes \ Tak <input type="checkbox"/> No \ Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Yes \ Tak <input type="checkbox"/> No \ Nie</p>

Customer N°:\Zamówienie nr:	Customer reference:\Klient:	Order form date:\Data zamówienia:	Company:\Firma:
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------

NICHE SIZE (follow the niche dimensions indicated in the technical document)
WYMIARY NISZY (należy przestrzegać wymiarów niszy wskazanych w dokumentacji technicznej)

* Only in the case of wall units already installed.\Tylko w przypadku już zamontowanych elementów montażowych

*20° min. Otherwise, please consult us for a feasibility study).\Min. 20°.
 W przeciwnym razie prosimy o kontakt w celu opracowania dokumentacji technicznej.

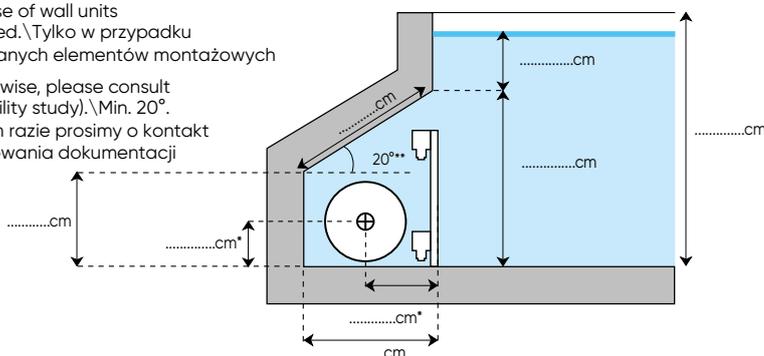

Sharp (if other, contact the technical department)\
 Ostry (jeśli inny, skontaktuj się z działem technicznym)

DECKING (decking to be covered):
POKRYCIE (podłoże): Yes\Tak No decking, beams only\Bez podłoża, tylko belki
 No decking, no beams\Bez podłoża, bez belek

SLATS\LAMELE

In standard: Opaque PVC 84 slats (flanges will not be installed)
Standardowy zestaw zawiera: Lamelie nieprzezroczyste PVC 84 (kołnierze nie są montowane)



Take PVC opaque 69 slats if your pool is:

- Width over 5.05 m
- Radius over 15 cm

- Slat cut-out (except square stair)
- With overflow

Wybierz lamelie nieprzezroczyste PVC 84, jeśli Twój basen ma:

- Szerokość powyżej 5,05 m
- Promień powyżej 15 cm

- Podcięcie lamel (z wyjątkiem stopni kwadratowych)
- Przelew

White\Biały Grey\Szary

Solar polycarbonate slats – 69 mm (not compatible with bromine treatment)

Lamelie z poliwęglanu – 69 cm (nie mogą być obrabiane bromem)

Crystal black\Przezroczysty czarny Silver\Srebrny Crystal blue*\Przezroczysty niebieski*

Crystal*\Przezroczysty* Crystal brown*\Przezroczysty brązowy* Crystal green*\Przezroczysty zielony*

Leave one slat out of three without end cap to ease the sliding of the slats:\ AD side\Strona AD BC side\Strona BC
 Pozostawić co trzecią lamelę bez zaślepki

By default, all endcaps will be installed.\
 Domyślnie zostaną zamontowane wszystkie zaślepki.

Additional lead time for slats over 6 m long. *Additional lead time\
 Dodatkowy czas produkcji lamel o długości ponad 6 m.
 *Dodatkowy czas realizacji zamówienia

Opaque PVC 69 slats\Nieprzezroczyste lamelie PVC 69

White\Biały Beige\Beżowy Grey\Szary Blue*\Niebieski*

Leave one slat out of three without end cap to ease the sliding of the slats:\ AD side\Strona AD BC side\Strona BC
 Pozostawić co trzecią lamelę bez zaślepki:

By default, all endcaps will be installed.\
 Domyślnie zostaną zamontowane wszystkie zaślepki.

Additional lead time for slats over 6 m long. *Additional lead time\
 Dodatkowy czas produkcji lamel o długości ponad 6 m.
 *Dodatkowy czas realizacji zamówienia

STAIRS OR SLAT CUT-OUT (only the square stair is available for opaque PVC 84 slats)

STOPNIE LUB PODCIĘCIE LAMEL (dla lamel nieprzezroczystych PVC 84 przewidziane są tylko stopnie kwadratowe)

Roman stair\Schody rzymskie Square stair\Schody kwadratowe Trapezoid stair\Schody trapezowe

Slat cut-out\Podcięcie lamel

LOCKING KITS\ZESTAW MONTAŻOWY

Pushlock

White\Biały Beige\Beżowy Grey\Szary
 Dark grey\Ciemnoszary Blue\Niebieski Argile green\Glinka zielona

Fittings:\Sposób montażu:

Insert mount\Na elementy montażowe
 Surface mount\Na brzegu
 Hanging mount\Na ścianie
 High hanging mount\Na krawędzi brzegu

WINTER SHIFT / PROTECTIVE COVERING \ POKRYWA ZIMOWA / POKRYWA OCHRONNA

Ivernea: Yes\Tak **Fill in the order form on p. 399.\Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399.** No\Nie
Ivernea plus: Yes\Tak **Fill in the order form on p. 399.\Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399.** No\Nie

Customer N°:\Zamówienie nr:	Customer reference:\Klient:	Order form date:\Data zamówienia:	Company:\Firma:
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------

POOL TYPE \ TYP BASENU

Polyester shell \ Powłoka poliestrowa
 - Brand: \Marka:
 - Model: \Model:

Concrete \ Beton Resin \ Żywica
 Wood \ Drewno Metal \ Metal
 Polystyrene block \ Blok styropianowy

WATERTIGHTNESS \ WYKOŃCZENIE

Liner \ Folia basenowa
 On-site lining \ Wzmocniona folia
 Tiles \ Płytki Coated \ Farba
 Other: \ Inne:

POOL \ BASEN

Diagonals \ Przekątne

Diagonal AC \ Przekątna AC = cm
 Diagonal BD \ Przekątna BD = cm

Overflow \ Przelew
 (not available for opaque PVC 84 slats) \
 (nie przewidziano do lamel nieprzezroczystych PVC 84)

Yes (by default 1 every 4 m on each length) on \
 Tak (domyślnie co 4 m) na:
 AB BC CD AD

No \ Nie

Infinity control box (we recommend the Pushlock hanging mount kits) \
 Blok sterujący Infinity (polecamy zestawy do montażu podwieszanego Pushlock)

INFO

For an overflow pool, the hanging mount kits will be delivered in raw stainless-steel. \
 W przypadku basenu przelewowego zestawy do montażu podwieszanego będą dostarczane z surowej stali nierdzewnej.

Coping thickness \ Grubość brzegu
 cm




! INTERIOR POOL DIMENSIONS TO BE TAKEN AT THE WATER LINE AFTER WATERTIGHTNESS HAS BEEN MADE
WYMIARY WEWNĘTRZNE BASENU PO WYKONYWANIU PRAC WYKOŃCZENIOWYCH

Skimmer thickness \ Lokalizacja skimmerów
 Flush \ Wbudowany Proud of \ Występuje o cm

**Skimmers on the widths indicate them on the drawing \
 Zaznacz na rysunku skimmery rozmieszczone wg szerokości**

Skimmers on the lengths: \ Skimmery wg długości: BC AD

Stairs (see p. 364). \ Stopnie (patrz str. 364).

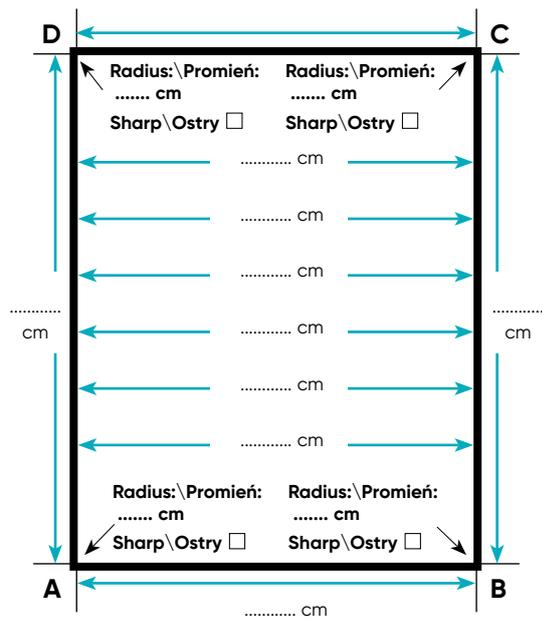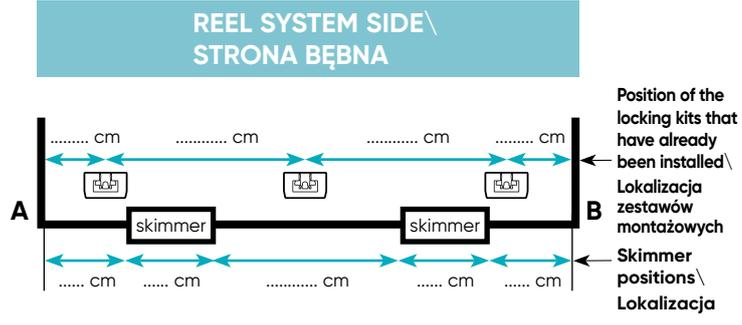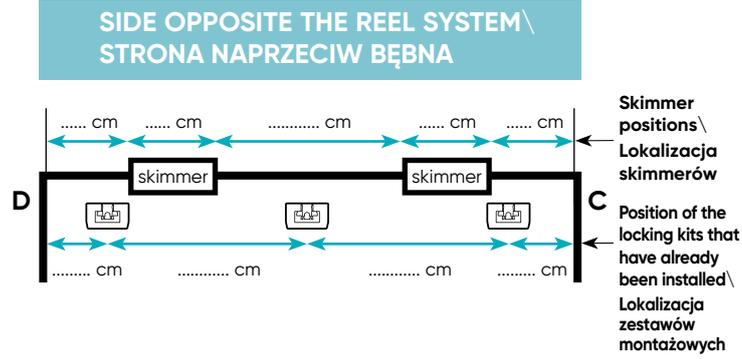

skimmer : Indicate the exact skimmer positions.

[skimmer icon] : Indicate the positions of the locking kits that have already been installed.

To comply with the French NF P 90-308 safety standard, the locking kits must be installed in accordance with our recommendations in the technical instructions leaflet. The positioning of the locking kits will be determined by CF Group according to the configuration of your pool. A detailed plan will be sent to you when your cover is delivered.

**! TUBE / REEL SYSTEM SIDE = AB \
 STRONA BĘBNA = AB**

skimmer : Określ dokładną lokalizację skimmera.

cf : Określ położenie już zamontowanych zestawów montażowych.

Aby zachować zgodność z francuską normą bezpieczeństwa NF P 90-308, zestawy montażowe powinny być montowane zgodnie z naszymi zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej. Lokalizacja zestawów montażowych zostanie określona przez CF Group zgodnie z konfiguracją Twojego basenu. Szczegółowy plan zostanie wysłany do Ciebie po dostarczeniu pokrycia.

**ADDITIONAL INDICATIONS IF REQUIRED **
INFORMACJE DODATKOWE

