



SPEEDY

Slatted Cover

Speedy fabrication required (p. 484):

 Yes  No

FROM NOVEMBER TO MARCH

APRIL

FROM MAY TO AUGUST

SEPTEMBER, OCTOBER

D+5

D+6

D+7

D+6

Customer N°: ..... Customer reference: ..... Order form date: .....

**Company contact details:**
 Surname: .....  
 Postcode: ..... Town/City: ..... Country .....  
 Phone: .....  
 E-mail: .....  
 Contact in case of missing measurements: .....  
 .....  
 .....
**Delivery address:**
 Name: .....  
 Address: .....  
 Postcode: ..... Town/City: ..... Country .....  
 Access:  Semi-trailer  Carrier Other: .....  
 Fill in the truck access checking guide on p. 367.  
 Pick up at DEL Brécé factory (35530 Brécé, FRANCE)

 New build pool  Existing pool: In order to avoid taking again measurements of the pool, please indicate the invoice number, order number or reference of the original cover made: .....
**ROLLINSIDE**
 1 side\1 osłona  2 sides\2 osłona

**MOTORISATION - WALL UNITS\  
 MOTORIZACJA - PANELE ŚCIENNE**
 Yes\Tak

 No\Nie
**To be delivered\Wymagana dostawa:**
 With the cover\Z nakryciem

 Before the cover\Przed nakryciem

- 
- In dry pit\Silnik we wgłębieniu
- 
- 
- Tubular motor - surface mount\Silnik wewnątrz wału - montaż powierzchniowy
- 
- 
- Tubular motor - insert mount\Silnik wewnątrz wału - montaż za pomocą elementów montażowych:
- 
- 
- Concrete\Beton
- 
- 
- Thin wall without liner\Cienka ściana bez okładziny:
- 
- 
- Thickness 1 to ≤ 21 mm\Grubość od 1 do ≤ 21 mm
- 
- 
- Thickness > 21 to 40 mm\Grubość > 21 - 40 mm
- 
- 
- Thin wall with liner\Cienka ściana z folią
- 
- 
- Polystyrene block\Blok styropianowy

**CONTROLS\STEROWANIE**

- 
- Wi-Key
- 
- Key switch\Klucz do montażu na ścianie
- 
- 
- Insert mount key switch (indoor use)\Klucz do montażu ukrytego (tylko w pomieszczeniach)

**CLOSING CONTROLS\STEROWANIE ZAMKNIĘCIEM**

- 
- Maintain contact (default choice)\Kontakt stały (wybór domyślny)
- 
- Impulse on\Włączenie wg impulsu

**OPTIONS\OPCJONALNIE**

- 15 m motor cable** (for reel system tubular motor)\Przewód silnika 15 m (dla modelu z silnikiem wewnątrz wału)  Yes\Tak  No\Nie
- Extra motor cable** (from 15 m)\Dodatkowy przewód silnika (od 15 m): 15 + ..... m
- Corner edge for radiuses from 5 to 15 cm**\Krawędź narożna dla promieni od 5 do 15 cm  Yes\Tak  No\Nie
- Liner adapter kit**\Zestaw do układania folii  Yes\Tak  No\Nie
- Liner protection** (dry pit model only)\Ochrona folii (tylko dla modelu z wgłębieniem)  Yes\Tak  No\Nie
- Wintering crank** (dry pit model only)\Uchwyt zimowy (tylko dla modelu z wgłębieniem)  Yes\Tak  No\Nie
- 6 pin connector** (dry pit model only)\Złącze 6-stykowe (tylko dla modelu z wgłębieniem)  Yes\Tak  No\Nie
- Extra Wi-Key emitter**\Dodatkowy nadajnik Wi-Key  Yes\Tak  No\Nie
- If so, indicate the number (max. 3)\Jeśli tak, należy podać ilość (maks 3):.....
- Remote Wi-Key receiver box**\Zdalny odbiornik Wi-Key  Yes\Tak  No\Nie
- Earth-grounding**\Uziemienie:  Yes\Tak  No\Nie
- Ø 50 mm  Yes\Tak  No\Nie
- Ø 63 mm  Yes\Tak  No\Nie
- Junction box**\Skrzynka przyłączeniowa  Yes\Tak  No\Nie
- Junction box gel** (Set of 2 cartridges)\Żel do skrzynki przyłączeniowej (zestaw zawierający 2 wkłady)  Yes\Tak  No\Nie

Customer N°:\Zamówienie nr:	Customer reference:\Klient:	Order form date:\Data zamówienia:	Company:\Firma:
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------

**DEPTH\GŁĘBOKOŚĆ**

**Rollinside 1 side** (edge/decking distance); standard pit (82 cm)\  
**Rollinside 1 osłona** (odległość od krawędzi/podłoża);  
 standardowe wgłębienie (82 cm):

Non standard pit (attach the drawing for study)\  
 Niestandardowe wgłębienie (załącz rysunek w elach informacyjnych)

**Rollinside 2 sides** (total pool depth)\  
**Rollinside 2 osłony** (całkowita głębokość basenu):

Non standard pit (attach the drawing for study)\  
 Niestandardowe wgłębienie (załącz rysunek w celach informacyjnych)

**DECKING\PODŁOŻE**

Yes\Tak  No decking, beams only\Bez podłoża, tylko belki  
 No decking, no beams\Bez podłoża, bez belek

**Wall units / Sealing kit for beams\Osłony ścienne / Zestaw do mocowania belek:**

Insert mount\Elementy montażowe **To be delivered\Dostawa:**  With the cover\Z nakryciem  
 Surface mount\Montaż powierzchniowy  Before the cover\Przed nakryciem

**Decking\Podłoże**

White PVC decking\Biała osłona PVC  Beige PVC decking\Beżowa osłona PVC  
 Grey PVC decking\Szara osłona PVC  IPE wood decking\Osłona IPE  
 Aluminium decking to be tiled\Podłoże aluminiowe do płytek  PVC decking to be covered\Podłoże z PVC pod pokryciem

**!** PVC decking only for 82 cm max. pit. For other pit dimensions consult us. **Podłoże PVC tylko do wgłębienia o wielkości maks. 82 cm.**  
 For aluminium decking to be tiled only for Rollinside 1 side. **W przypadku innych wymiarów prosimy o kontakt. Podłoże**  
 aluminiowe do płytek tylko do Rollinside z 1 osłoną.

**SLATS\LAMELE**

**In standard: Opaque PVC 84 slats (flanges will not be installed)\**  
**Standardowy zestaw zawiera: Lamele nieprzezroczyste PVC 84 (kołnierze nie są montowane)**

**!** **Take PVC opaque 69 slats if your pool is:** **Wybierz lamele nieprzezroczyste PVC 69, jeśli Twój basen ma:**  
 - Width over 5.05 m - Slat cut-out (except square stair) - Szerokość powyżej 5,05 m - Podcięcie lamel (z wyjątkiem  
 - Radius over 15 cm - With overflow - Promień powyżej 15 cm - stopni kwadratowych)  
 - Przelew

White\Biały  Grey\Szary

**Solar polycarbonate slats - 69 mm** (not compatible with bromine treatment)\  
**Lamele z poliwęglanu - 69 cm** (nie mogą być obrabiane bromem)

Crystal black\Przezroczysty czarny  Silver\Srebrny  Crystal blue\*\Przezroczysty niebieski\*  
 Crystal\*\Przezroczysty\*  Crystal brown\*\Przezroczysty brązowy\*  Crystal green\*\Przezroczysty zielony\*

Leave one slat out of three without end cap to ease the sliding of the slats:\  AD side\Strona AD  BC side\Strona BC  
 Pozostawić co trzecią lamelę bez zaślepek  
 By default, all endcaps will be installed.\  
 Domyślnie zostaną zamontowane wszystkie zaśleпки.

Additional lead time for slats over 6 m long. \*Additional lead time\  
 Dodatkowy czas produkcji lamel o długości ponad 6 m.  
 \*Dodatkowy czas realizacji zamówienia

**Opaque PVC 69 slats\Nieprzezroczyste lamele PVC 69**

White\Biały  Beige\Beżowy  Grey\Szary  Blue\*\Niebieski\*

Leave one slat out of three without end cap to ease the sliding of the slats:\  AD side\Strona AD  BC side\Strona BC  
 Pozostawić co trzecią lamelę bez zaślepek:  
 By default, all endcaps will be installed.\  
 Domyślnie zostaną zamontowane wszystkie zaśleпки.

Additional lead time for slats over 6 m long. \*Additional lead time\  
 Dodatkowy czas produkcji lamel o długości ponad 6 m.  
 \*Dodatkowy czas realizacji zamówienia

**STAIRS OR SLAT CUT-OUT (only the square stair is available for opaque PVC 84 slats)\**  
**STOPNIE LUB PODCIĘCIE LAMEL (dla lamel nieprzezroczystych PVC 84 przewidziane są tylko stopnie kwadratowe)**

Roman stair\Schody rzymskie  Square stair\Schody kwadratowe  Trapezoid stair\Schody trapezowe  
 Slat cut-out\Podcięcie lamel

ORDER FORMS\FORMULARZ ZAMÓWIENIA

### LOCKING KITS ZESTAW MONTAŻOWY

#### Pushlock

- White\Biały    Beige\Beżowy    Grey\Szary  
 Dark grey\Ciemnoszary    Blue\Niebieski    Argile green\Glinka zielona

#### Fittings:\Sposób montażu:

- Insert mount\Na elementy montażowe  
 Surface mount\Na brzegu  
 Hanging mount\Na ścianie  
 High hanging mount\Na krawędzi brzegu

### WINTER SHIFT / PROTECTIVE COVERING \ POKRYWA ZIMOWA / POKRYWA OCHRONNA

- Ivernea:**    Yes\Tak   **Fill in the order form on p. 399.\Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399.**    No\Nie  
**Ivernea plus:**    Yes\Tak   **Fill in the order form on p. 399.\Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399.**    No\Nie

## ROLLINSIDE DRAWING 3/3

Customer N°:\Zamówienie nr:	Customer reference:\Klient:	Order form date:\Data zamówienia:	Company:\Firma:
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------

### POOL TYPE \TYP BASENU

- Polyester shell\Powłoka poliestrowa  
 - Brand:\Marka: .....  
 - Model:\Model: .....  
 Concrete\Beton    Resin\Żywica  
 Wood\Drewno    Metal\Metal  
 Polystyrene block\Blok styropianowy

### WATERTIGHTNESS \WYKOŃCZENIE

- Liner\Folia basenowa  
 On-site lining\Wzmocniona folia  
 Tiles\Płytki    Coated\Farba  
 Other:\Inne: .....

### POOL \BASEN

#### Diagonals\Przekątne

Diagonal AC\Przekątna AC = ..... cm  
 Diagonal BD\Przekątna BD = ..... cm



#### Overflow\Przelewy

**(not available for opaque PVC 84 slats)\  
 (nie przewidziano do lamel nieprzezroczystych  
 PVC 84)**

- Yes (by default 1 every 4 m on each length) on\  
 Tak (domyślnie co 4 m) na:  
 AB    BC    CD    AD  
 No\Nie  
 Infinity control box (we recommend the  
 Pushlock hanging mount kits)\  
 Blok sterujący Infinity (polecamy zestawy  
 do montażu podwieszanego Pushlock)

### INFO

For an overflow pool, the hanging mount kits will be delivered in raw stainless-steel.

W przypadku basenu przelewowego zestawy do montażu podwieszanego będą dostarczane z surowej stali nierdzewnej.

#### Coping thickness\Grubość brzegu

..... cm



**INTERIOR POOL DIMENSIONS TO BE TAKEN AT THE WATER LINE AFTER WATERTIGHTNESS HAS BEEN MADE**

**WYMIARY WEWNĘTRZNE BASENU PO WYKONYWANIU PRAC WYKOŃCZENIOWYCH**

#### Skimmer thickness\Lokalizacja skimmerów


- Flush\Wbudowany    Proud of\Występuje o ..... cm

**Skimmers on the widths indicate them on the drawing\  
 Zaznacz na rysunku skimmery rozmieszczone wg szerokości**


**Skimmers on the lengths:\ Skimmery wg długości:**    BC    AD

Stairs (see p. 364).\Stopnie (patrz str. 364).

### SIDE OPPOSITE THE REEL SYSTEM\ STRONA NAPRZECIW BĘBNA

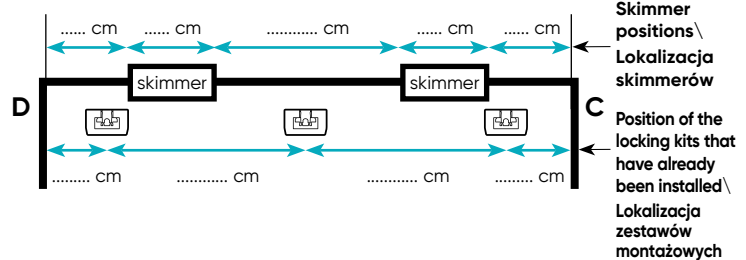

### REEL SYSTEM SIDE\ STRONA BĘBNA

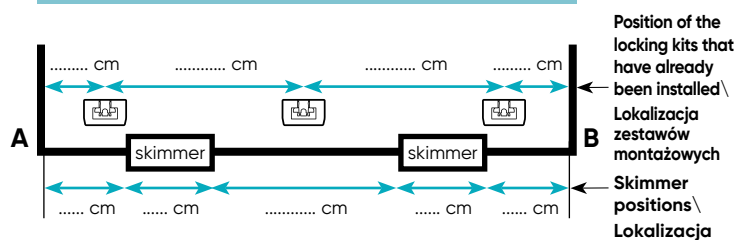

**skimmer** : Indicate the exact skimmer positions.

**lock** : Indicate the positions of the locking kits that have already been installed.


To comply with the French NF P 90-308 safety standard, the locking kits must be installed in accordance with our recommendations in the technical instructions leaflet. The positioning of the locking kits will be determined by CF Group according to the configuration of your pool. A detailed plan will be sent to you when your cover is delivered.

**skimmer** : Określ dokładną lokalizację skimmera.


**lock** : Określ położenie już zamontowanych zestawów montażowych.

Aby zachować zgodność z francuską normą bezpieczeństwa NF P 90-308, zestawy montażowe powinny być montowane zgodnie z naszymi zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej. Lokalizacja zestawów montażowych zostanie określona przez CF Group zgodnie z konfiguracją Twojego basenu. Szczegółowy plan zostanie wysłany do Ciebie po dostarczeniu pokrycia.

#### ADDITIONAL INDICATIONS IF REQUIRED \ INFORMACJE DODATKOWE

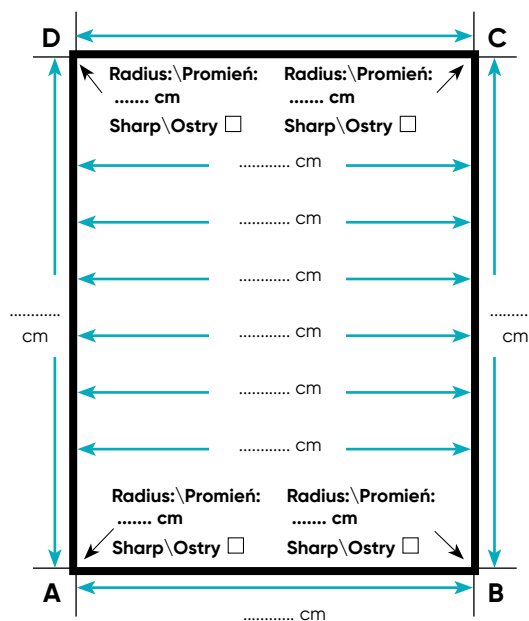

**i** TUBE / REEL SYSTEM SIDE = AB \ STRONA BĘBNA = AB

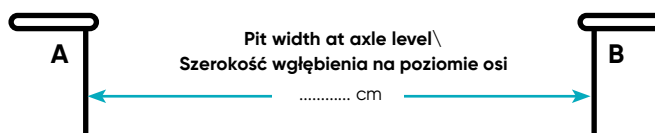

For dry pit version: \ Dla wersji z suchym wgłębieniem: Motor pit \ Wgłębienie z silnikiem

Pool \ Basen Thickness of the wall: \ Grubość ściany: ..... cm