

SMP 3 Dane techniczne

INFORMACJE OGÓLNE	
Maks. natężenie przepływu	24 m ³ /h*
Zakres temperatury wody	5-50°C
Całkowite zużycie energii	250 W
Montaż	Poziomo lub pionowo (gdy lampa jest umieszczona poziomo)

*W zależności od częstotliwości recyrkulacji

REAKTOR UV	
Materiał	Stal nierdzewna 316L
Przylącze	2" M
Zawór spustowy/powietrzny	Gwint 1/8" F
Całkowita objętość	1.7 l
Całkowita masa	2 kg
Maksymalne ciśnienie robocze	6 barów
Klasa ochrony	IP 65
Forma	Przepływ krzyżowy
Kierunek przepływu	W obu kierunkach
System ręcznego czyszczenia tulei kwarc.	Niedostępne




LAMPY UV	
Ilość	1
Żywotność	6000 h
Moc lampy	250 W
Typ	Typ lamp MP

PANEL STEROWANIA	
	AL ²
Materiał i kolor	Stal malowana – RAL 9005
Wymiary	280 x 220 x 150 mm
Klasa ochrony	IP 54
Zakres temperatury otoczenia	5 – 45°C
Zasilanie	230 V - 50/60 Hz
Przewód lampy	6 m
Wyświetlacz monitora	AL ² SITA
Licznik godzin	Tak, dla całkowitej żywotności systemu
Resetowalny licznik godzin	Tak, dla kontroli żywotności lampy
Dioda sygnalizacyjna	Tak
Sygnał alarmowy ze stykiem wolnym (NO)	Tak (maks. 60 VDC, maks. 10 mA)
Alarm	Tak


Rev. C Edition 05/18

Uwaga:
Podane wymiary mogą się
nieznacznie różnić ze względu
na tolerancje konstrukcyjne i
właściwości montażowe
zastosowanych elementów
mechanicznych.

”Y” VIEW

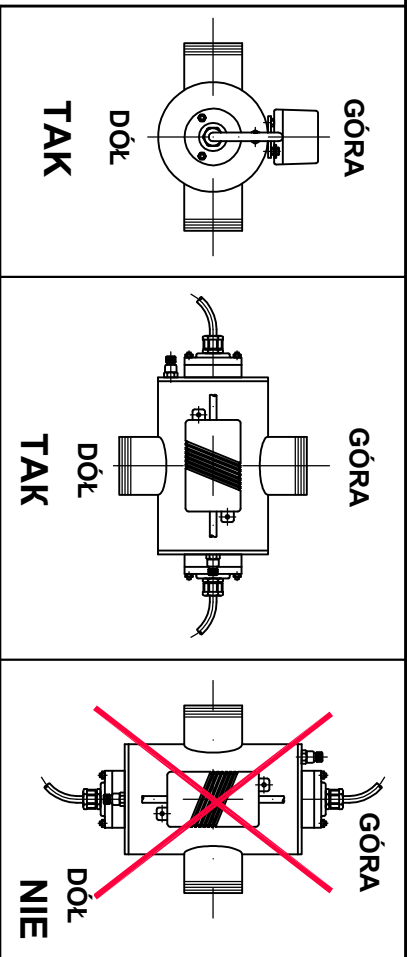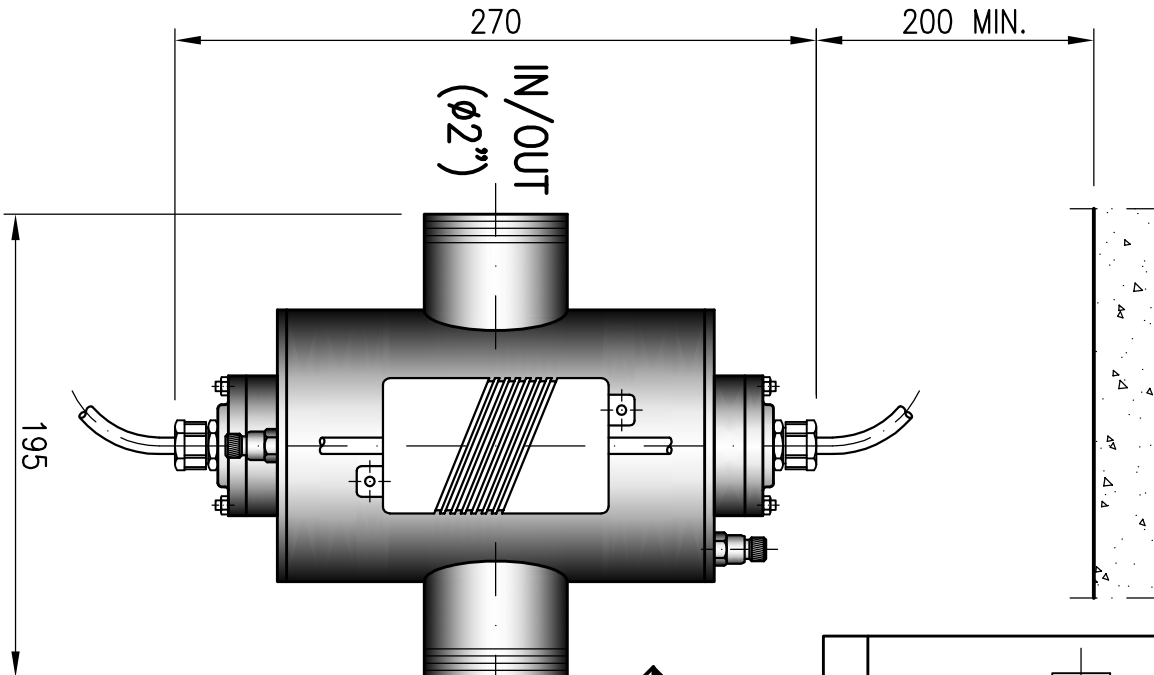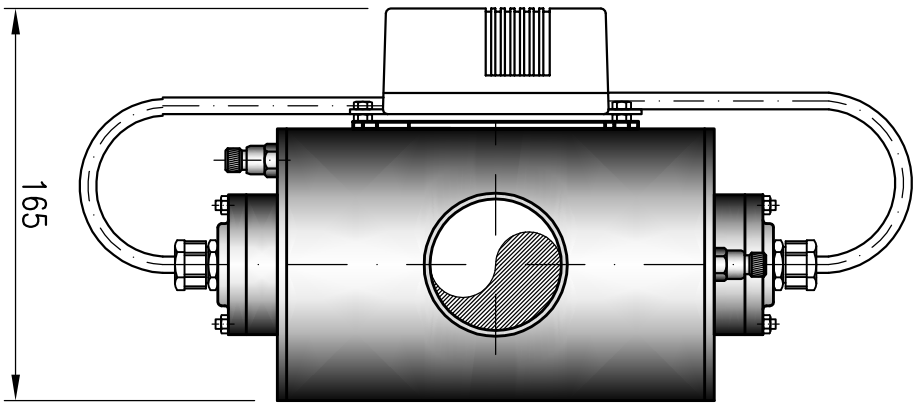

PROWIDŁOWY MONTAŻ

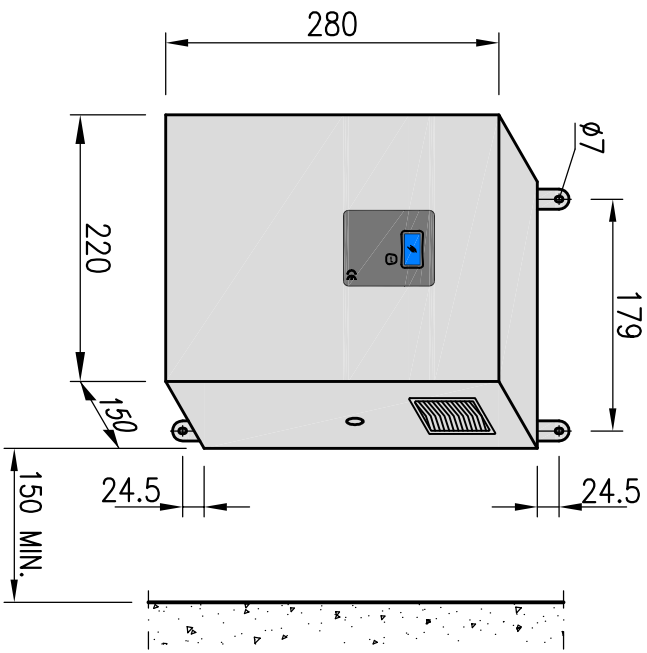

REV.	A	FIRST ISSUE	06/11/18	SCHENONE	MAZZONE
DESCRIZIONE					



Società Italiana Trattamento Acque
+39 0107408848
info@sitaiv.com
www.sitaiv.com

LA SITA s.r.l. SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERSI COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

TITOLO	UV-C DISINFECTION UV SMP 3 MODELS LAY-OUT
CLIENTE	/
CODICE	/
F.to	A4
Scala	/
Foglio	01
di	01