




cefilpool.com/

zalecenia dotyczące

Przechowywania i montażu

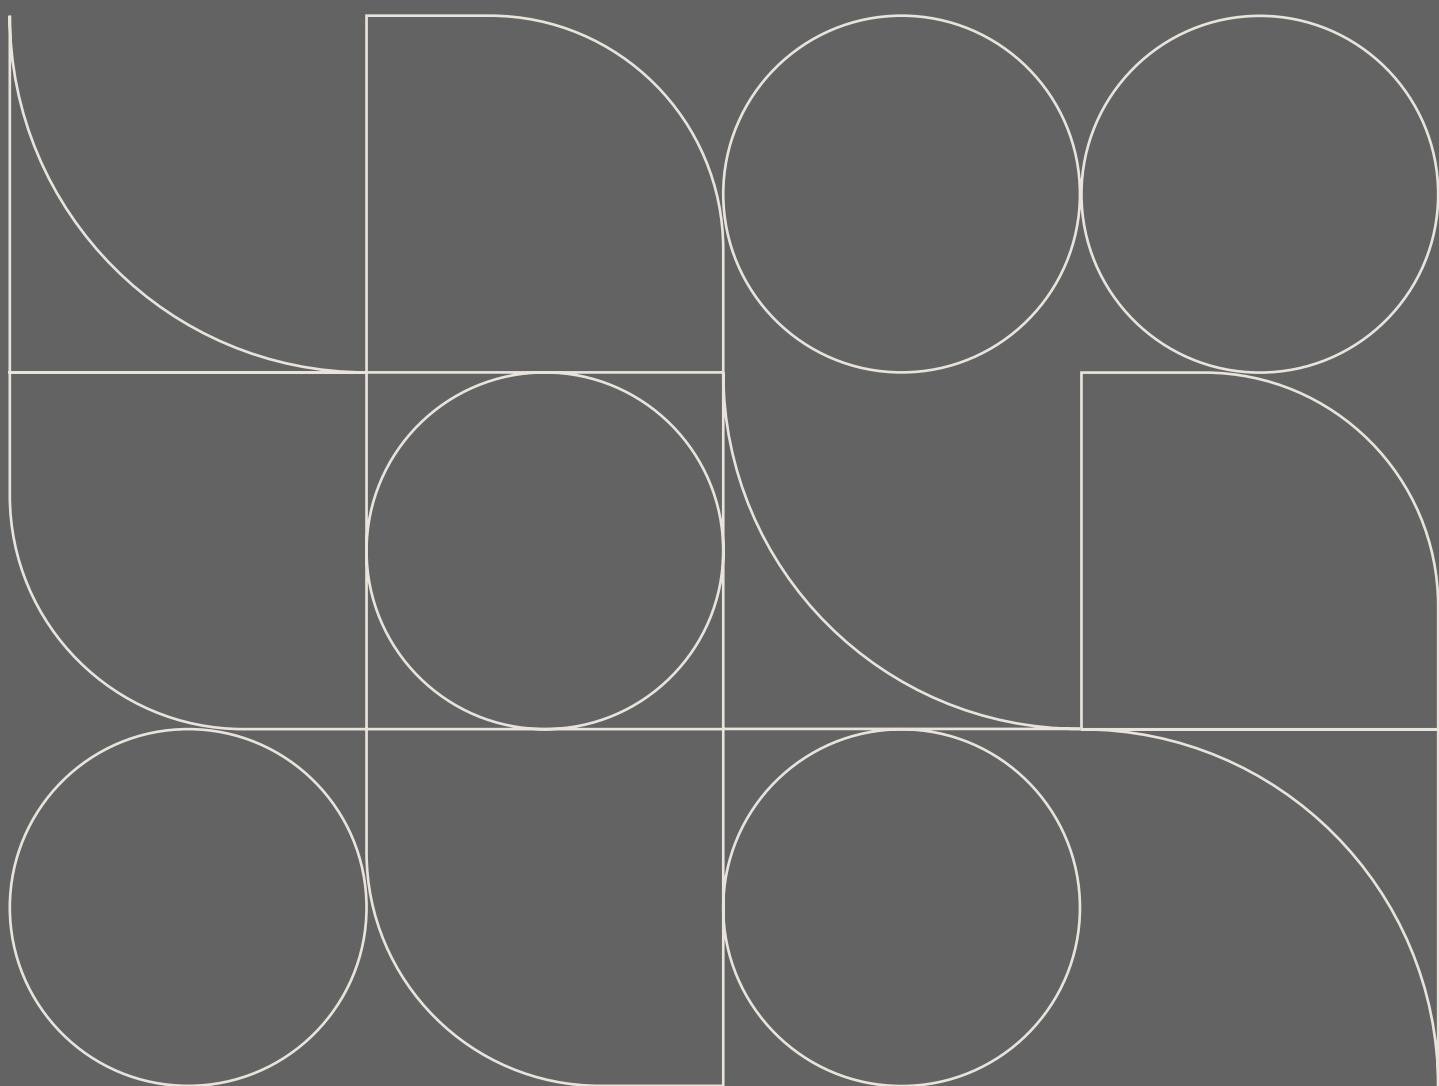






Przechowywać w oryginalnym opakowaniu



Przechowywać w temperaturze pokojowej (15°-25°C)



Nie układać palet w stosy



Przechowywać w suchym miejscu



Nie krzyżować rolek



Nie noś rolki na ramionach

1. **Rolki wzmocnionych folii powinny zawsze pozostawać w oryginalnym opakowaniu** i być przechowywane w pozycji poziomej (rolki nie powinny się krzyżować).

2. **Palety należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15-25°C).**

3. **Nie należy przechowywać rolek pod naciskiem.**

4. **Nie układaj więcej niż dwóch palet w stosie.** Jeśli to możliwe, przechowuj je pojedynczo. W transporcie zaleca się maksymalnie dwie palety w stosie.

5. **Nie usuwaj oryginalnej etykiety z rolki.** Etykieta zawiera numer partii i datę produkcji – kluczowe dane do śledzenia materiału.

6. **Niewłaściwe przechowywanie może pogorszyć jakość folii, szczególnie jeśli chodzi o jej płaskość.**

7. **Każde uszkodzenie palety należy naprawić natychmiast.**

8. W przypadku przechowywania w nieodpowiednich warunkach **zaleca się rozwinąć i ponownie zwinąć rolkę**, aby przywrócić jej płaskość.

9. **Folie CEFIL POOL można łatwo instalować w temperaturach powyżej 10°C.**

10. **Przy temperaturach poniżej 10°C należy osłonić i/lub ogrzać obszar roboczy podczas montażu.**



11. W przypadku dużych różnic temperatur między dniem a nocą podczas montażu zaleca się **ogrzanie materiału** i unikanie nadmiernej wilgotności wewnątrz rolki.

12. **Nie montuj folii podczas deszczu lub opadów śniegu.**

13. Nie zaleca się **noszenia butów gumowych na folii**, ponieważ mogą one ją poplamiać. Preferowane jest noszenie tenisówek lub chodzenie na boso podczas spawania dna basenu.

14. **Przed użyciem płynnego PVC lub innych środków chemicznych należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki.**

15. **Przed użyciem klejów lub środków klejących należy upewnić się, że są kompatybilne z folią PVC.**

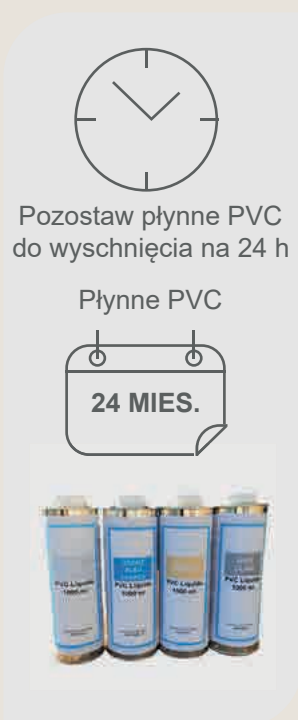

16. Podłoże konstrukcyjne powinno być **dokładnie oczyszczone**, a stare podłoże powinno zostać wstępnie potraktowane **roztworem dezynfekującym na bazie soli amoniowych**.

17. **Należy unikać przecieków wody deszczowej do folii**. Zaleca się zapewnić odpowiedni drenaż w konstrukcji, aby umożliwić odprowadzanie wody gruntowej.

18. Jeśli **woda w basenie nie pochodzi z wodociągów** (w większości przypadków), powinna **zostać poddana odpowiedniej dezynfekcji chemicznej**, aby upewnić się, że nie zawiera rozpuszczonych metali, takich jak żelazo, miedź, mangan itp. Możliwe osady tych metali mogą powodować nieusuwalne plamy na materiale.

19. **Temperatura wody nie powinna przekraczać 32°C**.

20. **Procedura montażu powinna być przeprowadzona zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Instrukcji montażu Cefil Pool”**.

21. **Proces termofuzji powoduje wydzielanie drażniących gazów**. Z tego powodu wymagana jest odpowiednia wentylacja.

22. **Montaż powinien musi być przeprowadzony przez doświadczonego instalatora**.


23. **Nigdy nie mieszaj rolek pochodzących z różnych partii produkcyjnych bez wcześniejszego sprawdzenia zgodności koloru i/lub wzoru**.

W przypadku próbek z wyraźnym tłoczeniem powierzchni należy podczas montażu uwzględnić kierunek ułożenia rolki, ponieważ może to powodować widoczne różnice optyczne, jeśli sąsiadujące powierzchnie zostaną ułożone w różnych kierunkach.

24. Folia powinna zostać oczyszczona przed nałożeniem płynnego PVC. **Płynne PVC należy umieścić w spoinie między dwiema foliami i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny**. W tym czasie materiał powinien być chroniony przed wodą i wilgocią.

Okres ważności płynnego PVC wynosi 24 miesiące od daty pakowania podanej na butelce. Jednak w przypadku wysokiej lepkości płynnego PVC, można ją skorygować poprzez dodanie THF jako rozpuszczalnika. Pozostałe zalecenia dotyczące stosowania są zawarte w Karcie Bezpieczeństwa Produktu.

25. **Aby zapewnić prawidłową konserwację basenu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w „Instrukcji konserwacji basenu Cefil Pool”**, zwłaszcza w zakresie parametrów wody. Ponadto do utrzymania basenu konieczne jest stosowanie odpowiednich produktów oraz w dawkach określonych przez producenta.

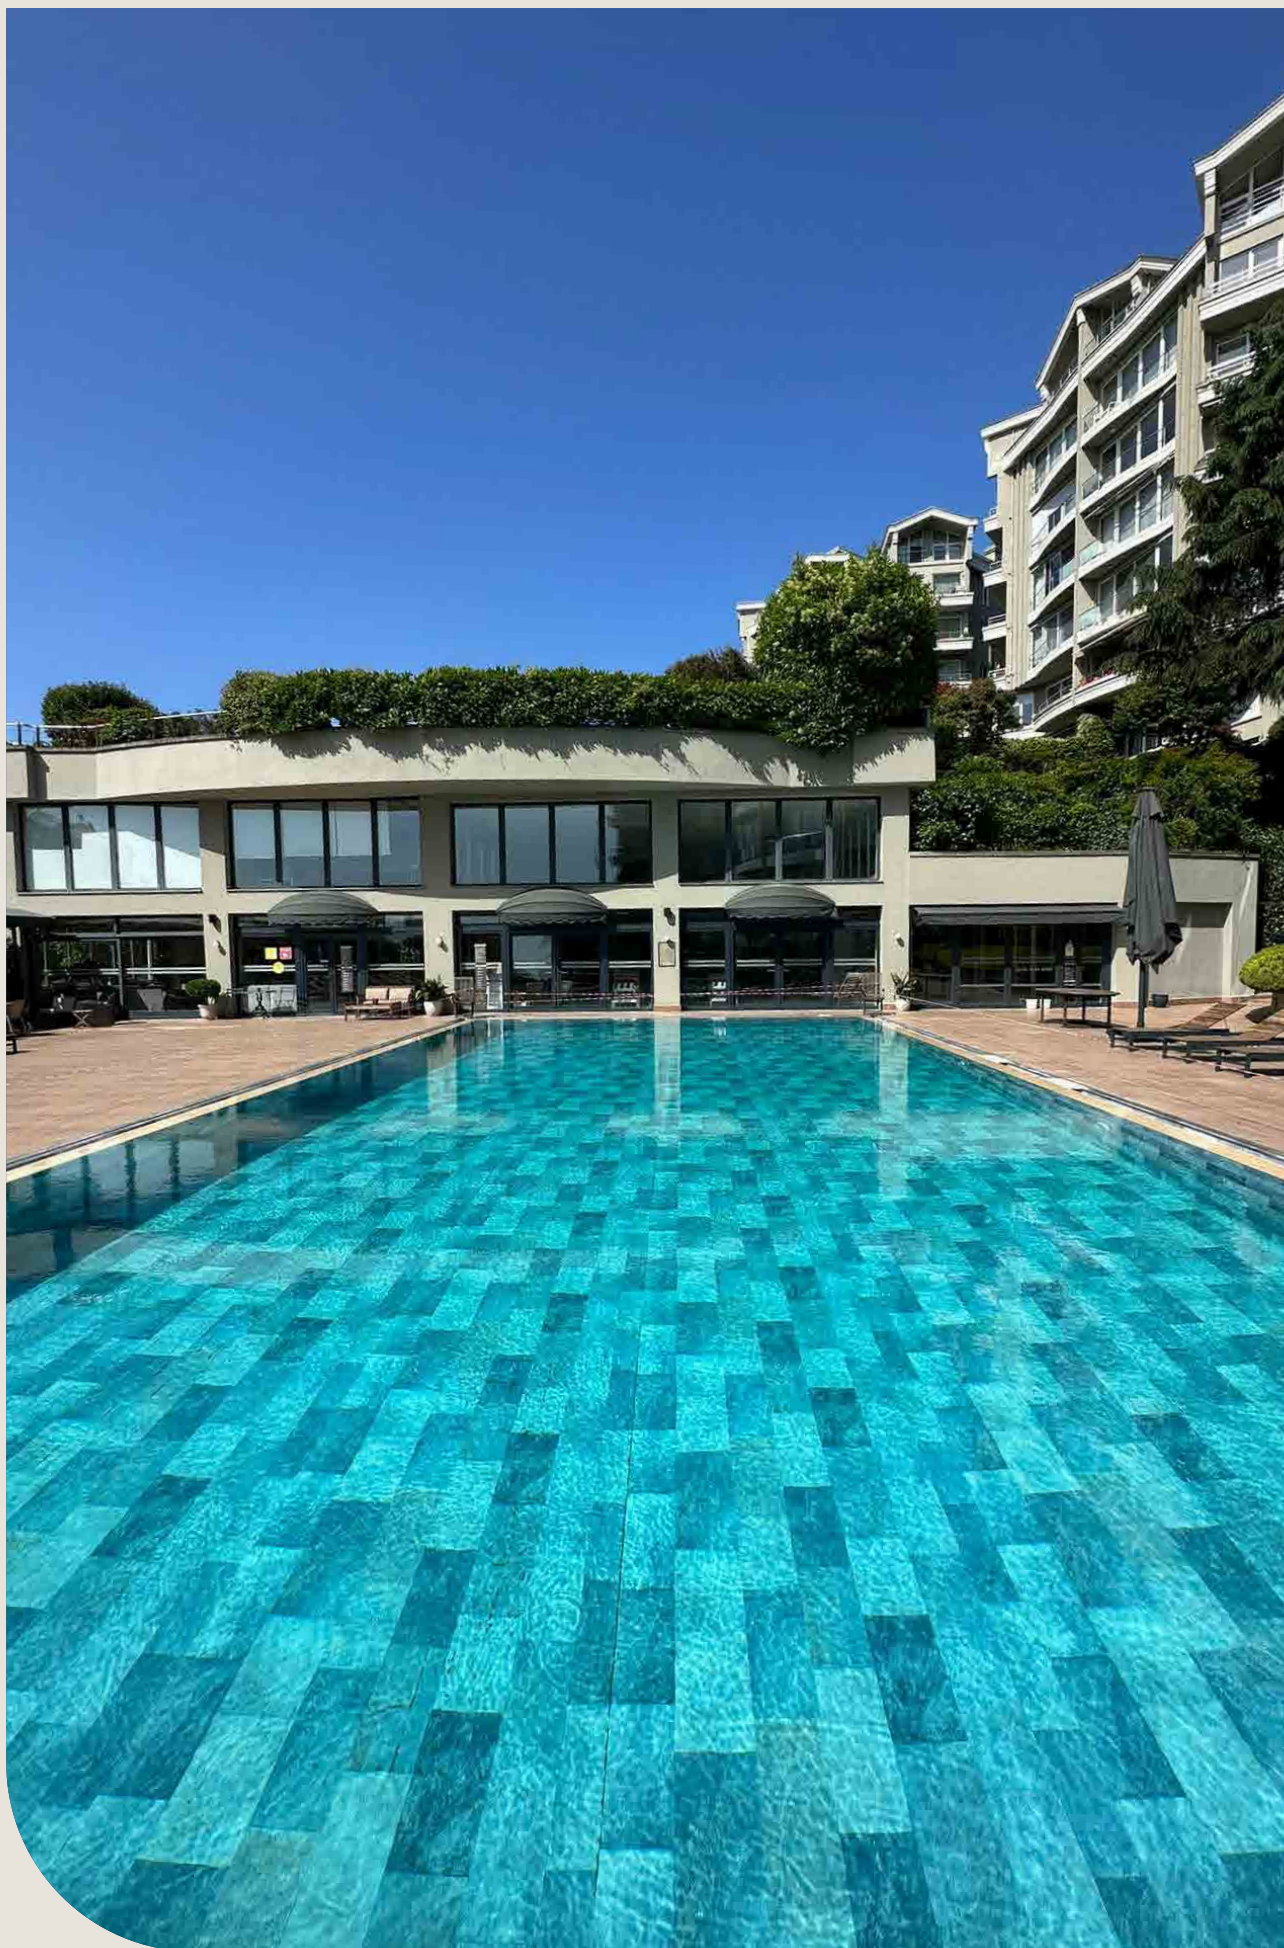



www.cefilpool.com



EDICAR PLÁSTICOS, S.L. | Polígono Industrial de Júndiz |
Calle Júndiz, 12 | 01015 Vitoria-Gasteiz (España) |
Tel. 34 945 290 060 | info@cefilpool.com |