



SPEEDY

Slatted Cover

Speedy fabrication required (p. 484):

 Yes No

FROM NOVEMBER TO MARCH

APRIL

FROM MAY TO AUGUST

SEPTEMBER, OCTOBER

D+5

D+6

D+7

D+6

Customer N°: Customer reference: Order form date:

Company contact details:

Surname:

Postcode: Town/City: Country

Phone:

E-mail:

Contact in case of missing measurements:

.....

.....

Delivery address:

Name:

Address:

Postcode: Town/City: Country

Access: Semi-trailer Carrier Other:

Fill in the truck access checking guide on p. 367.

 Pick up at DEL Brécé factory (35530 Brécé, FRANCE)
 New build pool Existing pool: In order to avoid taking again measurements of the pool, please indicate the invoice number, order number or reference of the original cover made:
COMPLETE SLATTED COVER**In standard: Opaque PVC 84 slats (flanges will not be installed) ****Standardowy zestaw zawiera: Lamele nieprzezroczyste PVC 84 (kołnierze nie są montowane)****Take PVC opaque 69 slats if your pool is:**
 - Width over 5.05 m
 - Radius over 15 cm

 - Slat cut-out (except square stair)
 - With overflow
Wybierz lamele nieprzezroczyste PVC 84, jeśli Twój basen ma:
 - Szerokość powyżej 5,05 m
 - Promień powyżej 15 cm

 - Podcięcie lamel (z wyjątkiem stopni kwadratowych)
 - Przelew
 White \ Biały Grey \ Szary**Solar polycarbonate slats - 69 mm (not compatible with bromine treatment) ****Lamele z poliwęglanu - 69 cm (nie mogą być obrabiane bromem)** Crystal black \ Przezroczysty czarny Silver \ Srebrny Crystal blue* \ Przezroczysty niebieski* Crystal* \ Przezroczysty* Crystal brown* \ Przezroczysty brązowy* Crystal green* \ Przezroczysty zielony*
 Leave one slat out of three without end cap to ease the sliding of the slats: \ AD side \ Strona AD BC side \ Strona BC
 Pozostawić co trzecią lamelę bez zaślepki

By default, all endcaps will be installed. \

Domyślnie zostaną zamontowane wszystkie zaślepki.

Additional lead time for slats over 6 m long. *Additional lead time \

Dodatkowy czas produkcji lamel o długości ponad 6 m.

*Dodatkowy czas realizacji zamówienia

Opaque PVC 69 slats \ Nieprzezroczyste lamele PVC 69 White \ Biały Beige \ Beżowy Grey \ Szary Blue* \ Niebieski*
 Leave one slat out of three without end cap to ease the sliding of the slats: \ AD side \ Strona AD BC side \ Strona BC
 Pozostawić co trzecią lamelę bez zaślepki:

By default, all endcaps will be installed. \

Domyślnie zostaną zamontowane wszystkie zaślepki.

Additional lead time for slats over 6 m long. *Additional lead time. \

Dodatkowy czas produkcji lamel o długości ponad 6 m.

*Dodatkowy czas realizacji zamówienia

STAIRS OR SLAT CUT-OUT (only the square stair is available for opaque PVC 84 slats)**STOPNIE LUB PODCIĘCIE LAMEL (dla lamel nieprzezroczystych PVC 84 przewidziane są tylko stopnie kwadratowe)** Roman stair \ Schody rzymskie Square stair \ Schody kwadratowe Trapezoid stair \ Schody trapezowe Slat cut-out \ Podcięcie lamel**LOCKING KITS \ ZESTAW MONTAŻOWY****For opaque PVC 84 slats \ Dla lamel nieprzezroczystych PVC 84****Pushlock** White \ Biały Beige \ Beżowy Grey \ Szary Dark grey \ Ciemnoszary Blue \ Niebieski Argile green \ Glinka zielona**For opaque PVC 69 and solar polycarbonate slats ****Dla lamel nieprzezroczystych PVC 69 i solarnych lamel z poliwęglanu** **Pushlock** White \ Biały Beige \ Beżowy Grey \ Szary Dark grey \ Ciemnoszary Blue \ Niebieski Argile green \ Glinka zielona **Quicklock + Tool \ Quicklock + Narzędzia** White \ Biały Beige \ Beżowy Grey \ Szary **White straplock kit \ Zestaw białych pasków do blokowania** Concrete coping anchors \ Mocowanie do podpory betonowej Wood coping anchors \ Mocowanie do podpory drewnianej**Fittings: \ Sposób montażu:** Insert mount \ Na elementy montażowe Surface mount \ Na brzegu Hanging mount \ Na ścianie High hanging mount (Pushlock only) \
Na krawędzi brzegu (tylko Pushlock)

Only the Pushlock kit is compatible with the Rollinside automatic cover \ Z automatyczną pokrywą Rollinside jest kompatybilny tylko zestaw Pushlock

CURRENT AUTOMATIC COVER \ UŻYWANA POKRYWA AUTOMATYCZNA**In-ground \ Pokrywy podwodne:**


- Rollinside: 1 side \ 1 osłona 2 sides \ 2 osłona Depth of the mechanics \ Głębokość mechaniki: cm.
 Rollenergy Evolution Rollin Other \ Inne:

WINTER SHIFT / PROTECTIVE COVERING \ POKRYWA ZIMOWA / POKRYWA OCHRONNA

- Ivernea:** Yes \ Tak **Fill in the order form on p. 399. \ Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399.** No \ Nie
Ivernea plus: Yes \ Tak **Fill in the order form on p. 399. \ Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399.** No \ Nie

In order to avoid taking again measurements of the pool, please indicate the invoice number, order number or reference of the original cover made \ Podaj numer konta, numer zamówienia lub link do oryginalnej pokrywy, aby ponownie nie mierzyć basenu:

SLAT PRODUCTION PER UNIT - FOR PVC OPAQUE 69 SLATS AND POLYCARBONAT SOLAR SLATS \ LICZBA LAMEL - LAMELE NIEPRZEZROCZYSTE PVC 69 I SOLARNE LAMELE Z POLIWĘGLANU

<input type="checkbox"/> Reel system side \ Strona zwijarki Number of slats \ Liczba lamel: Please fill in the pool drawing on the next page \ Wnieś dane swojego basenu na następnej stronie.	<input type="checkbox"/> Mid pool \ Środek basenu  Number of slats \ Liczba lamel: Slat width (endcaps included) \ Długość lameli (w tym zaślepek końcowych): m	<input type="checkbox"/> Opposite to reel system side \ Strona naprzeciw zwijarki Number of slats \ Liczba lamel: Please fill in the pool drawing on the next page \ Wnieś dane swojego basenu na następnej stronie.
---	--	---



Order of a bunch of 3 slats minimum for the roller and opposite to roller side. \ Zamów wiązkę co najmniej z 3 lamel w celu nakrycia ze strony bębna i ze strony przeciwnej.

IN-GROUND SLATTED COVER ONLY DRAWING \ RYSUNEK TECHNICZNY DO ROLET PODWODNYCH

Customer N°: \ Zamówienie nr:	Customer reference: \ Klient:	Order form date: \ Data zamówienia:	Company: \ Firma:
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------

POOL TYPE \ TYP BASENU

- Polyester shell \ Powłoka poliestrowa
 - Brand: \ Marka:
 - Model: \ Model:
 Concrete \ Beton Resin \ Żywica
 Wood \ Drewno Metal \ Metal
 Polystyrene block \ Blok styropianowy

WATERTIGHTNESS \ WYKOŃCZENIE

- Liner \ Folia basenowa
 On-site lining \ Wzmocniona folia
 Tiles \ Płytki Coated \ Farba
 Other \ Inne:

POOL \ BASEN**Diagonals \ Przekątne**

Diagonal AC \ Przekątna AC = cm
 Diagonal BD \ Przekątna BD = cm

**Overflow \ Przelewy**

- Yes (by default 1 every 4 m on each length) on \ Tak (domyślnie co 4 m) na:
 AB BC CD AD
 No \ Nie
 Infinity control box (we recommend the Pushlock hanging mount kits) \ Blok sterujący Infinity (polecamy zestawy do montażu podwieszanego Pushlock)



For an overflow pool, the hanging mount kits will be delivered in raw stainless-steel. \ W przypadku basenu przelewowego zestawy do montażu podwieszanego będą dostarczane z surowej stali nierdzewnej.


**INTERIOR POOL DIMENSIONS TO BE TAKEN AT THE WATER LINE AFTER WATERTIGHTNESS HAS BEEN MADE****WYMIARY WEWNĘTRZNE BASENU PO WYKONYWANIU PRAC WYKOŃCZENIOWYCH****Skimmer thickness \ Lokalizacja skimmerów**

- Flush \ Wbudowany Proud of \ Występuje o cm

Skimmers on the widths indicate them on the drawing \ Zaznacz na rysunku skimmery rozmieszczone wg szerokości


Skimmers on the lengths: \ Skimmery wg długości: BC AD

Stairs (see p. 364). \ Stopnie (patrz str. 364).

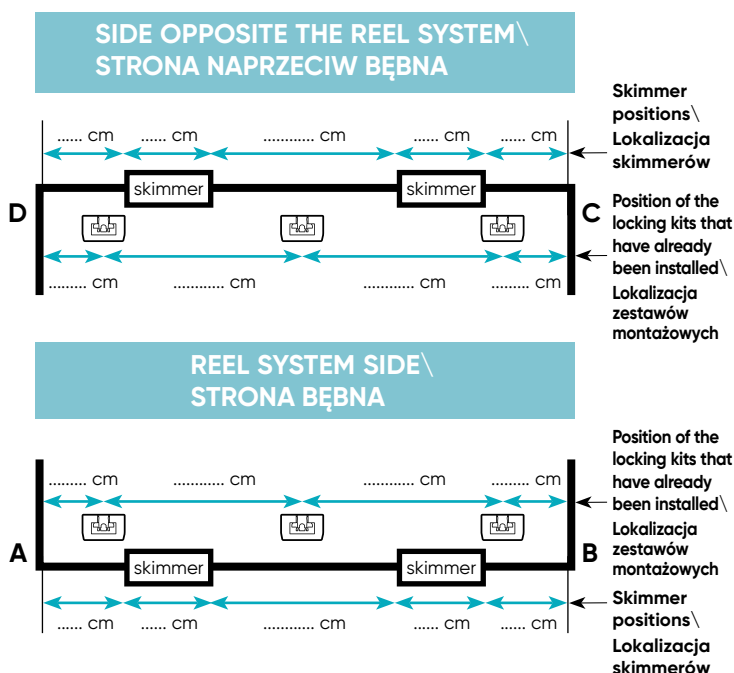


Coping thickness \ Grubość brzegu
 cm

skimmer : Indicate the exact skimmer positions.

 : Indicate the positions of the locking kits that have already been installed.


To comply with the French NF P 90-308 safety standard, the locking kits must be installed in accordance with our recommendations in the technical instructions leaflet. The positioning of the locking kits will be determined by CF Group according to the configuration of your pool. A detailed plan will be sent to you when your cover is delivered.

skimmer : Określ dokładną lokalizację skimera.

 : Określ położenie już zamontowanych zestawów montażowych.

Aby zachować zgodność z francuską normą bezpieczeństwa NF P 90-308, zestawy montażowe powinny być montowane zgodnie z naszymi zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej. Lokalizacja zestawów montażowych zostanie określona przez CF Group zgodnie z konfiguracją Twojego basenu. Szczegółowy plan zostanie wysłany do Ciebie po dostarczeniu pokrycia.

ADDITIONAL INDICATIONS IF REQUIRED \ INFORMACJE DODATKOWE

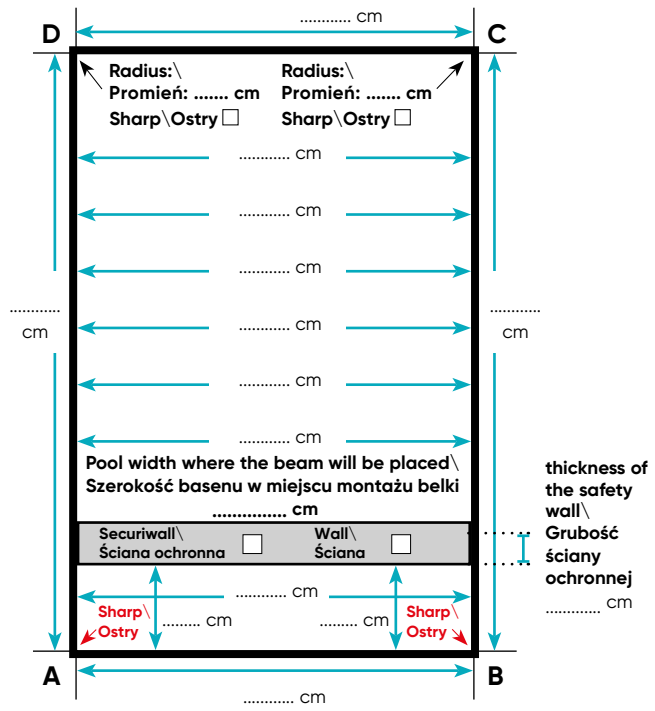

TUBE / REEL SYSTEM SIDE = AB \ STRONA BĘBNA = AB

