




CYNKOWA ANODA PROTEKTOROWA

W przypadku stosowania systemu dezynfekcji chlorem skład chemiczny wody w basenie zbliża się do składu wody słonej, w związku z czym urządzenia metalowe podlegają korozji elektrolitycznej. Stosowanie urządzenia ochronnego pozwala na uniknięcie korozji sprzętu metalowego. Dzięki temu posłuży Ci dłużej i będzie bezpieczniejszy.

Cynkowa anoda protektorowa z czasem ulega degradacji, zużywając się, aby inne metalowe urządzenia w basenie nie uległy korozji elektrolitycznej. Ten produkt jest łatwy w użyciu, ekonomiczny i skuteczny. Nie wytwarza praktycznie żadnych zanieczyszczeń i ma niskie koszty utrzymania.

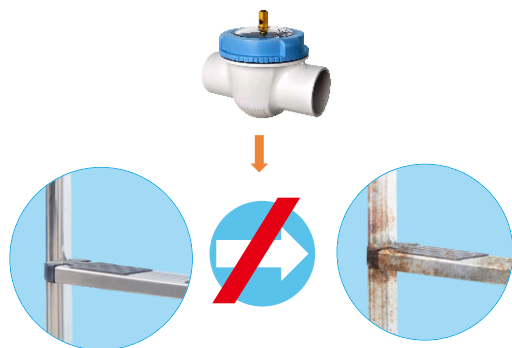


Metalowe elementy basenu podatne na korozję

CECHY PRODUKTU





- Przezroczysta pokrywa umożliwia monitorowanie wbudowanego pręta cynkowego i zmniejsza zakres prac konserwacyjnych;
- Zewnętrzny zestaw zacisków mosiężnych można łatwo podłączyć do wyposażenia basenowego i innych urządzeń metalowych, a także może zostać uziemiony, aby zapewnić ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym;
- Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 bara;
- Łatwy proces montażu i konserwacji: urządzenie antykorozyjne jest łatwe w montażu, bez żmudnych działań i specjalnych narzędzi;
- Skróć codzienny czas konserwacji konstrukcji metalowych w basenie pływackim.

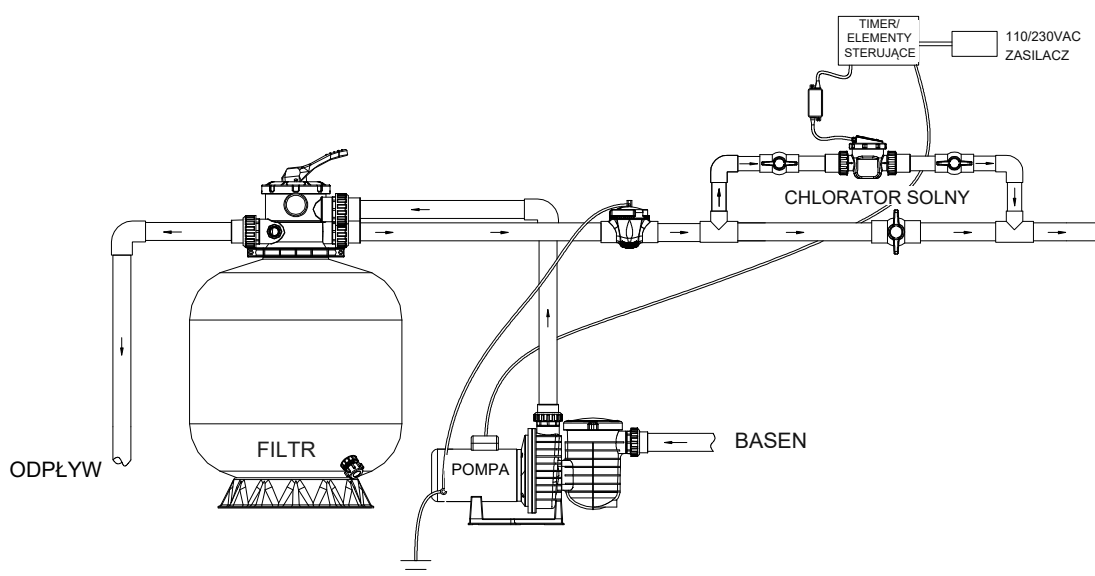

WYMIARY I PARAMETRY PRODUKTU

Model	A
SAP5001-A	Φ2"
SAP5001-B	Φ63 mm

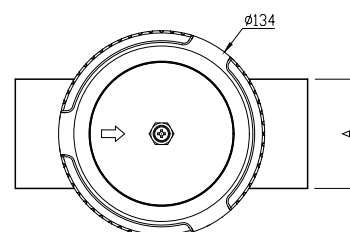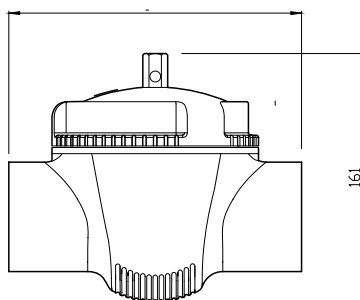

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)
SAP5001-A	190	134	161
SAP5001-B	190	134	161