



Membranowa pompa dozująca Aquaviva APG800 Universal 0.1-18 l/h

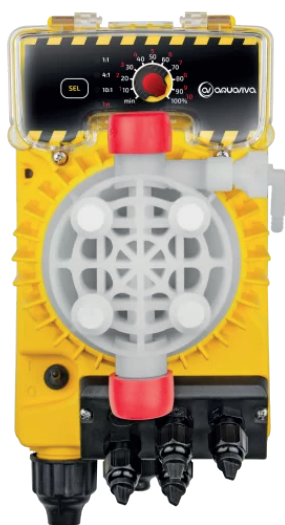

Wymiary

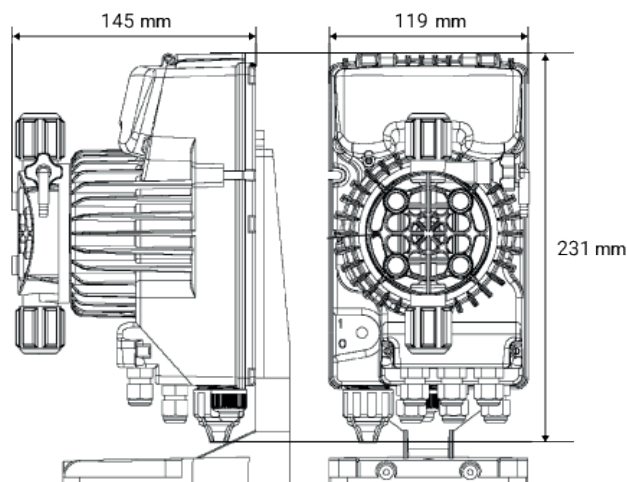

Rodzaj pompy:
membranowa

Wydajność:
od 0.1 do 18 l/h
*W zależności od ciśnienia w instalacji rurociąkowej

Regulacja wydajności:
od 0 do 100%



Średnia objętość wtrysku:
od 0.36 do 0.94 cm³

Częstotliwość wtrysku:
od 0 do 160 na minutę

Dopuszczalne ciśnienie w instalacji rurociąkowej:
od 1 do 12 barów

Maksymalna wydajność pompy dozującej w zależności od ciśnienia w instalacji rurociąkowej basenu

Maksymalna wydajność pompy może być regulowana w zakresie od 7 do 18 l/h w zależności od ciśnienia w instalacji rurociąkowej. Z reguły ciśnienie w instalacji rurociąkowej basenu nie przekracza 2 barów, dlatego w razie potrzeby można zwiększyć szybkość dozowania do 17 l/h.

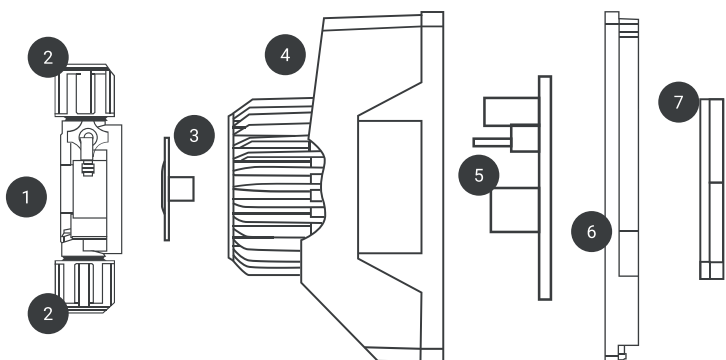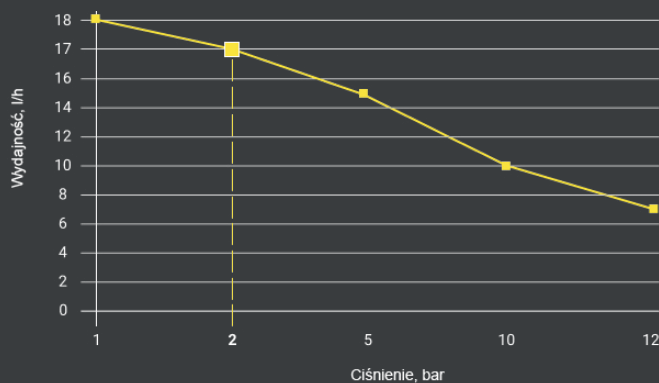

- 1 Głowica pompy z zaworem, uchwytem rury, zaciskiem rur i nakrętką pierścieniową, śrubami i podkładkami, pierścieniem uszczelniającym z membraną ochronną.
- 2 Podzespół zaworu: zasysanie + tłoczenie z kulkami ceramicznymi i uszczelkami z FPM i EPDM
- 3 Membrana
- 4 Panel przedni
- 5 Płyta sterowania
- 6 Tylony panel obudowy
- 7 Wspornik montażowy

Charakterystyki

Rodzaj pompy, materiał podzespołu z reagentami	membranowa, membrana PTFE
Typ dozowania	Stałe i proporcjonalne
Typ sterowania	Analogowe: potencjometr + przycisk ustawiania trybu + dwupozycyjny przełącznik blokowania panelu sterowania i ustawień czujnika poziomu + 5 wskaźników LED trybów dozowania + 1 wskaźnik braku reagenta
Możliwość regulacji częstotliwości wtrysku, wtrysk/min	Tak, proporcjonalne dozowanie automatyczne: zgodnie z sygnałem stacji sterowania dozowaniem Aquaviva (od 4 do 20 mA), a także od 1 do 10 wtrysków na 1 sygnał wodomierza lub 1 wtrysk na 1/4/10 sygnałów wodomierza
Możliwość regulacji wydajności od 0 do 100%	Tak (od 0 do 100% za pomocą potencjometru)
Podłączanie elektrod pH	Nie
Podłączanie elektrod Rx	Nie
Funkcja Pro Band - pompa zmniejsza intensywność pracy w miarę zbliżania się wskaźników do określonego zakresu	Nie
Funkcja Alarm Band - ochrona przed przedawkowaniem w przypadku awarii elektrody. Możesz ustawić wskaźniki, przy których pompa się zatrzyma	Nie
Funkcja OFA - alarm i zatrzymanie dozowania, jeśli żądany wskaźnik nie zostanie osiągnięty w określonym czasie	Nie
Podłączanie czujnika poziomu reagenta płynnego	Tak (czujnik w zestawie)
Podłączanie czujnika przepływu	Nie
Podłączenie czujnika temperatury	Nie
Podłączenie przycisku pilota zdalnego sterowania	Nie
Podłączenie wodomierza z wyjściem impulsowym	Tak (wodomierz sprzedawany jest osobno)
Podłączenie do stacji sterowania dozowaniem Aquaviva	Tak, w trybie proporcjonalnym od 4 do 20 mA (stacja sprzedawana jest osobno)
Opóźnienie włączenia	Nie
Opóźnienie kalibracji	Nie
Zbieranie danych statystycznych	Nie
Timer	Nie
Hasło	Nie
Dopuszczalne ciśnienie w instalacji rurociągowej, bar	od 1 do 12
Średnia objętość wtrysku, cm ³	od 0.36 do 0.94
Wydajność, l/h	od 0.1 do 18
Wydajność, wtrysk/min	od 0 do 300
Wymiary rury łączącej (wewnętrzne/zewnętrzne), mm	4/6
Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią	IP65
Materiał obudowy	PP
Materiał głowicy dozującej pompy	PVDF
Materiał kulek w zaworach	Ceramika
Materiał zaworu zwrotnego	FPM-EPDM
Zasilanie, V	220
Moc, W	12